



ORLLO TRACK 1 4G



Ця інструкція містить інформацію про технічні характеристики та роботу пристрою, його функції та налаштування, а також правильну установку.

Перед першим використанням уважно прочитайте цей посібник користувача. Дотримання інструкцій є умовою правильної роботи та використання пристрою.

Уся інформація, що міститься в цьому Посібнику користувача, актуальна на дату його публікації.

Бізнес ОРЛЛО залишає за собою право в будь-який час вносити зміни відповідно до з політикою постійного вдосконалення продукції, що випускається камери.

Їх можна знайти в посібнику фрагменти, які не стосуються конкретного предмета камери.

ЗМІСТ

ЗМІСТ:

1. ВАЖЛИВО	4
2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ.....	5
3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	7
4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС.....	8
5. ВСТАНОВЛЕННЯ SIM-КАРТКИ.....	9
6. СХЕМА МОНТАЖУ	11
7. ЗАПУСК ПРИСТРОЮ	12
8. МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК.....	14
9. КОНФІГУРАЦІЯ ПРИСТРОЮ З МОБІЛЬНИМ ДОДАТКОМ.....	17
10. ГОЛОВНИЙ ЕКРАН ПРОГРАМИ	19
11. МІСЦЕ І ВИД ВУЛИЦІ	20
12. ВІДТВОРЕННЯ ІСТОРІЇ ЧЕРЕЗ МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК.....	21
13. НАЛАШТУВАННЯ ГЕОЗОН В МОБІЛЬНОМУ ДОДАТКУ.....	23
14. НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ТА СИГНАЛІЗАЦІЯ	25
15. ВВЕДЕННЯ КОМАНД ВРУЧНУ	32
16. РОЗТАШУВАННЯ ПРИСТРОЮ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ	39
17. ОПИС ДОМАШНЬОЇ СТОРІНКИ.....	40
18. ВІДТВОРЕННЯ ІСТОРІЇ МАРШРУТУ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ	44
19. НАЛАШТУВАННЯ GESOZONE ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ	46
20. ВВЕДЕННЯ КОМАНД ЧЕРЕЗ САЙТ.....	48
21. НАЛАШТУВАННЯ СИГНАЛІЗАЦІЇ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ	49
22. ПЕРЕДАЧА МІСЦЯ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ	50
23. ГЕНЕРУВАННЯ ФАЙЛУ EXCEL	51
24. ПЕРЕВАГИ ОНОВЛЕННЯ ПРИСТРОЇВ ТА МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ	55

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ:

1. Перед використанням, будь ласка, прочитайте всю інструкцію, щоб правильно користуватися пристроєм.
2. температура використовувати: від 0° до 50°.
3. Захищайте розетки та підключені компоненти від прямого впливу води.
4. Не розбирайте і не розбирайте компоненти пристрою - це може статися викликати несправність обладнання. Якщо обладнання не працює належним чином, його слід відправити в сервісний центр.
5. Не використовуйте хімічні речовини для очищення пристрою. Вниз очищення використовувати вологий тканини.
6. Пропоновані нами пристрої рекомендовані для самостійного монтажу. Порядок складання та пов'язані з ним витрати залежать виключно від індивідуальних уподобань Покупця.

ВАЖЛИВО:

1. Перед монтажем і підключенням пристроїв і кабелі, перевірте, чи пристрій працює належним чином і чи не створює перешкод.
2. Технічні характеристики можуть змінюватися через оновлення або оновлення.
3. Продукт фактичний можливо відрізняються себе Від продукт попередній перегляд.
4. Картка, яка постачається разом з пристроєм, повинна бути зареєстрована в пункті обслуговування даного оператора через новий закон, який діє з 2 січня 2017 року.
5. Для керування камерою слід використовувати лише програму, указану виробником.
6. Встановлювана карта мікро SIM повинна бути зареєстрована, не мати пін-коду, мати дійсні кошти на рахунку та активний Інтернет-пакет.
7. Вибираючи пропозицію від оператора, переконайтеся, що пропозиція та SIM-карта сумісні з її використанням у камері IP/GSM/4G/LTE.
8. Мінімальна швидкість Інтернету, необхідна для коректної роботи пристроїв становить 4 Мбіт/с завантаження та вивантаження.
9. Для підключення використовуйте оригінальні джерела живлення пристроїв.
10. Пошкодження, спричинені неправильним використанням і зберіганням пристрою, не покриваються безкоштовним ремонтом і гарантією.
11. Зберегти інформацію з дмітки, якій знайдіть на пристрій. Етикетки містять інформацію про серійний номер, номер UID та IMEI.
12. Пристрій не підтримує QuickCharge (швидка зарядка - зарядка вашого пристрою за допомогою цього зарядні пристрої Ця функція може призвести до незворотного пошкодження пристрою. Використання зарядного пристрою QuickCharge прирівнюється до втрати гарантії.

Технічна підтримка та сервіс виробника

Ви перевірили всі поради, а обладнання все ще не працює належним чином? Потрібна підтримка іншого обладнання? Зверніться до наших спеціалістів технічної підтримки.

 22 243 17 17

 pomoc@orllo.pl



Інформація про безпеку:


1. Не використовуйте, перш ніж прочитати та зрозуміти всі заходи безпеки.
2. Повинна бути можливість відключити прилад від джерела живлення, вийнявши вилку, якщо така є, або за допомогою багатополюсного вимикача, встановленого в розетці.
3. Після завершення встановлення користувач не повинен мати доступу до електричних компонентів пристрою. Не використовуйте прилад, якщо шнур живлення чи вилка пошкоджені, не працюють належним чином, були пошкоджені чи впали.
4. Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити на ідентичний виробник, сервісний агент або інша особа з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки - ризик ураження електричним струмом.
5. Якщо необхідно замінити шнур живлення або інші компоненти, зверніться до авторизованої технічної служби.
6. Перед початком встановлення переконайтеся, що напруга джерела живлення правильна.
7. Догляд за пристроєм забезпечує безперебійну роботу і знижує ризик пошкодження пристрою.
8. Тримайте пристрій подалі від екстремальних температур.
9. Не піддавайте пристрій дії прямих сонячних променів, сильного ультрафіолетового випромінювання або магнітних полів протягом тривалого часу.
10. Не кладіть нічого на пристрій і не кидайте на нього предмети.
11. Не кидайте пристрій і не піддавайте його сильним ударам.
12. Не піддавайте пристрій різким і сильним перепадам температури. Це може призвести до конденсації вологи всередині пристрою, що може пошкодити пристрій. IN справа конденсація вологи повинен повністю сухий пристрій.
13. Будьте обережні, не сідайте на пристрій, коли він у вашій задній кишені тощо.

14. Ніколи не чистіть пристрій увімкненим. Використовуйте м'яку тканину без ворсу, змочену водою, щоб протерти поверхню пристрою.
15. Ніколи не намагайтеся розібрати, відремонтувати або модифікувати пристрій. Розбирання, модифікація або спроба ремонту можуть призвести до пошкодження пристрою, а також до травм або пошкодження майна.
16. Не зберігайте пристрій, його частини та аксесуари поблизу легкозаймистих рідин, газів або вибухових речовин.
17. Не використовуйте пристрій, якщо шнур живлення пошкоджено.
18. Не використовуйте пристрій, якщо кришка корпусу знята.
19. Встановлюйте пристрій тільки в місцях, які забезпечують хорошу вентиляцію.
20. У разі перегріву, диму або неприємного запаху негайно вимкніть пристрій з розетки, щоб запобігти пожежі.
21. Недотримання будь-якого з попереджень може призвести до травм або пошкодження обладнання.
22. Зберігати в недоступному для дітей місці - ризик проковтування дрібних частин
23. використання безіскрячий інструменти.
24. Вжити заходів для запобігання електростатичного розряду.
25. Дотримуйтесь інструкцій виробника або постачальника для відновлення або повторного використання.
26. Зберігати при температурі не вище від 0 до 50 °C.

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Технічна специфікація	
Модель	ДОРИЖКА 1 4G
Система позиціонування	GPS + BDS + LBS
Точність розташування	<2,5 м CEP
Відстеження чутливості	-165 дБм
Чутливість	-148 дБм
Модуль мобільної мережі	4G LTE / EGPRS
Діапазон частот	LTE Cat M1/NB2: B1/B2/B3/B4/B5/B8/ B12/B13/B18/B19/B20/B26/B28/B66 EGPRS: 850/900/1800/1900 МГц
Акумулятор	10000mAh/3.7V
Маркування світлодіодного індикатора	1 світлодіодний індикатор стану (червоний)
Слот для SIM-карти	так Стандартний-SIM
Датчики	Прискорення 3-осьовий
сигналізація	Сигналізація проти втручання, Сигналізація швидкості, Сигналізація зони, Сигналізація удару, Сигналізація підняття кришки, Сигналізація низького заряду батареї, Сигналізація переміщення
Вбудований мікрофон	НІ
Вбудований динамік	НІ
Клас герметичності	IP65
Робоча температура	0°C вниз 50°C
Розміри	109 x 61 x 31мм
Ваги	297g


4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

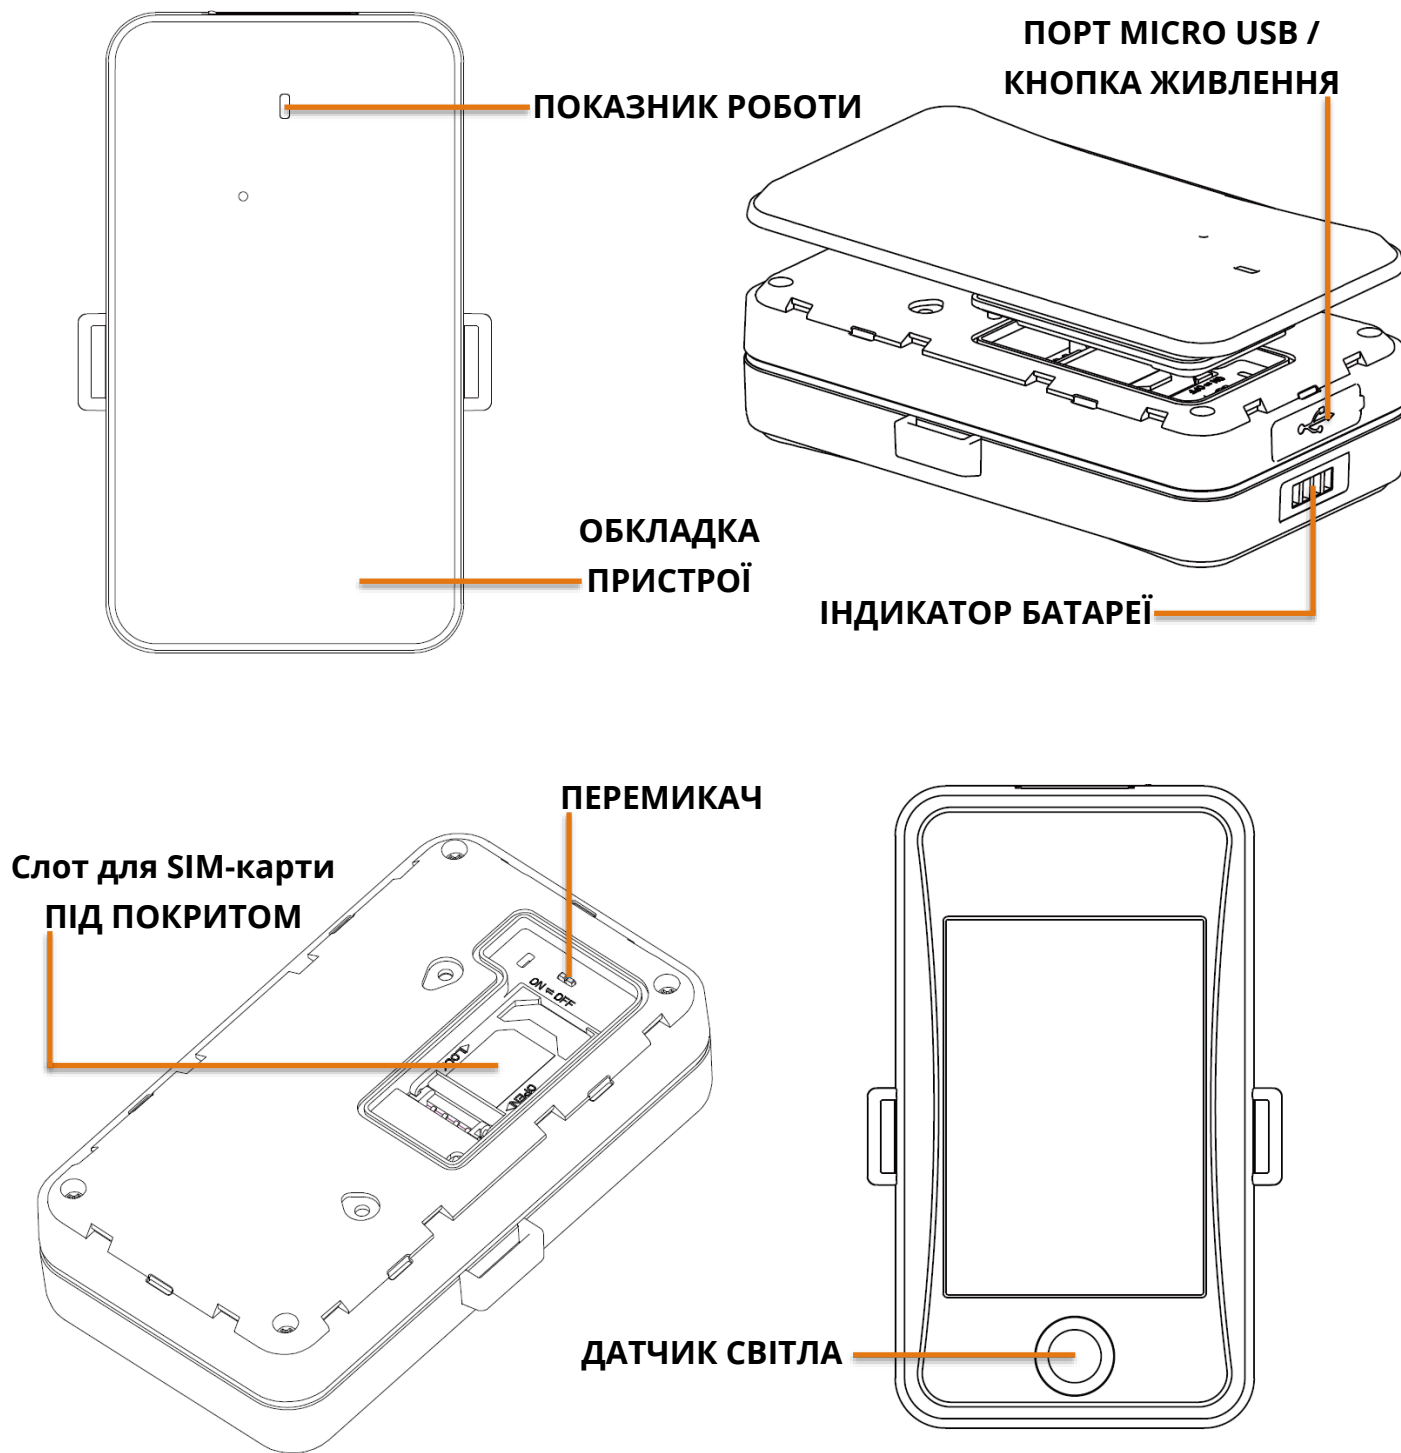

5. ВСТАНОВЛЕННЯ КАРТКИ SIM

Щоб почати установку картр ви повинні спочатку ВІДЧИНЕНО кришка пристроїв

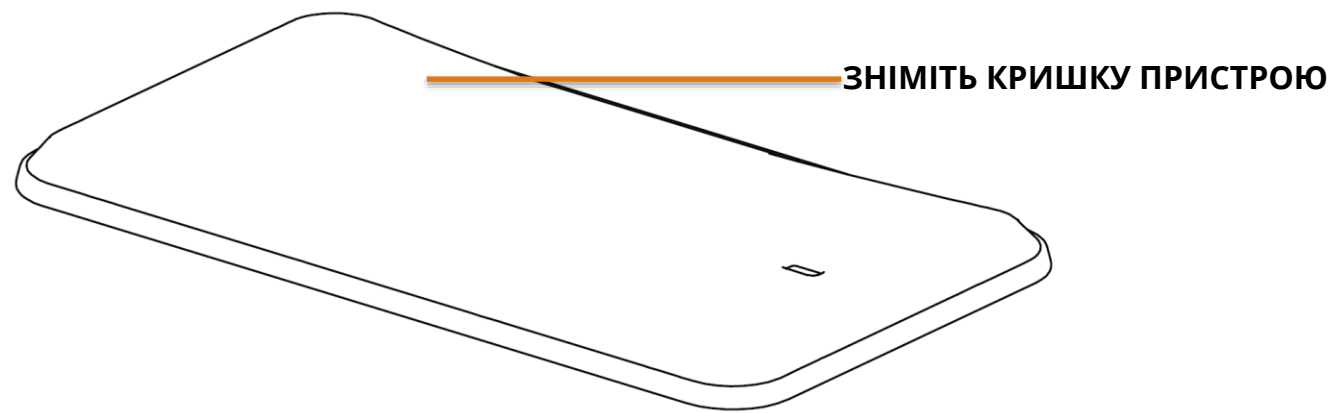


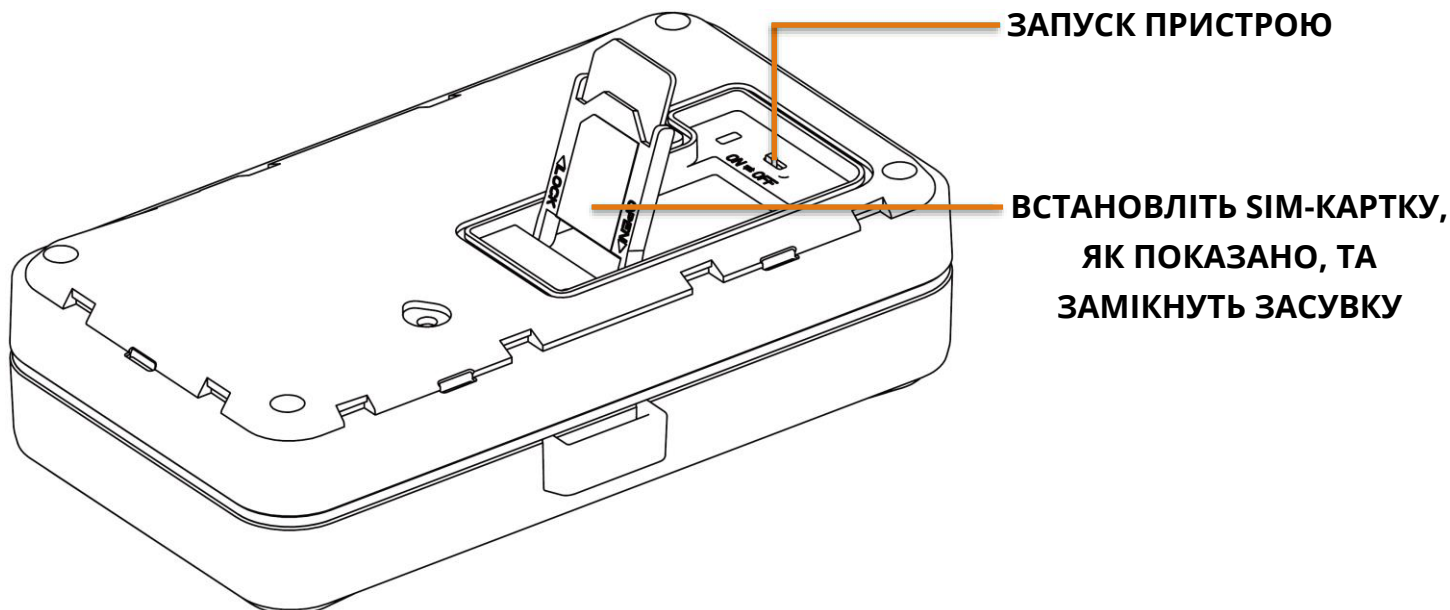

1. Картка, встановлена в пристрої, повинна бути зареєстрованою, мати активні кошти на рахунку разом з Інтернет-пакетом і не мати ПІН-коду. Рекомендуємо при першому включенні протестувати карту в телефоні, перевірити, чи працює Інтернет, а потім встановити її в камеру.
2. Щоб продовжити встановлення SIM-карти, повинен злітати кришка пристроїв і демонтуєте прокладку.
3. Зверніть увагу, що пристрій під час встановлення карти вони повинні приблизно бути відключеним від джерела живлення.
4. Потім вставте перевірену та справну SIM-карту в слот, як показано на малюнку вище.

6. СХЕМА МОНТАЖУ

Прилад необхідно встановити непомітно розташування, але слід враховувати середовище встановлення. Пристрій не слід встановлювати в місцях, де він може бути оточений листовим металом або металом з усіх боків, оскільки це може вплинути на роботу локатора та призвести до збоїв у мережі або неправильного надсилання місцезнаходження. Нижче наведено пропозиції щодо місця встановлення пристрою.

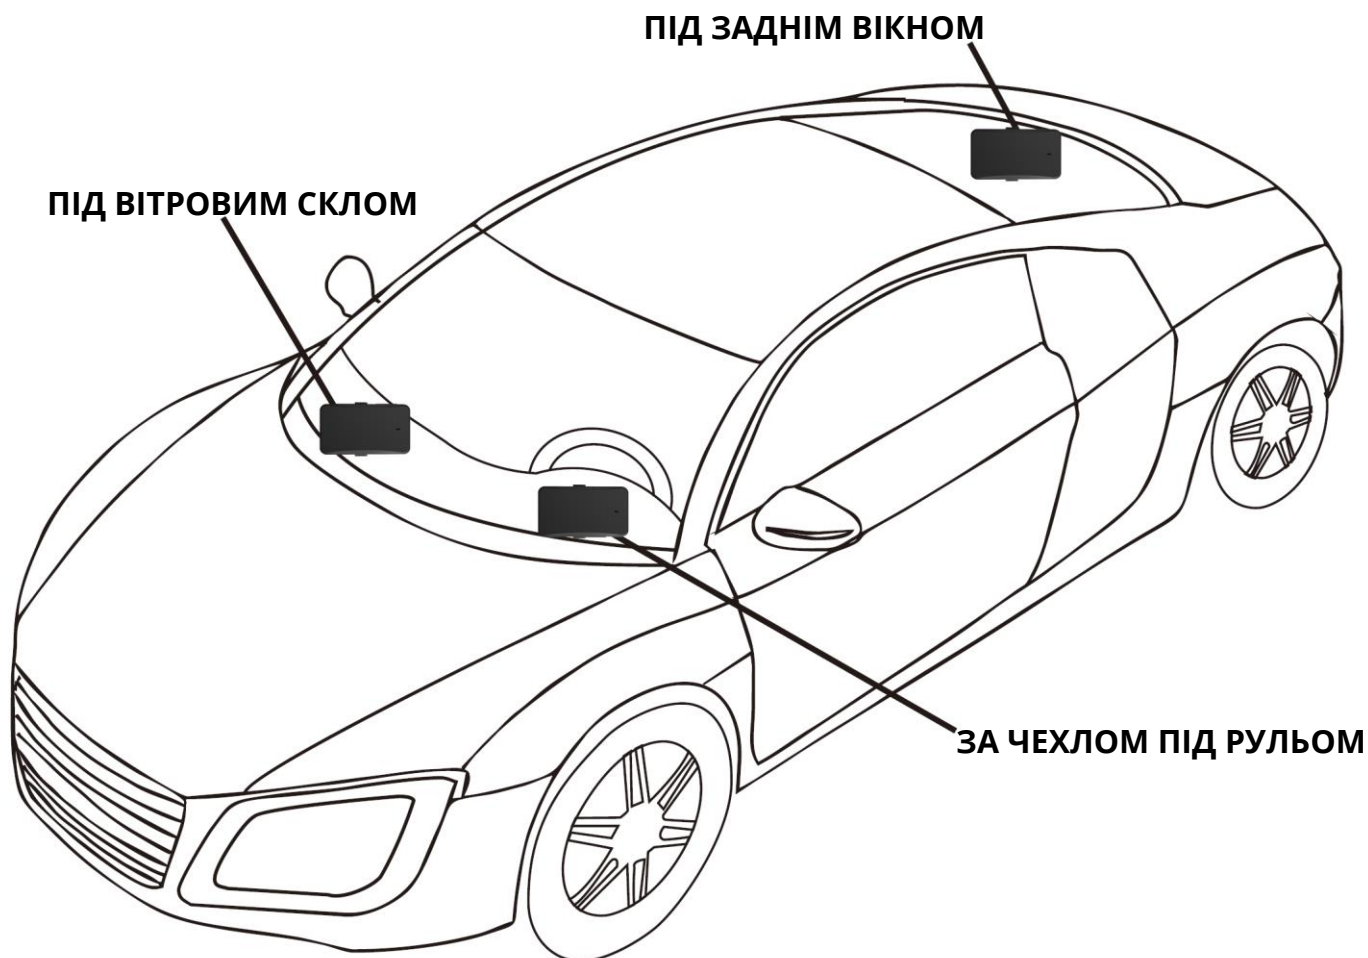

пристрій NI підтримує QuickCharge (швидко зарядка - посадка пристроїв за використовувати цей зарядні пристрої з цим функція можливо принести вниз міцний пошкодження пристроїв. використання зарядні пристрої QuickCharge є еквівалент с втрата гарантія.

7. ЗАПУСК ПРИСТРОЮ

пристрій повинен підключити вниз живлення для допомоги додається кабелі. Раніше вкласти картку SIM будь-який оператор(без PIN-коду).Після вставлено картки SIM, підключення, перемикач в положення [ВІН] пристрій себе буде працювати. Потім, на пристрій вони повинні засвітитися себе діоди сигналізація дію.

Сервіс і місцезнаходження пристроїв має місце себе для допомоги :


- Командир SMS
- Додатки мобільний
- сторінки WWW

за перший конфігурація повинен вниз локатор відправити відповідний команда SMS вхід мета налаштування параметр APN. Команди SMS повинен відправити на немає телефон картки SIM, який знахідки себе в локатор. Команди ми відправляємо що ящики мовлення наш телефон. Коли локатор онлайн на платформа www і додаток мобільний, HI має необхідність відправлення нижче команди на

APN за SMS

Команди, який повинен відправити за перший запуск:

- APN,internet# - (налаштування APN)
- SERVER,1,gpsdev-eu.tracksolidpro.com,21100,0# - (налаштування сервер)

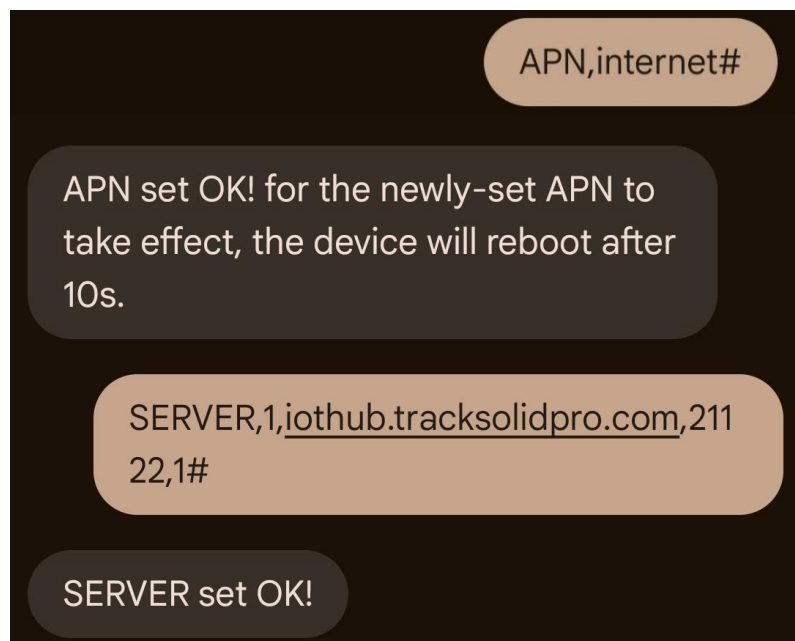

Розташування за SMS

Коли ми відправимо на номер телефон локатор команда:

1. WHERE# - (ми отримаємо SMS зворотній зв'язок що координати географічний)



2. URL# або POSITION# - (ми отримаємо SMS зворотній зв'язок з посилання на карти Google)



3. STATUS - (інформації загальний локатор)
4. RESET# - (скинути пристроїв)



Програма камери доступна в PLAY STORE та APP STORE



НАЗВА ПРОГРАМИ TRACKSOLID PRO

Завантажте додаток, відсканувавши QR-код:

APP STORE



СКАЧАТИ ДЛЯ IOS

GOOGLE PLAY



СКАЧАТИ ДЛЯ
ANDROID

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:

додаток TrackSolid PRO сумісний з версіями Android від версії 5.0 та iOS версії 11.0 або новішої.

ВАЖЛИВО:

Щоб програма працювала належним чином, ви повинні надати дозволи для таких інструментів, як: камера, мікрофон, пам'ять, телефон, ваше місцезнаходження (для вашого телефону має бути ввімкнено доступ до місцезнаходження).Доповнення пристроїв доступ до програми можливий лише після створення облікового запису.

Після запуску ви побачите панель входу в програму.

Język ▾



Wprowadź konto

Wprowadź hasło

Введіть свої дані, якщо у вас уже є обліковий запис

Zaloguj się

Натисніть, щоб увійти в обліковий запис, який ви створили

☐ Pamiętaj mnie

Zapomniałeś hasła?

Якщо ви забули свій пароль, введіть адресу електронної пошти та дотримуйтесь інструкцій на екрані

Rejestracja

Wygaśnięcie

Натисніть, щоб створити новий обліковий запис, якщо у вас його ще немає

Після вибору кнопку **Реєстрація**, програма перейде на наступну сторінку, де ви повинні ввести адресу електронної пошти та регіон. Після правильного заповнення полів натисніть на **Отримайте код підтвердження**, відкриється нове вікно, де необхідно ввести код підтвердження, надісланий на раніше введену електронну адресу.

The image shows a registration form titled "Rejestracja" (Registration) in a blue header. The form consists of five input fields, each with a grey icon on the left and a grey label. To the right of each field is an orange arrow pointing to it, with an English annotation. Below the fields is a line of text: "Długość hasła to co najmniej 8, musi zawierać cyfrę" (Password length is at least 8, must contain a digit). At the bottom, there is a checkbox with the text "Zgadzam się z Warunkami korzystania z usługi i Polityką prywatności" (I agree with the terms of service and privacy policy). To the right of the checkbox is a blue button labeled "Zatwierdź" (Confirm). An orange arrow points from the checkbox to the button, with the annotation "Прийміть угоду користувача та політику конфіденційності" (Accept the user agreement and privacy policy). Another orange arrow points from the "Zatwierdź" button to the right, with the annotation "Підтвердьте створення облікового запису" (Confirm account creation).

Wybierz kraj lub region > INвибрати область

Wprowadź poprawny adres email < Введіть адресу електронної пошти

Wprowadź kod weryfikacji (→) < Натисніть стрілку, щоб отримати код підтвердження електронною поштою

Wprowadź hasło (eye icon) < Введіть свій пароль

Potwierdź hasło (eye icon) < Підтвердьте пароль

Długość hasła to co najmniej 8, musi zawierać cyfrę

Zatwierdź

☐ Zgadzam się z Warunkami korzystania z usługi i Polityką prywatności

Прийміть угоду користувача та політику конфіденційності

Підтвердьте створення облікового запису


БУДЬ ЛАСКА, ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ НАВЕДЕНІ ВИЩЕ ДАНІ, ЩО ВОНИ БУДУТЬ НЕОБХІДНІ, ЯКІ ВИ ВХОДИТЕ В ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС, ЯКИЙ ВИ СТВОРИЛИ НА ЦЕЙ ЧАС У ДОДАТКУ

9. КОНФІГУРАЦІЯ ПРИСТРОЇ З МОБІЛЬНИМ ДОДАТКОМ


Конфігурація пристроїв можна лише через мобільний додаток. Конфігурація недоступна з комп'ютерної програми.

Щоб перейти до налаштування, завантажте програму та створіть обліковий запис, як описано в попередньому розділі розділ. Підключіть камеру до джерела живлення та дочекайтеся готовності повний запуск.


У мобільному додатку, щоб додати камеру, виберіть кнопку **знак плюс у верхньому правому куті вікна програми**. Потім вам потрібно надати IMEI вашого пристрою, який знаходиться на корпусі або коробці пристрою. Ви також можете сканувати номер, але це потрібно зробити дозволити програмі використовувати камеру TrackSolid PRO.

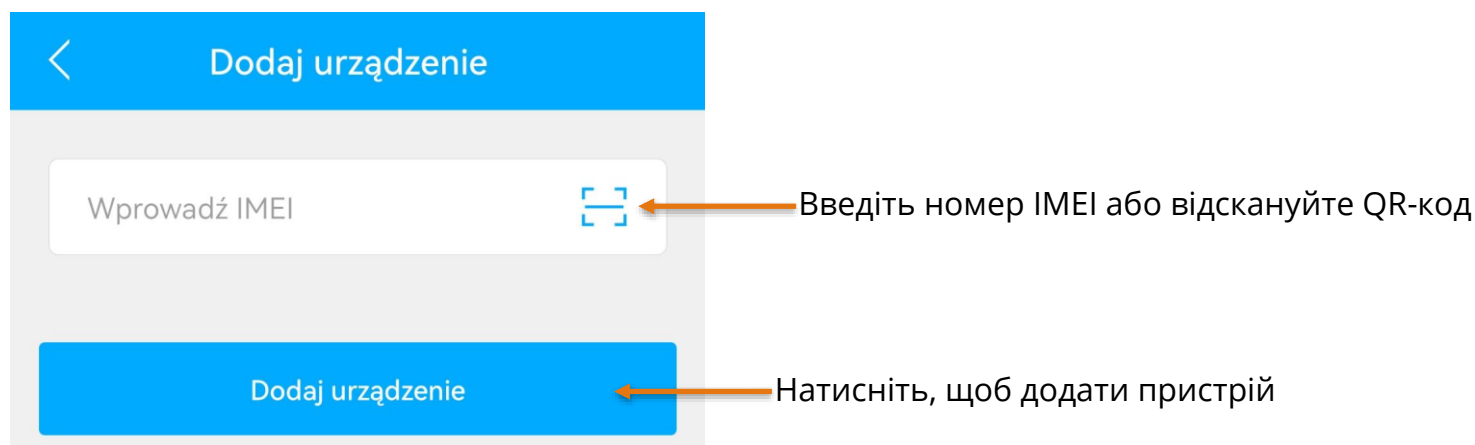


Наступним, але необов'язковим кроком є надання додаткових даних, якщо ви не хочете їх надавати, продовжуйте.

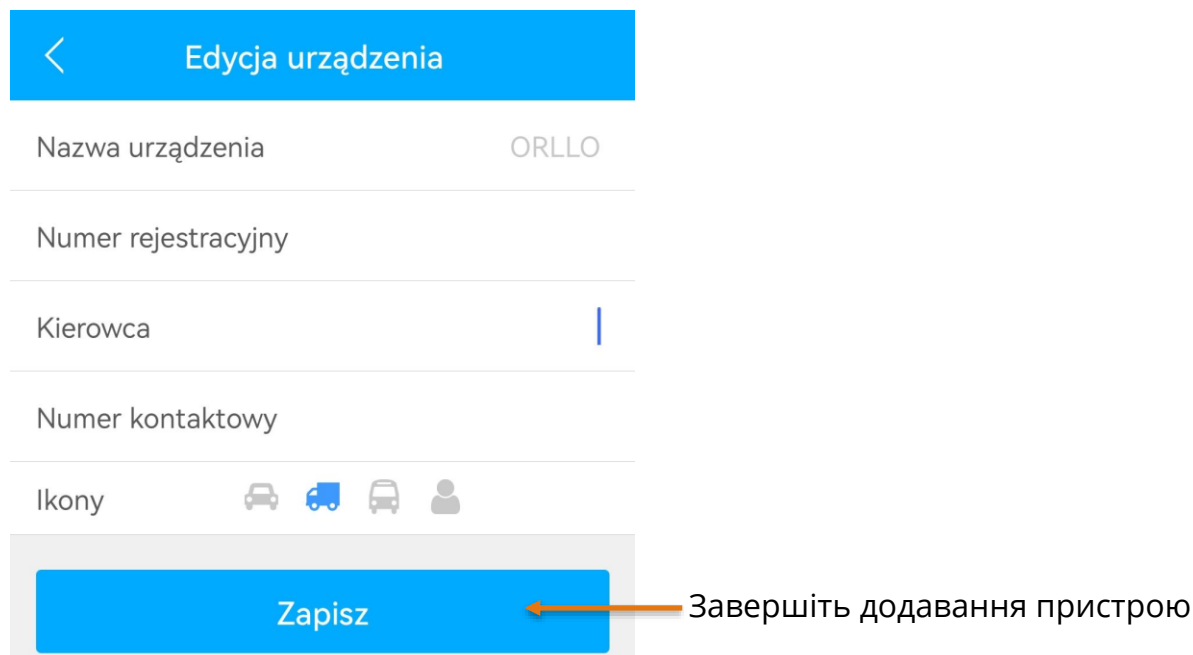

Коли ми завершимо процес налаштування пристрою, буде показано карту з розташуванням пристрою

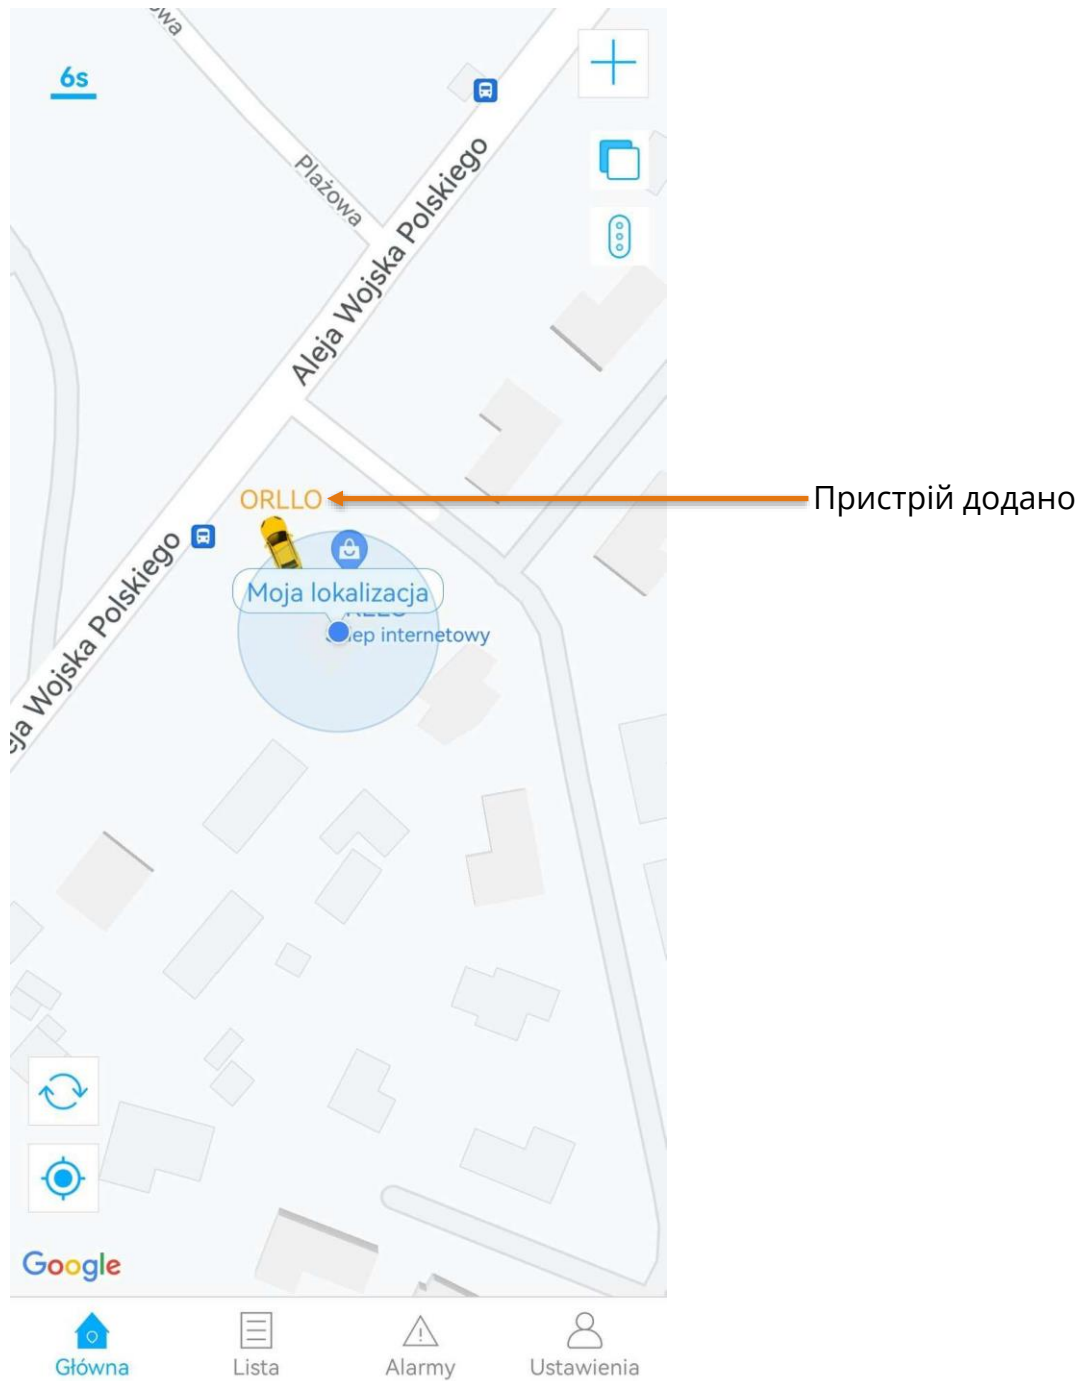

10. ГОЛОВНИЙ ЕКРАН ПРОГРАМИ

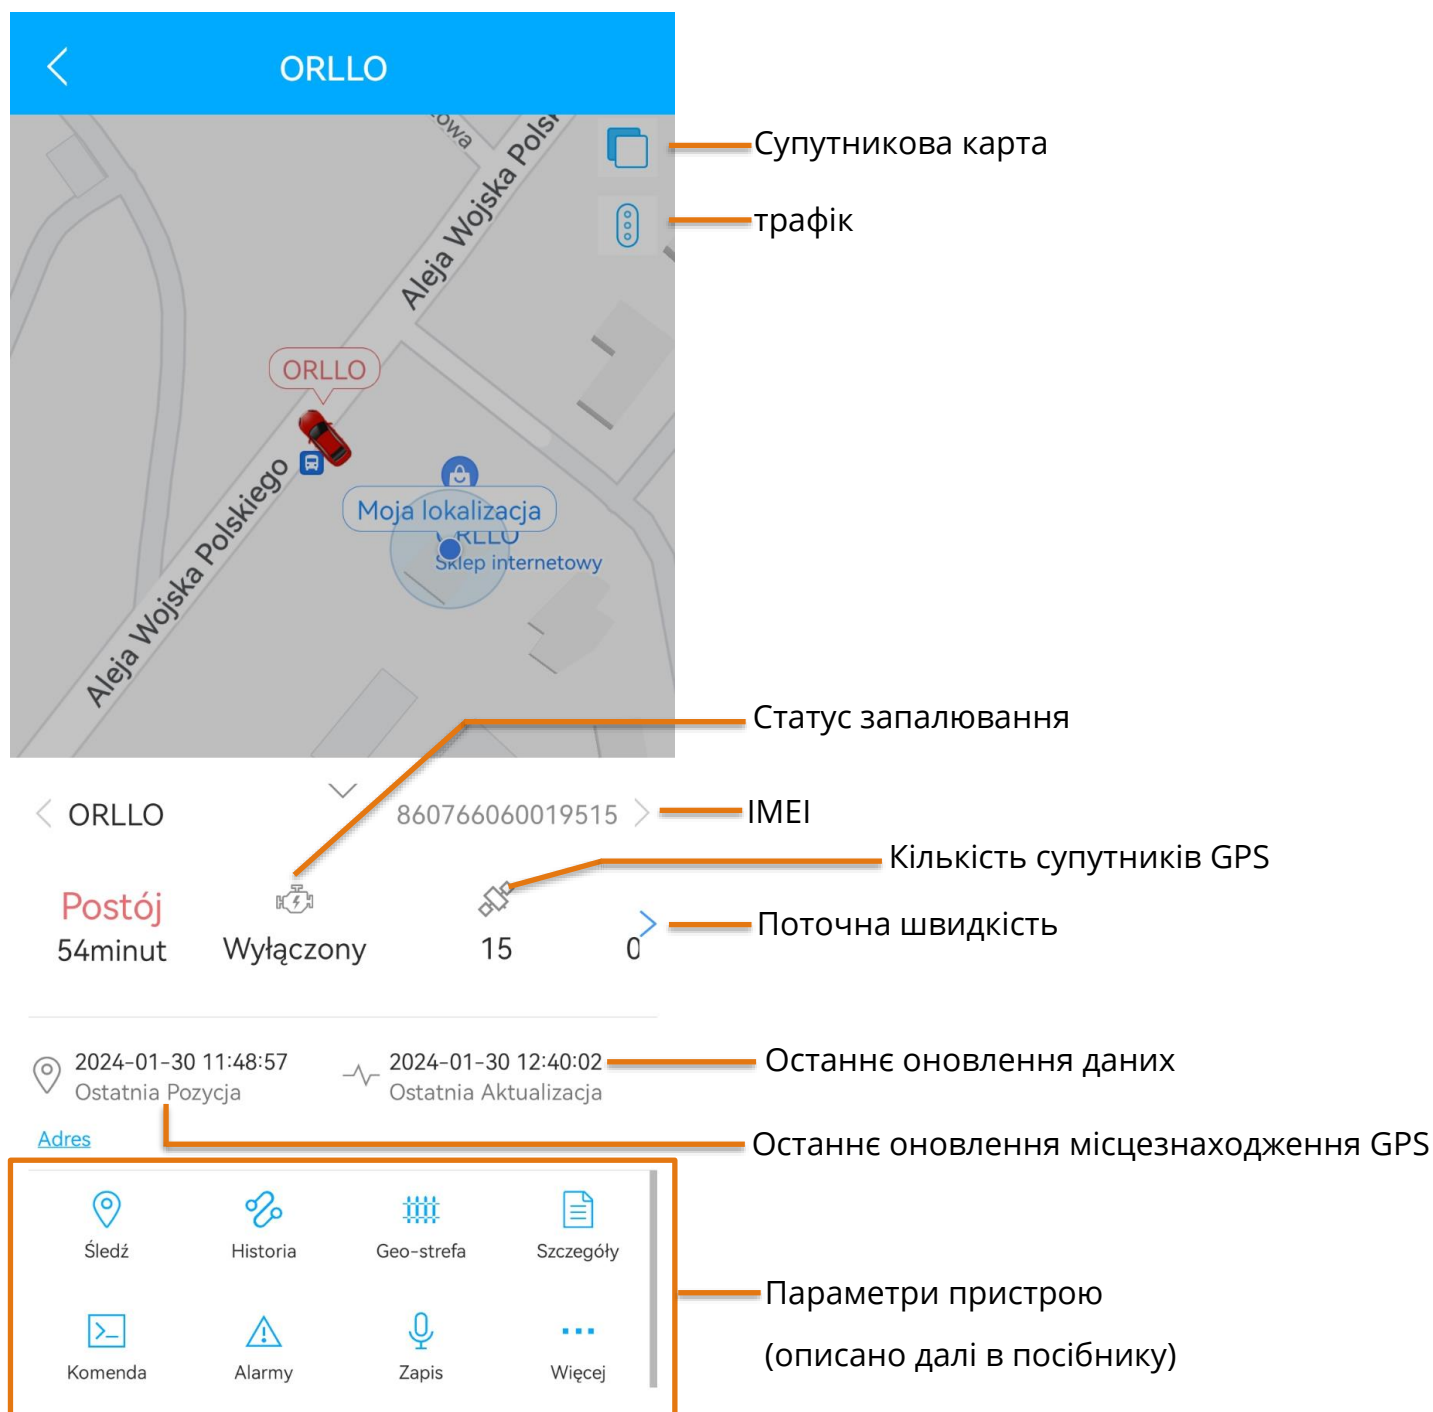

Статус пристрою

- - пристрій в русі / транспортний засіб з локатором рухається (увімкнуті запалювання)
- - зупинка пристрою (вимкнене запалювання)
- - пристрій не рухається (запалювання включено)
- - пристрій неактивний


11. МІСЦЕ І ВИД ВУЛИЦІ

Транспортний засіб із встановленим пристроєм можна відстежувати однією кнопкою. Крім того, окрім попереднього перегляду, ви можете перевірити оточення за допомогою Google Street View.

Щоб знайти пристрій, натисніть відповідну кнопку




Відкриється нове вікно з поточним розташуванням пристрою та приблизною адресою.

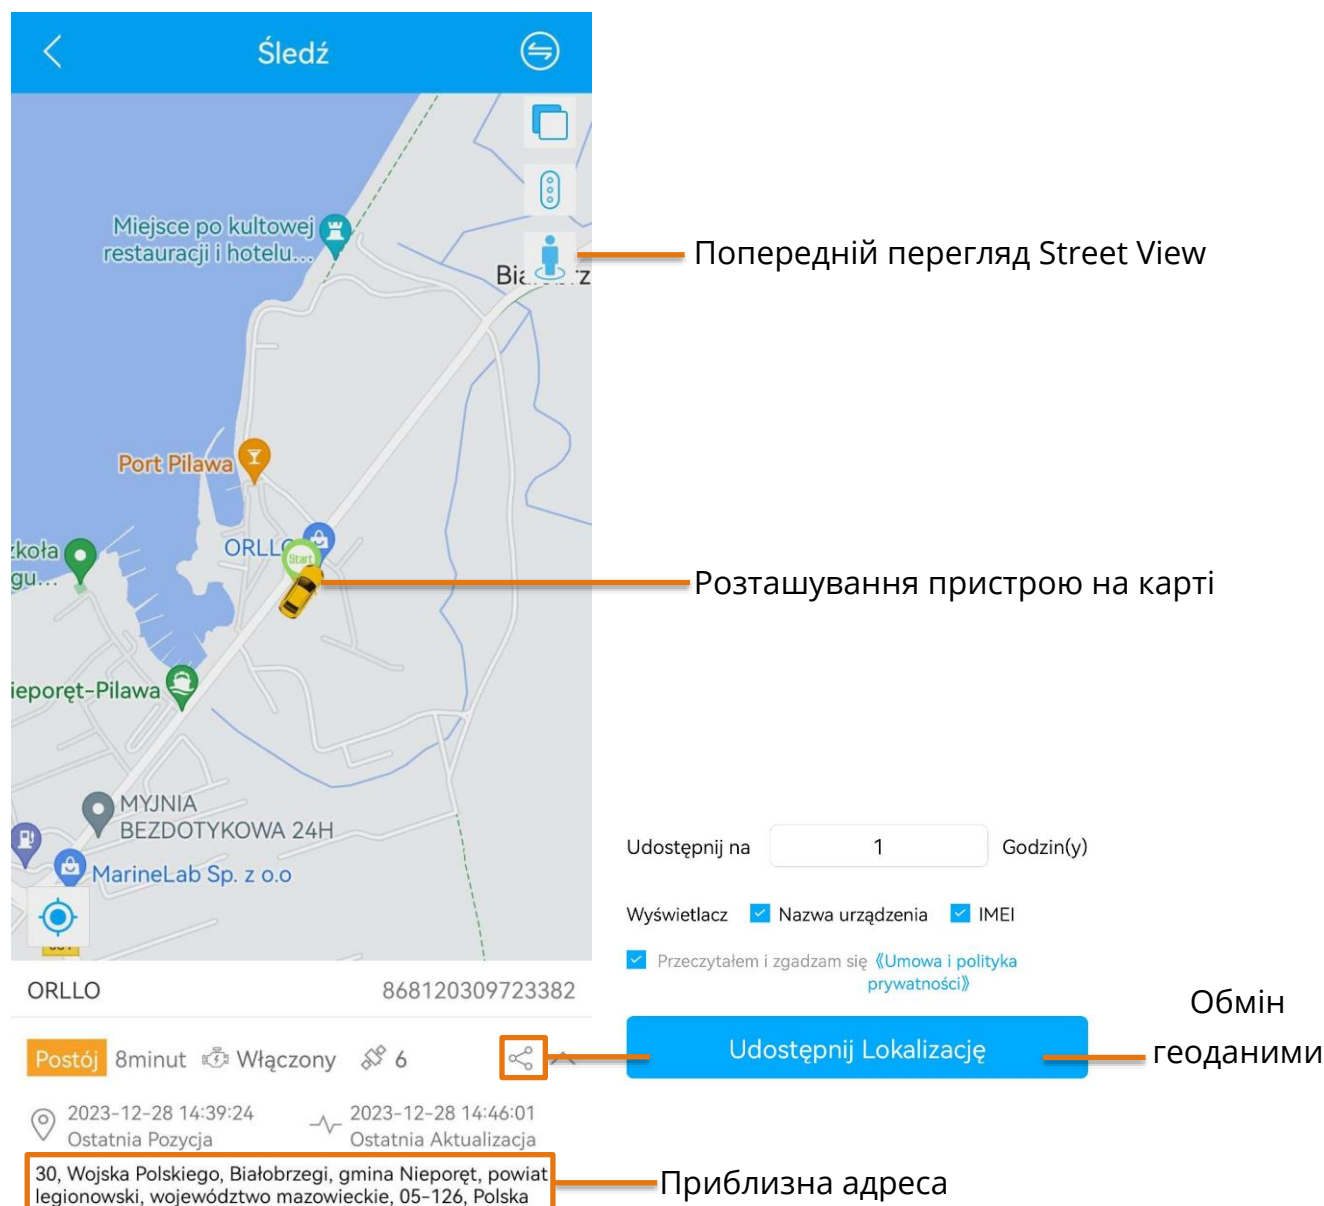


12. ВІДТВОРЕННЯ ІСТОРІЇ ЧЕРЕЗ МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК


На головному екрані програми натисніть кнопку **ІНбільше**, а потім виберіть **Хісторія**.

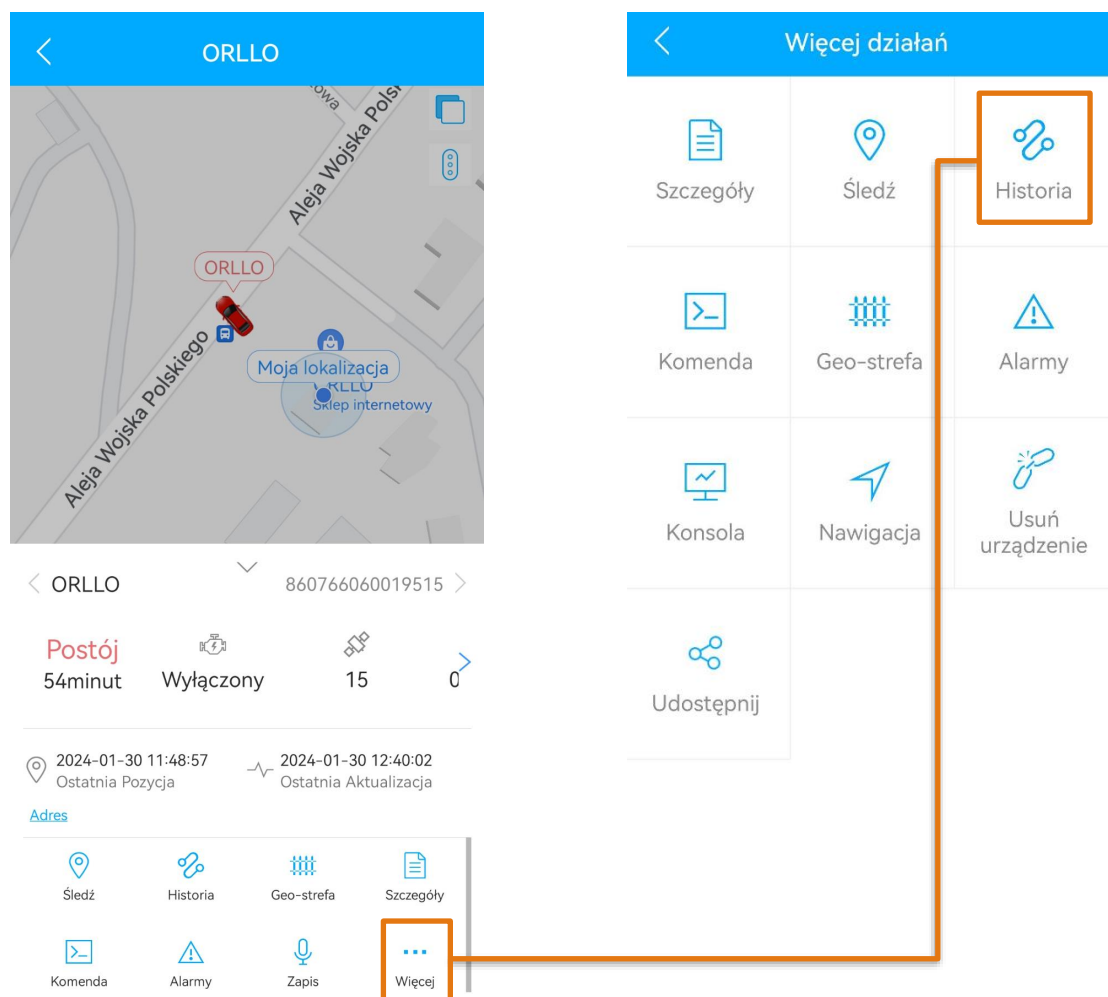

Ми встановлюємо період, з якого ми хочемо відтворити маршрут і пристрій, і підтверджуємо.

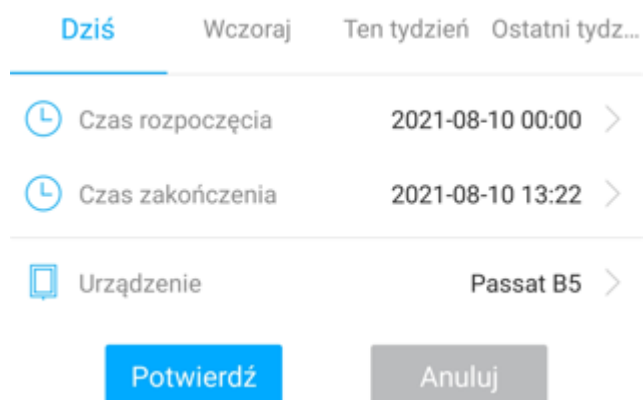

Додаток має автоматично показувати нам маршрути, пройдені у вибраний період.

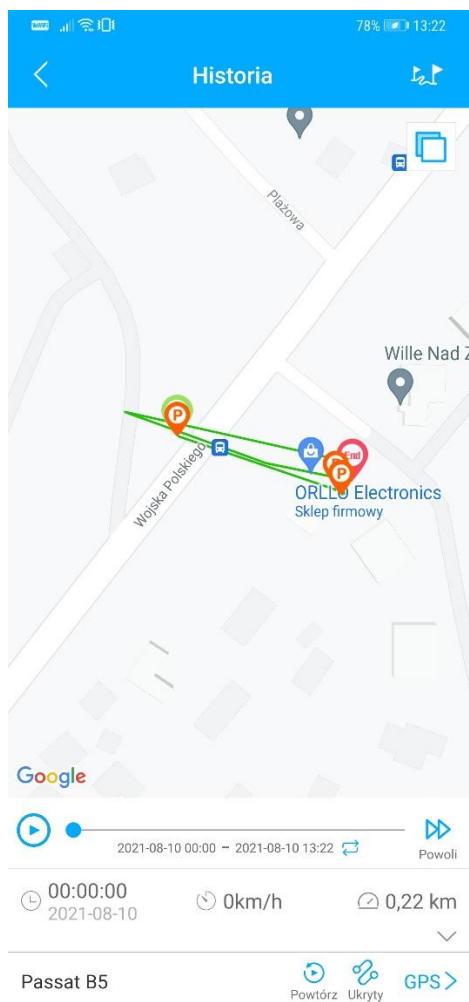


УВАГА


ПЕРЕМІЩЕННЯ, ЯК ПРИСТРІЙ ЗНАХОДИТЬСЯ В ОДНОМУ МІСЦІ - ЦЕ НОРМАЛЬНЕ ЧЕРЕЗ ПОМИЛКУ ВИМІРЮВАННЯ (ПОЗИЦІЯ МОЖЕ ІЗНАЧНО НЕ ЗМІНИТИСЯ ПІД ЧАС СТОЙАННЯ)

13. НАЛАШТУВАННЯ ГЕОЗОН В МОБІЛЬНОМУ ДОДАТКУ


На головному екрані програми натисніть кнопку **більше**, а потім виберіть **паркан**.

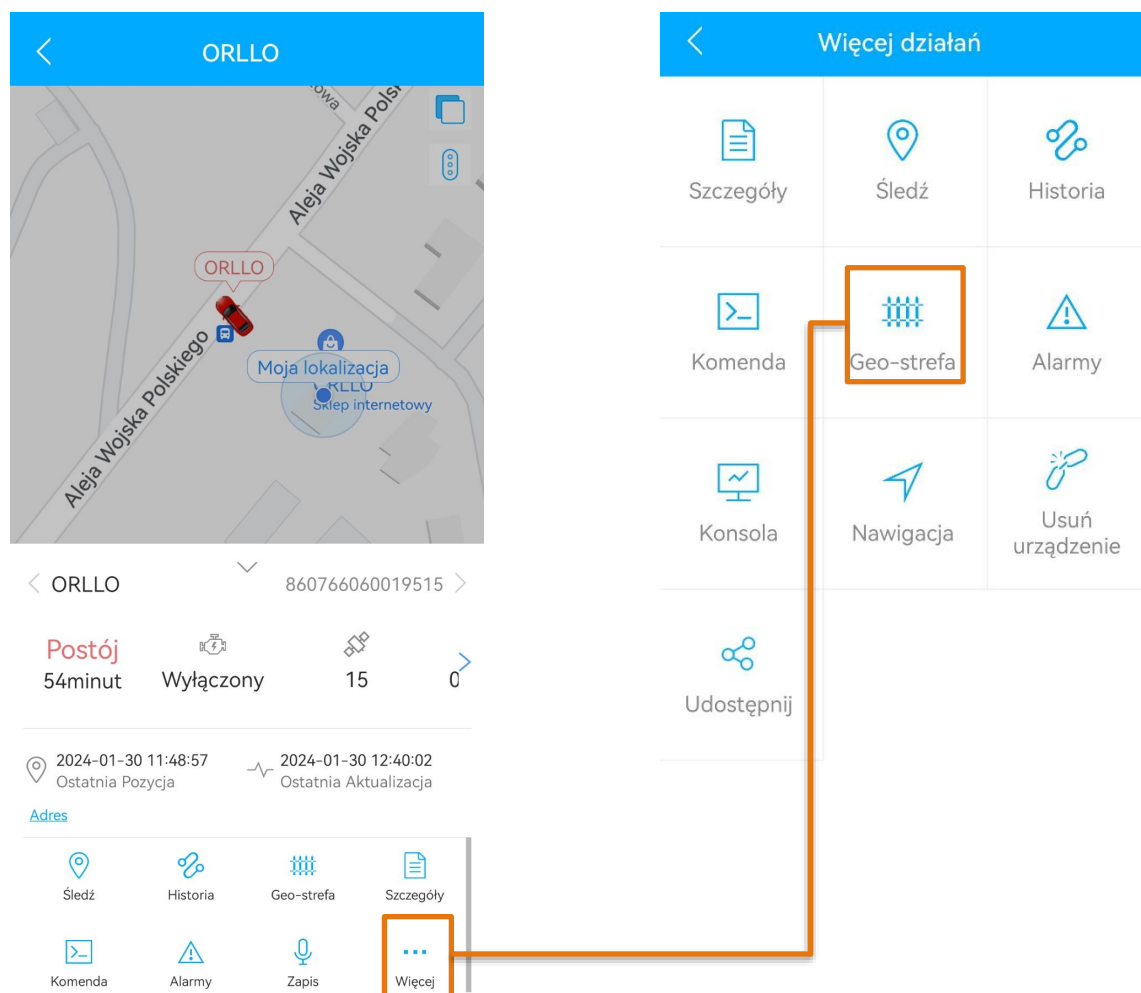

Потім натискаємо кнопку **плюс** розташований у верхньому правому куті.



Ми встановлюємо радіус і розташування зони, а потім вибираємо, куди ми хочемо отримувати сповіщення про транспортні засоби.

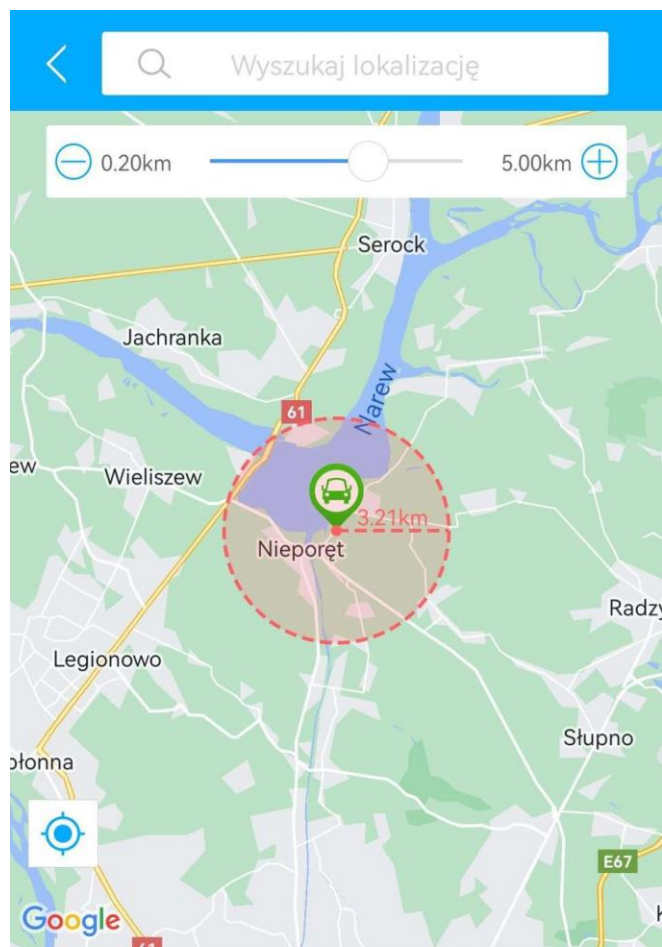

Nazwa **Geostrefa 1** 

Ustawienia alarmów ☒ Wejście ☒ Na zewnątrz

Grupa Grupa domyślna 

Zapisz


Пристрій має бути автоматично включено до групи за замовчуванням, якщо він цього не робить, підтвердьте групу за замовчуванням вручну.

- ▼ Domyślna grupa (1)
-  ja 

Потім клацаємо **зберегти**

14. НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ТА СИГНАЛІЗАЦІЯ


Щоб перейти до введення команд на головному екрані програми, натисніть кнопку **більше**, а потім виберіть **команда**.

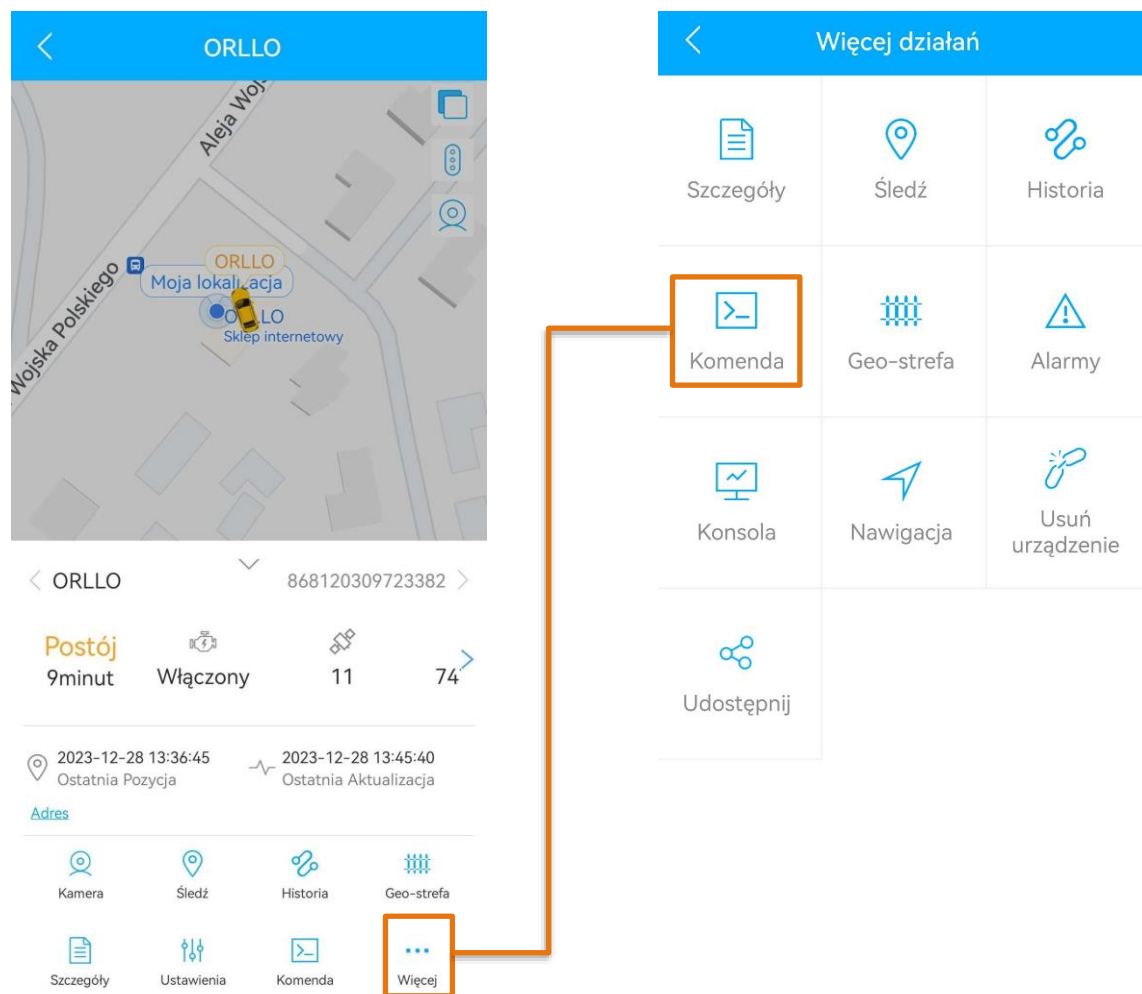

вкладка **Основний номер**

Щоб ввести команду з цієї вкладки, введіть номер телефону та натисніть кнопку **Надіслати**.

 Komenda



ORLLO
IMEI: 865282040537449

Numer główny	☒ Center setting ☐ Delete Center Number
Alarm wstrzasu	Number 1
Czułość wstrzasu	Number 2
Niski stan baterii	Number 3
Tryb pracy	Opis komendy: Center setting
Wpisz sam	Wyslij

Налаштування

центр налаштування 1/2/3 – введіть номер телефону, з якого пристрій прийматиме команди. Опція захищає від небажаного контролю пристрою сторонніми особами, які можуть отримати номер телефону SIM-карти, встановленої в пристрої. Після введення номера телефону пристрій буде управлятися тільки за вказаним номером або додатком.

Видалити центр Номер 1/2/3 – виберіть номер, який потрібно видалити зі списку номерів, потім натисніть Надіслати.

вкладка **Ударна сигналізація**

Щоб ввести команду з цієї вкладки, виберіть один із варіантів і натисніть кнопку **Надіслати**.

 **Komenda**

 ORLLO
IMEI: 865282040537449

Numer główny

Alarm wstrzasu

Czułość wstrzasu

Niski stan baterii

Tryb pracy

Wpisz sam

☐ Wyłącz alarm wstrzasowy
☒ Alarm Setting

Upload way
Platform 

Opis komendy:
Cancel Notification for Unauthorized Open Alert

Wyslij

Вимкніть будильник шокуючий – відключення сигналізації про удар
сигналізація налаштування – увімкнути шоківу сигналізацію
Завантажити спосіб – спосіб сповіщення після спрацьовування тривоги

вкладка **Чутливість до удару (доповнення до основної вкладки з цим будильником)**
Щоб ввести команду з цієї вкладки, виберіть один із варіантів і натисніть кнопку **Надіслати**.

 Komenda



ORLLO
IMEI: 865282040537449

Numer główny	☒ Czułosc wstrzasu
Alarm wstrzasu	Czułosc wstrzasu Level I (strongest) ▾
Czułosc wstrzasu	Opis komendy: Czulosc wstrzasu
Niski stan baterii	Wyslij
Tryb pracy	
Wpisz sam	

Ударна чутливість – чутливість ударної сигналізації

LEVEL – чутливість виявлення

I рівень – найбільш чутливий

V рівень – найменш чутливий

Діапазон I-V

вкладка **Низький заряд батареї**

Щоб ввести команду з цієї вкладки, виберіть один із варіантів і натисніть кнопку **Надіслати**.

 Komenda



ORLLO
IMEI: 865282040537449

Numer główny

Alarm wstrzasu

Czułość wstrzasu

Niski stan baterii

Tryb pracy

Wpisz sam

☒ Wyłącz niski alarm baterii

Opis komendy:
Wyłącz niski alarm baterii

Wyslij

За замовчуванням на вашому пристрої ввімкнено сповіщення про низький заряд акумулятора. Однак, якщо ви хочете вимкнути цей будильник, натисніть опцію вимкнення, а потім підтвердьте, натиснувши кнопку «Надіслати».

вкладка **Режим роботи**

Щоб ввести команду з цієї вкладки, виберіть один із варіантів або введіть певне значення та натисніть кнопку **Надіслати**.

Режим стеження – стандартний режим, що дозволяє постійно контролювати роботу пристрою в режимі реального часу або відповідно до заданих параметрів.

 Komenda



ORLLO
IMEI: 865282040537449

Numer główny	☒ Tryb sledzenia ☐ Oszczedzanie energii
Alarm wstrzasu	Interwal przesyłania(ruch) 10
Czułość wstrzasu	Interwal przesyłania(staly) 3600
Niski stan baterii	Opis komendy: Tryb sledzenia
Tryb pracy	Wyslij
Wpisz sam	

Інтервал пересадок (трафік) – параметр, який визначає, скільки секунд дані про місцезнаходження будуть надсилатися на сервер під час руху автомобіля

Інтервал завантаження (фіксований) – параметр, що вказує, через скільки секунд інформація про місцезнаходження надсилатиметься на сервер, коли автомобіль буде припаркований

Режим енергозбереження – режим роботи, при якому споживання енергії значно менше. Пристрій щодня прокидається у встановлений час, надсилає дані про місцезнаходження на сервер, потім переходить у сплячий режим і надсилає дані про місцезнаходження через задані проміжки часу.

 Komenda



ORLLO
IMEI: 865282040537449


Numer główny	☐ Tryb sledzenia ☒ Oszczedzanie energii
Alarm wstrzasu	Czas wybudzenia 10:40
Czułosc wstrzasu	Interwał przesyłania 24 hours
Niski stan baterii	Opis komendy: Oszczedzanie energii
Tryb pracy	Wyslij
Wpisz sam	

Час пробудження – фіксований час, коли пристрій щодня буде виходити з режиму сну та надсилати місцезнаходження на сервер

Інтервал завантаження – кількість годин з моменту пробудження, які знадобляться для надсилання наступних даних про місцезнаходження

15. ВВЕДЕННЯ КОМАНД ВРУЧНУ

Щоб перейти до введення команд на головному екрані програми, натисніть кнопку **більше**, а потім виберіть **команда**.

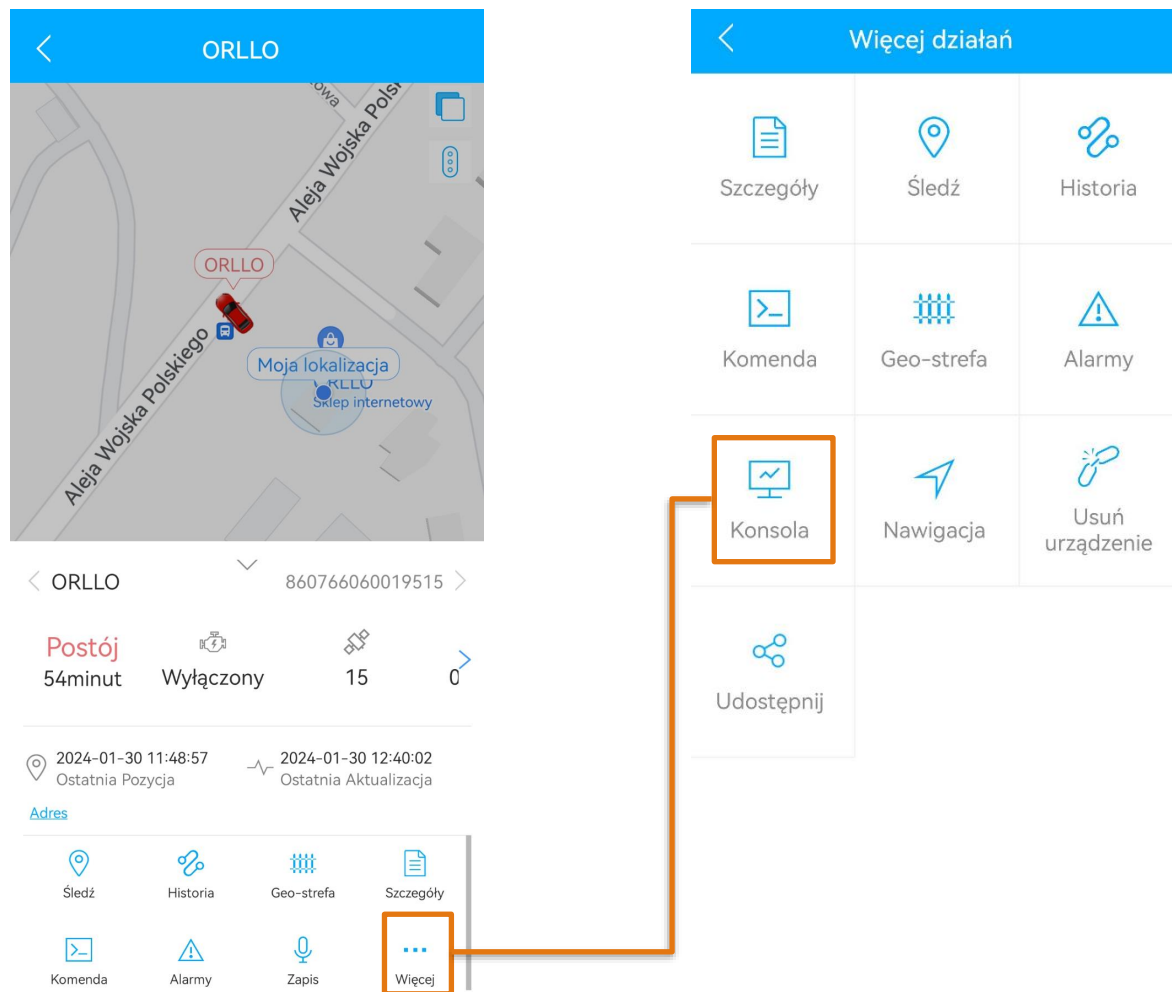

Наступним кроком буде вибір вкладки **Введіть його самостійно**.

Komenda



ORLLO
IMEI: 860766060019515

Alarm SOS

☒ Wpisz komende

Numer SOS

Wpisz komende

Opis parametru: Wpisz komende

Alarm predkosci

Alarm odcięcia zasilania

Niski stan baterii

Wpisz sam

Wyslij

Тут ви можете вводити команди вручну. На наступних сторінках є список команд, які тут можна ввести.

опис	команда, який ми відправляємо	Пояснення
Перевірка версія	VERSION#	
Перевірка параметри	PARAM#	
Статус пристроїв	STATUS#	
Перевірка координати	WHERE#	
розписка адресу URL (посилання на карти Google)	URL#	
Перевірте статус працювати і вирішальне значення параметри	CHECK#	
Запит про статус акумулятор	BMT#	
Запит приблизно елементи	POSITION#	
Налаштування параметр APN	APN, назва апн#	Інструкція налаштування параметр APN, Коли автоматично APN не залишився встановити)
	або	
	APN, apnname, користувач, пароль#	
Налаштування сервер	SERVER,1,ім'я домену,порт,0#	приклад: CEPBER,1,gpsdev-eu.tracksolidpro.com,21100,0#
		SERVER,1,GPSDEV-EU.TRACKSOLIDPRO.COM,21100,0#
		режим = 1 засоби назва домени
	SERVER,0,IP,порт,0#	режим = 0 засоби адресу IP
		протокол = 0 засоби сервер з протокол TCP
		протокол = 1 засоби сервер з протокол UDP
Відновити налаштування фабрика	FACTORY#	
Знову активація пристроїв	RESET#	
Налаштування номер телефон вниз відправлення команди	CENTER, A, номер телефон#	Доповнення номер
	CENTER, D#	Видалення номер
	CENTER#	Перевірка Що номер є встановити

Увімкнути або вимкнено GPRS	GPRS, SW#	SW=ON/OFF; за замовчуванням: Увімкнено ВІН: включити GPRS, ВИМК.: вимкнено GPRS;
	GPRS#	Перевірте поточний Статус GPRS
Дані локаційний LBS	LBS, SW#	SW=ON/OFF; дсвідомо: Увімкнено ВІН, завантаження даних LBS поки завантаження розташування; ВИМКНЕНО, відсутність завантаження даних LBS
	LBS#	Перевірте Статус LBS
Режим працювати	MODE,0#	A= 0: Режим сон GPS і мережі вимкнено, обслуговування Просто команди SMS
	MODE,1,T1,T2#	A=1, Трур відстеження - двинахідливий T1 - інтервал завантаження в трафік за використовувати GPS (значення від 5 до 86400 секунд) значення за замовчуванням 10, 0 засоби відсутність завантаження T2 - інтервал завантаження на зупинка за використовувати GPS (значення від 5 до 86400 секунд) значення за замовчуванням 10, 0 засоби відсутність завантаження
	MODE,2,T1,T2#	A=2, Режим заощадження енергії T1: постійний час прокинутися пристроїв, формат: ЧАС:ХВИЛИН T2: інтервал завантаження, діапазон: 1- 72ч, за замовчуванням: 24
	MODE#	Перевірте поточний режим працювати
сигналізація запуск пристроїв с кнопку	BOOTALM,ON,M#	SW=ON/OFF, за замовчуванням: Увімкнено; ВІН: сигналізація залишиться звільнений Якщо пристрій залишиться біг с кнопку M=0/1, шлях тривожний; 0: Просто GPRS, 1: SMS+GPRS, за замовчуванням: 0;
	BOOTALM, SW#	
	BOOTALM#	Перевірте налаштування тривога
сигналізація з'єднання пристроїв вниз зарядка	PWROFFALM,ON,M#	SW=ON/OFF, за замовчуванням: Увімкнено; ВІН: сигналізація залишиться звільнений Якщо пристрій залишиться підключений вниз зарядка
	PWROFFALM,SW#	

		M=0/1, шлях тривожний; 0: Просто GPRS, 1: SMS+GPRS, за замовчуванням: 0;
	PWROFFALM#	Перевірте налаштування тривога
сигналізація виключення пристроїв с кнопку	PWROFFALM,ON,M#	SW=ON/OFF, за замовчуванням: Увімкнено;
	PWROFFALM,SW#	ВІН: сигналізація залишиться звільнений Якщо пристрій залишиться вимкнено с кнопку M=0/1, шлях тривожний; 0: Просто GPRS, 1: SMS+GPRS, за замовчуванням: 0;
	PWROFFALM#	Перевірте налаштування тривога
сигналізація зміни місць установка	INSTALLALM,ON,M#	ВІН: сигналізація залишиться звільнений Якщо залишиться змінено місце установка пристроїв
	INSTALLALM, SW#	M=0/1, шлях тривожний; 0: Просто GPRS, 1: SMS+GPRS, за замовчуванням: 0;
	INSTALLALLM#	Перевірте налаштування тривога
сигналізація видалення пристроїв с місць установка	REMALM,ON,M#	ВІН: сигналізація залишиться звільнений Якщо залишиться пристрій залишиться видалено с місць установка
	REMALM, SW#	M=0/1, шлях тривожний; 0: Просто GPRS, 1: SMS+GPRS, за замовчуванням: 0;
	REMALM#	Перевірте налаштування тривога
сигналізація фотографії обкладинки	REMALMF,ON,M#	ВІН: сигналізація залишиться звільнений Якщо кришка пристроїв залишиться знятий
	REMALMF, SW#	M=0/1, шлях тривожний; 0: Просто GPRS, 1: SMS+GPRS, за замовчуванням: 0;
	REMALMF#	Перевірте налаштування тривога
час відстеження після звільнення тривога	TRACKTIME, T#	T: час переходу в режим відстеження після звільнення тривога, одиниця: хвилин, Діапазон: 0 або 5-60, значення за замовчуванням: 20 Значення 0 засоби, що режим відстеження НІ Є увімкнено після звільнення тривога
	TRACKTIME#	Перевірте налаштування перетин в режим відстеження
Інструкція виключення режим відстеження після звільнення тривога	СКАСУВАТИ №	Відновлює пристрій вниз раніше встановити режим раніше залишився звільнений тривога


Налаштування тривога геозони	GFENCE,N,B,0,D,E,F,X,M#	геозона; N=номер зони, 1-5 B=ON/OFF, включити/вимкнути тривога, за замовчуванням: ВІМК.; D=ширина географічної зони; E=довжина географічної зони; F=1~9999, радіус зони, одиниця : 100 метрів; X=BXID/VID;IN: тривога запис в зону огорожі, OUT: будильник відправлення з огорожі, порожній параметр засоби сигналізації в два випадки за замовчуванням: порожній. M=0/1; спосіб тривоги, 0: Просто GPRS, 1:SMS+GPRS, за замовчуванням:1
	GFENCE#	Перевірка бігати параметри зони
сигналізація струсний	SENALM,SW,M#	SW=ВІМКНЕНО/ВІН, за замовчуванням: Увімкнено; M=0/1, спосіб тривоги, 0: Просто GPRS, 1: SMS + GPRS, за замовчуванням: 1
	SENALM, OFF#	Вимкнути тривога
	SENALM#	Перевірте параметри тривога
Налаштування чутливості датчик шок	LEVEL, A#	A=1-5: чутливість датчик;за замовчуванням:2
	LEVEL#	Перевірка поточного значення датчик
Налаштування датчик шок	SENSORSET,T1,N1,N2,S,T2#	T1= Довжина часу виявлення (Від першого шок) 10-300 секунд; за замовчуванням 10 секунд; N1= 2~10, кількість ударів що має бути Раніше звільнення тривоги в трафік, за замовчуванням 3; N2= 1~4, кількість ударів що має бути Раніше звільнення тривоги на зупинку; за замовчуванням значення: 2 S= 5~20, швидкість Від якої є виявлено ударів в трафік, одиниця: км/год, за замовчуванням 10 (ст відносно з N1) T2 Позначення пристроїв як досі після зазначено часу, 180-300, за замовчуванням 180 T1>N1>N2
сигналізація низького стану акумулятора	BATALM,A,M#	A: ВІН-включено, ВІМК-вимкнути M: 1~0 повідомлення за :0 -GPRS, 1-SMS+GPRS
	BATALM, OFF#	Вимкнути тривога

	BATALM#	Перевірте параметри тривога
сигналізація перевищення швидкість	SPEED, SW, M, V, T#	SW=Увімкнено/Вимкнено, за замовчуванням: вимкнено M: 1~0 повідомлення за :0 -GPRS, 1-SMS+GPRS V: 1~255 км/год (ліміт швидкість) за замовчуванням 100km/h T: 5~600 с (час перевищення) за умовчанням: 20 с
	SPEED, OFF.#	Вимкнути тривога
	SPEED#	Перевірте параметри тривога


Ліміт дії кнопку на житло	PWRLIMIT, SW#	SW=УВИМК./ВИМК.; дсвідомо: Вимкнено ВІН: НІ дозволяють на виключення пристроїв с кнопку, ВИМК.: Дозволити на вимикання пристроїв с кнопку;
	PWRLIMIT#	поточний налаштування функцій

16. ВИЗНАЧЕННЯ ВАШОГО ПРИСТРОЮ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ WWW


Веб-сайт доступний за адресою: <https://www.tracksolidpro.com/>

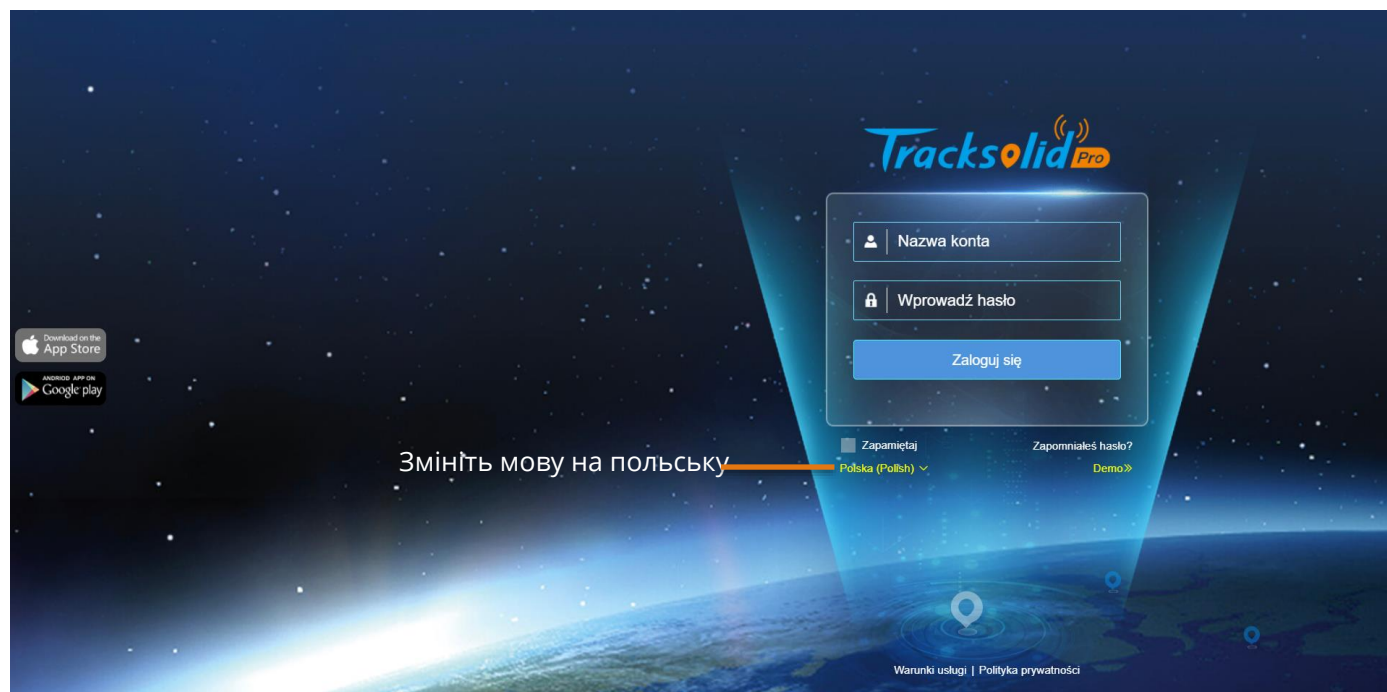

Увійдіть на сайт, вказавши ті ж дані, що й у мобільному додатку. Після успішного входу на екрані відобразиться головна сторінка програми зі списком пристроїв і кількома вкладками. Після натискання назви конкретного пристрою буде показано його точне розташування.

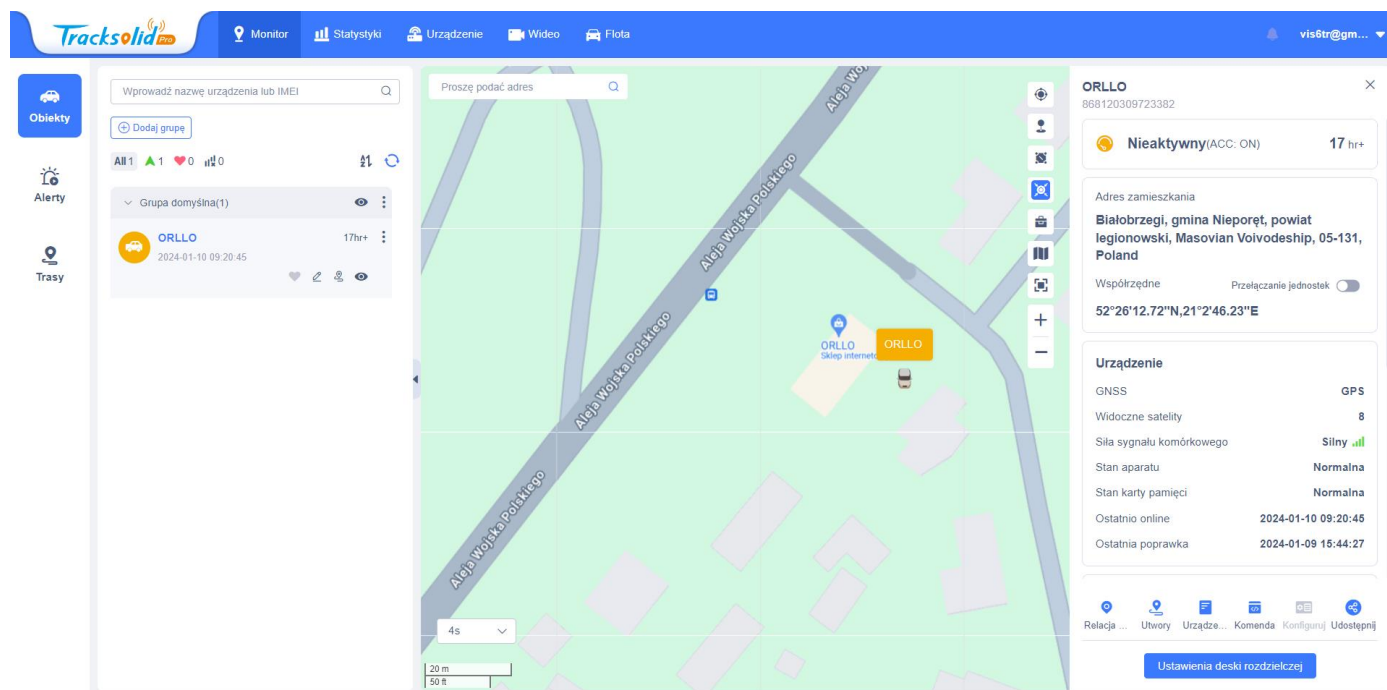


17. ОПИС ГОЛОВНОЇ СТОРІНКИ

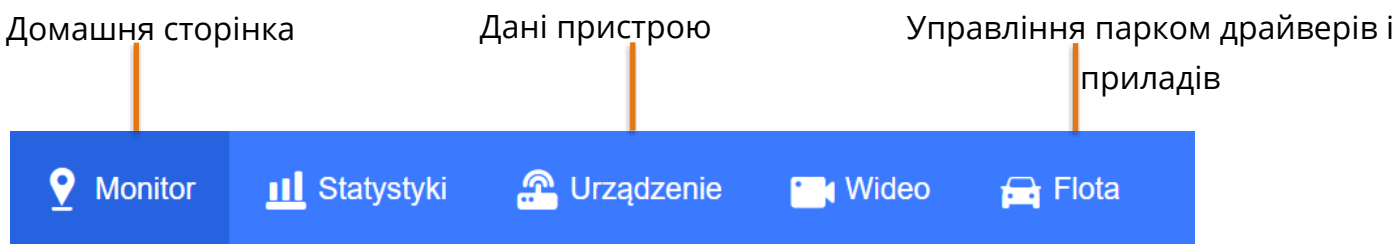

Статистика та звіти

Дистанційне відтворення відео та перегляд у реальному часі

Список пристроїв і місцезнаходження



Огляд сигналізації

Історія маршруту



Шукайте пристрої за назвою або IMEI

Кількість пристроїв
Кількість активних
Кількість улюблених
Офлайн кількість

Wprowadź nazwę urządzenia lub IMEI

+ Dodaj grupę

Створення груп пристроїв

Сортування та оновлення списку

All 1 ▲ 1 ♥ 0 📶 0



Приховати пристрої на карті

Назва групи Grupa domyślna(1)

Групові параметри

Назва пристрою ORLLO

49min
Параметри пристрою

2024-01-10 10:15:03

Більше параметрів пристрою

Знайдіть адресу на
карті

Proszę podać adres

Як часто потрібно
оновлювати карту

10s ✓
30s
60s
120s
-
7s ^

20 m
50 ft

Масштаб карти

Налаштування геозони



Збережені налаштування балів



Виберіть область для
пошуку пристрою



Стежить за вашим пристроєм



Щільність руху / сигнали /
лінійка



Тип карт



Повноекранний режим



Збільшити/зменшити
масштаб карти





Nieaktywny(ACC: ON)

52 min

Поточний стан пристрою

Adres zamieszkania

30, Wojska Polskiego, Białobrzegi, gmina Nieporęt, powiat legionowski, województwo mazowieckie, 05-126, Polska

Współrzędne

Przełączanie jednostek ☐

52°26'11.98"N,21°2'44.21"E

Поточне місцезнаходження та координати

Urządzenie

GNSS	GPS
Widoczne satelity	4
Siła sygnału komórkowego	Silny 
Stan aparatu	Normalna
Stan karty pamięci	Normalna
Ostatnio online	2024-01-10 10:18:05
Ostatnia poprawka	2024-01-10 09:28:13

Дані з пристрою

Dzisiejsza aktywność

Dzisiejszy przebieg	N/A
Napięcie akumulatora pojazdu	N/A

Пробіг за останні 24 години та напруга акумулятора

Pojazd

Nazwa	-
Telefon	-
ID	-
Zrób	-
Model	-

Інформація про транспортний засіб








Relacja ...

Utwory

Urządze...


Komenda

Konfiguruj

Udostępnij


Параметри пристрою

Ustawienia deski rozdzielczej

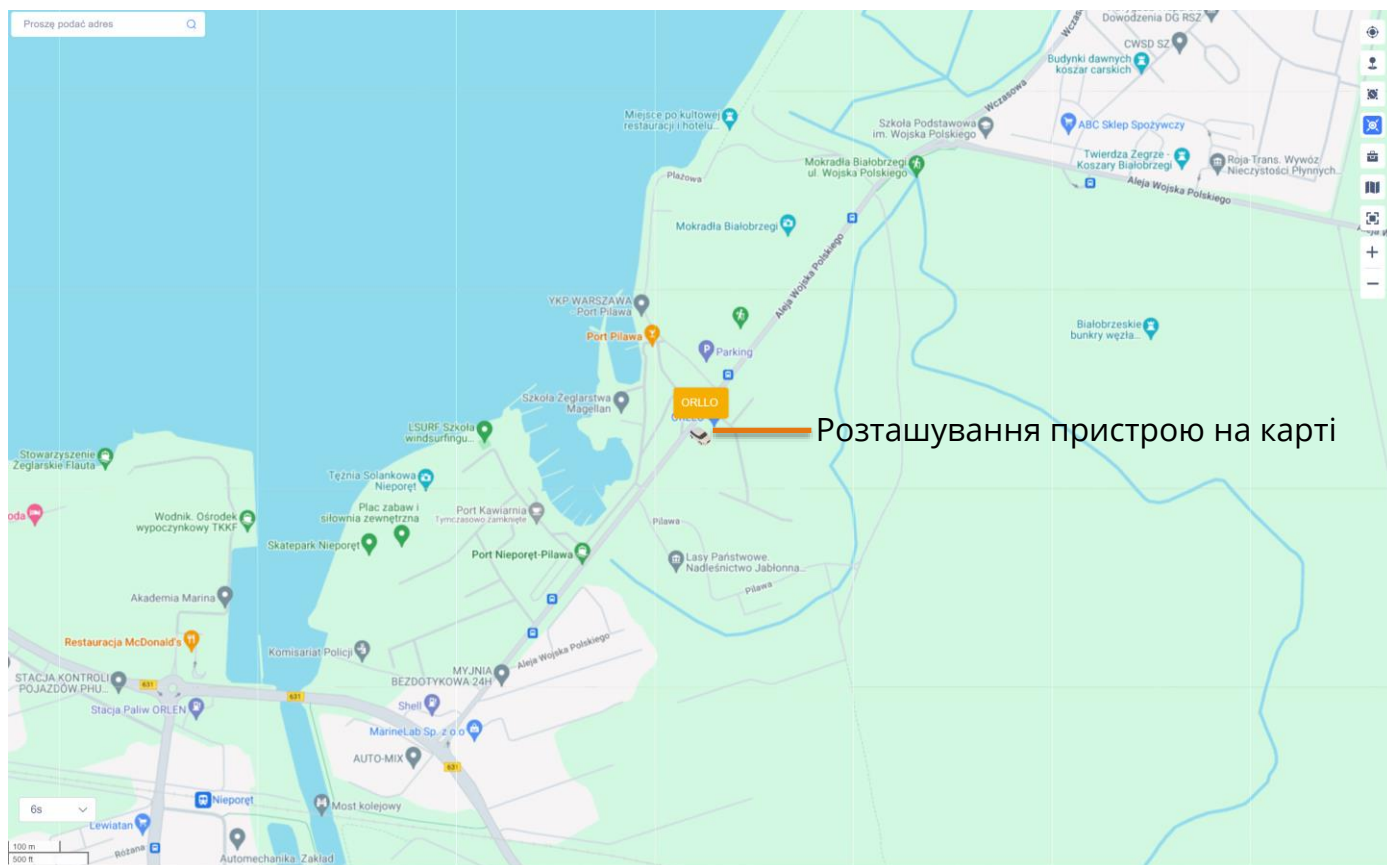

18. ВІДТВОРЕННЯ ІСТОРІЇ МАРШРУТУ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ

Щоб перейти до відтворення маршруту, перейдіть на вкладку **Маршрут**.

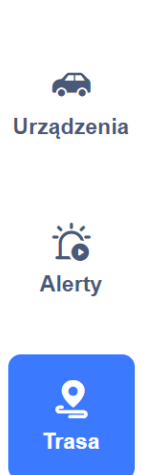

Потім введіть свої дані.З якого пристрою завантажувати історію, який тип позиціонування відображати.Крім того, необхідно вибрати дату вручну або вибрати період, який вас цікавить.

Informacje

Wybierz urządzenie



Sposób pozycjonowania

Wszystkie



Data

2024-02-05 00:00:00 - 2024-02-07 23:59:59




Ostatnie 3 dni



Szukaj

Resetuj

Коли ви натискаєте кнопку **Пошук** буде відображено історію маршруту, включаючи початок, кінець і зупинки на шляху.

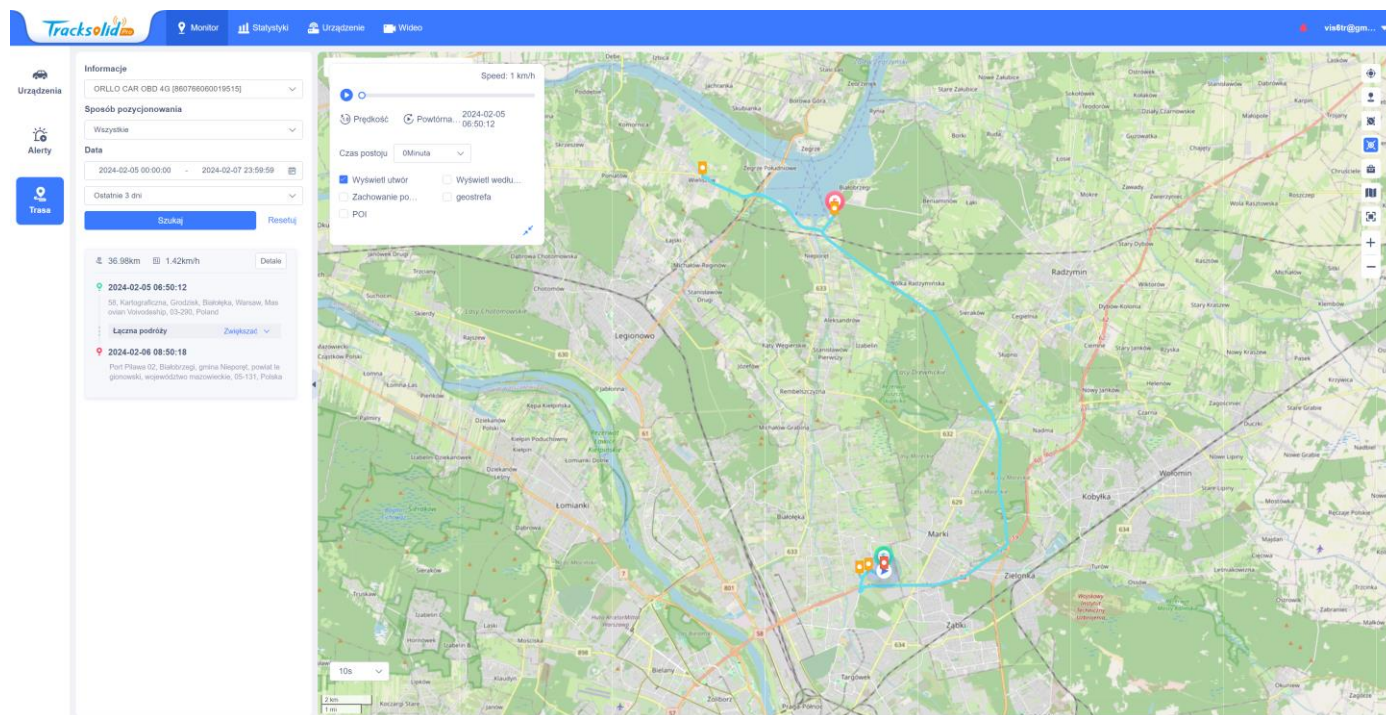


УВАГА

Вибираючи вручну період, який ми хочемо відтворити, максимум це 30 днів, а саму історію можна відтворити до 3 місяців тому.


19. НАЛАШТУВАННЯ GESOZONE ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ

Щоб встановити геозону через веб-сайт, спочатку перейдіть до відповідних налаштувань. Натисніть зазначену кнопку, щоб перейти до налаштувань геозони.

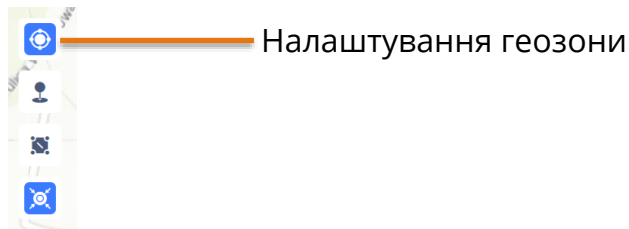


Відкриється нове вікно, де ви зможете керувати зонами. Ви можете шукати зону за назвою, створювати нову або керувати існуючими.

Щоб створити нову геозону, натисніть кнопку **новий**, а в наступному вікні визначте наведені нижче параметри.

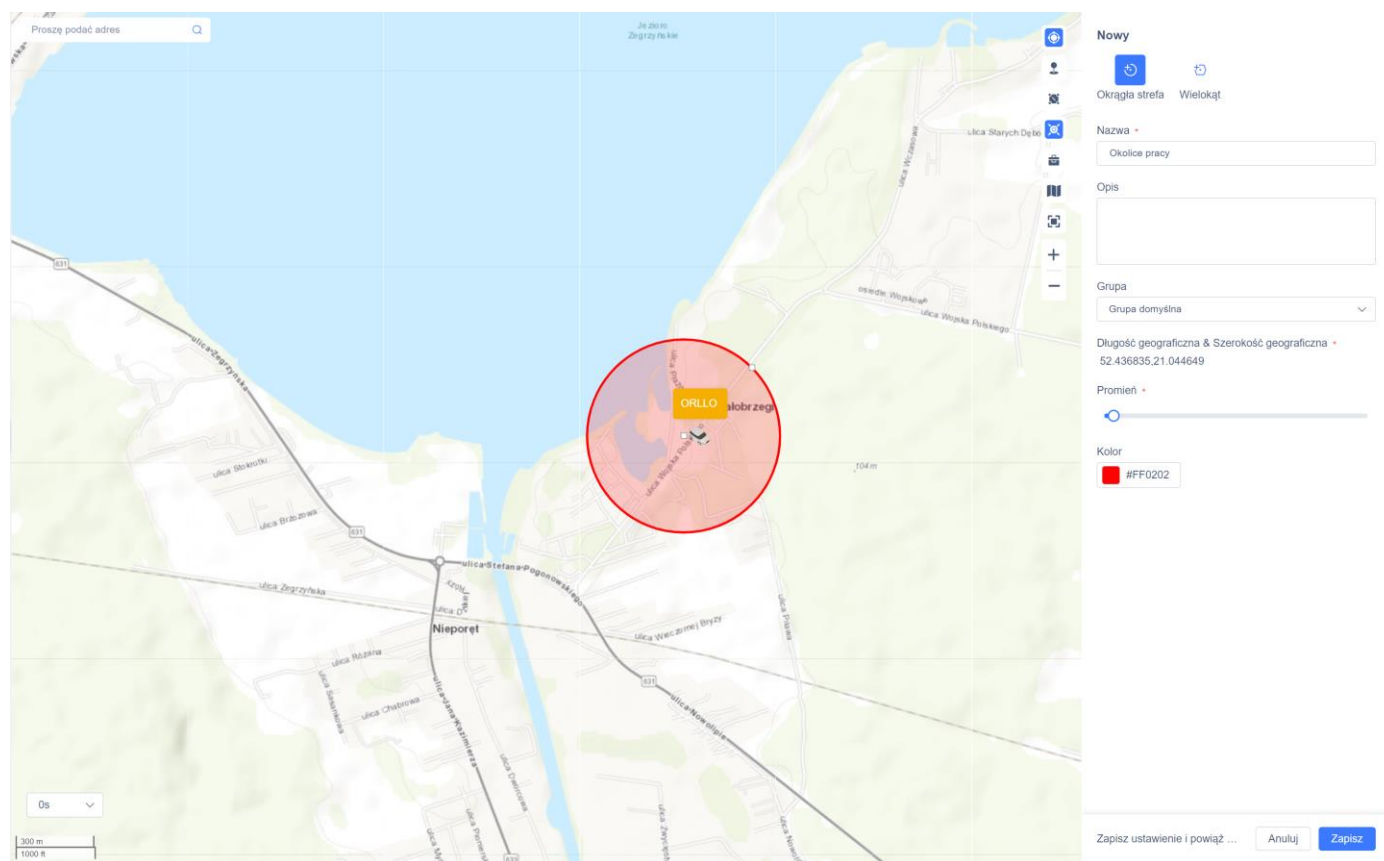

Введіть назву зони, при необхідності її додатковий опис, виберіть групу пристроїв, до якої її потрібно віднести, налаштуйте її розмір і колір. Після введення всіх параметрів натисніть кнопку **зберегти**. На наступній сторінці показано, як ввести розширені параметри геозони, де можна визначити кілька додаткових параметрів.

Якщо ми вже створили зону, наведіть на неї курсор миші та натисніть зазначену кнопку.

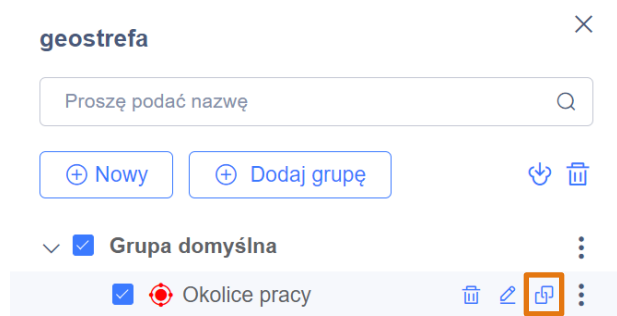

geostrefa


Proszę podać nazwę

+ Nowy + Dodaj grupę

Grupa domyślna

Okolice pracy

Відкриється нове вікно, де ви зможете визначити деякі додаткові параметри

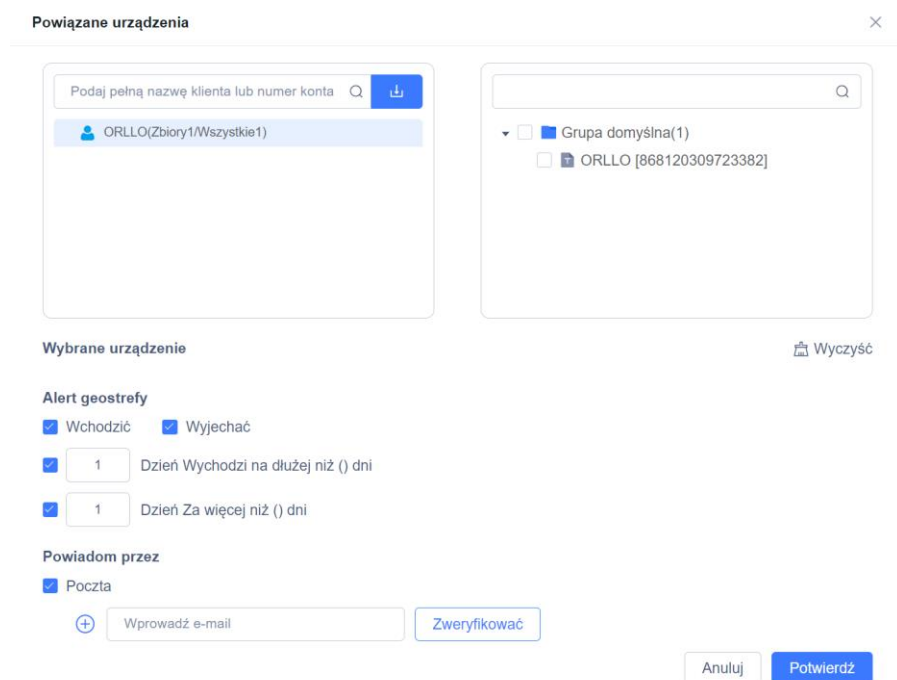

Powiązane urządzenia

Podaj pełną nazwę klienta lub numer konta

ORLLO(Zbiory1/Wszystkie1)

Grupa domyślna(1)

ORLLO [868120309723382]

Wybrane urządzenie

Alert geostrefy

☒ Wchodzić ☒ Wyjeżdżać

☒ 1 Dzień Wychodzi na dłużej niż () dni

☒ 1 Dzień Za więcej niż () dni

Powiadom przez

☒ Poczta

Wprowadź e-mail


Zweryfikować

Anuluj Potwierdź

Ви можете детально вибрати, на які пристрої поширюється зона, чи хочете ви отримувати сповіщення при вході чи виході з зони та через який час. Крім того, ви можете налаштувати сповіщення електронною поштою, якщо спрацює будильник.

20. ВВЕДЕННЯ КОМАНД ЧЕРЕЗ САЙТ

Ви можете використовувати команди через веб-сайт так само, як і на мобільному пристрої. Якщо ви ще не вмієте користуватися командами в програмі TrackSolid перейдіть до розділу, присвяченого цій опції на вашому мобільному пристрої. Обслуговування через сайт відрізняється лише місцем розташування. Місце, де можна використовувати команди на веб-сайті, показано нижче.

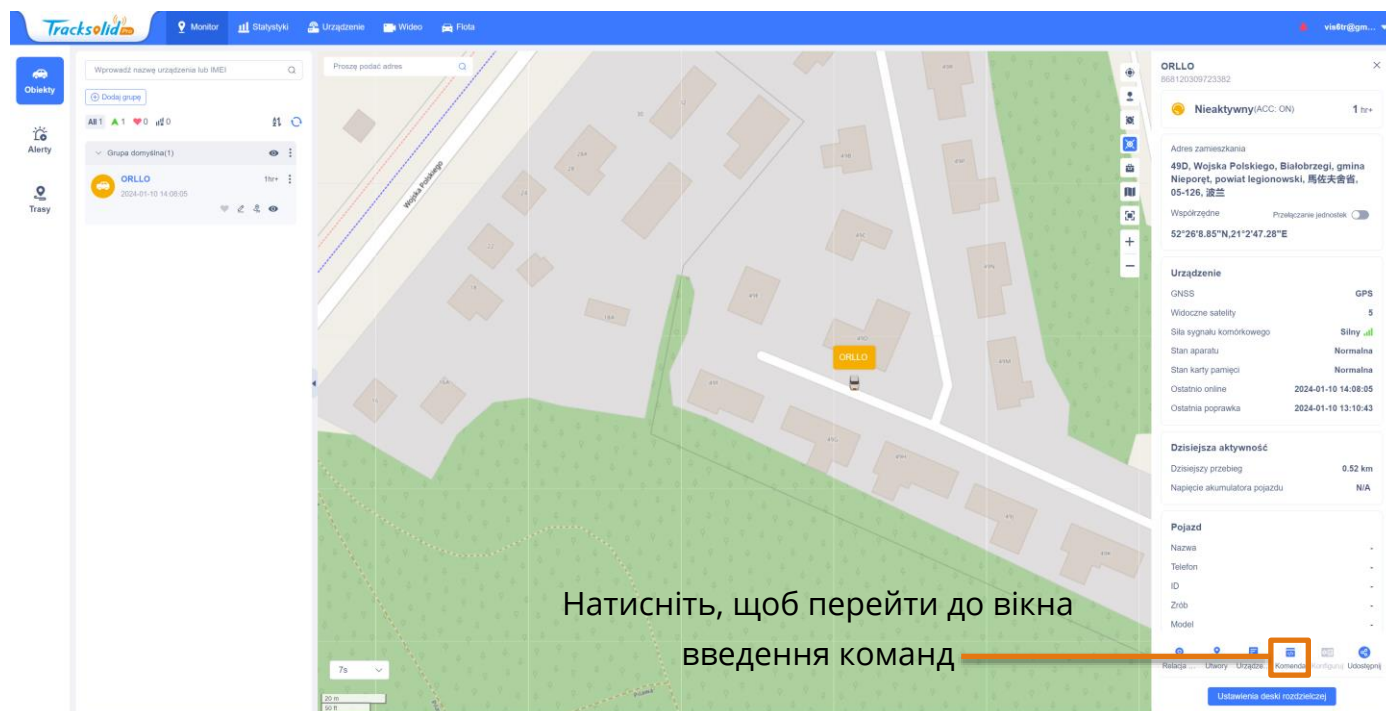

Команди, що вводяться на телефоні та на сайті, однакові. Щоб надіслати команду, просто виберіть відповідний параметр або введіть очікуване значення та натисніть кнопку Підтвердити.

Wyslij komendę

Nazwa urzadz... ORLLO IMEI: 868120309723382

Typ komendy: Query

Version	SD Card	Status	Check
Opis polecenia Query devices status.			


Натисніть, щоб надіслати команду

Anuluj Potwierdz

Опис усіх команд, доступних у розділі про їх введення на мобільному пристрої

21. НАЛАШТУВАННЯ БУДИЛЬНИКА ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ

На рівні веб-сайту ви можете отримати доступ до розширених налаштувань сигналізації, які визначаються за допомогою команд і додаткових параметрів. Щоб отримати доступ до цих налаштувань, перейдіть на вкладку **відео**, а потім виберіть опцію **Налаштування**.

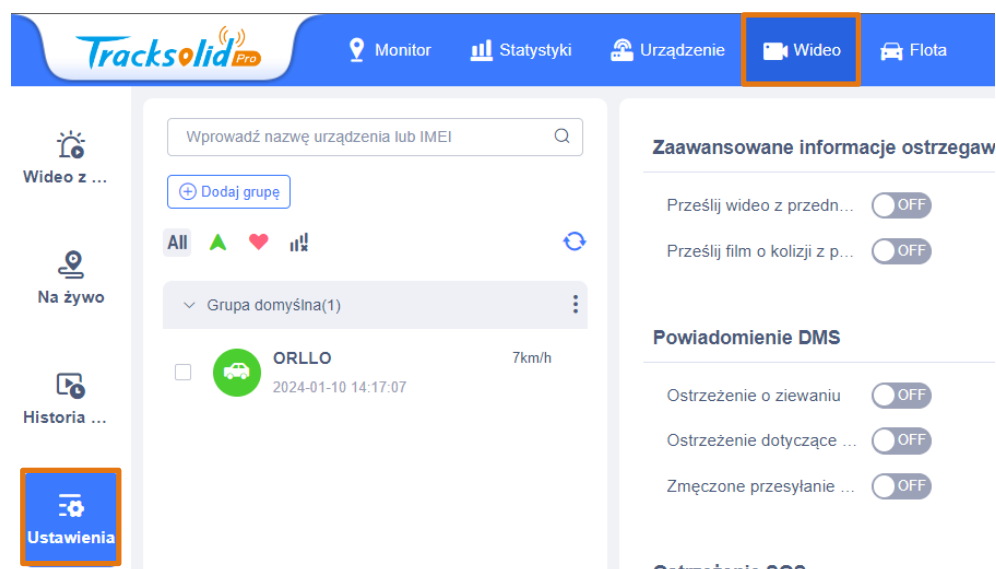

Можлива активація опцій у цій вкладці реалізовано за допомогою перемикачів.

Щоб активувати опцію, натисніть мишею на перемикач.

Alarm wstrząsu

Alarm wstrząsu




Запустіть потрібний варіант

УВАГА

Не всі нагадування з цієї вкладки застосовні. На цій вкладці можна встановити лише сигнали тривоги, перелічені в специфікаціях пристрою.

22. ПЕРЕДАЧА МІСЦЯ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ

На головній сторінці виберіть виділену опцію.

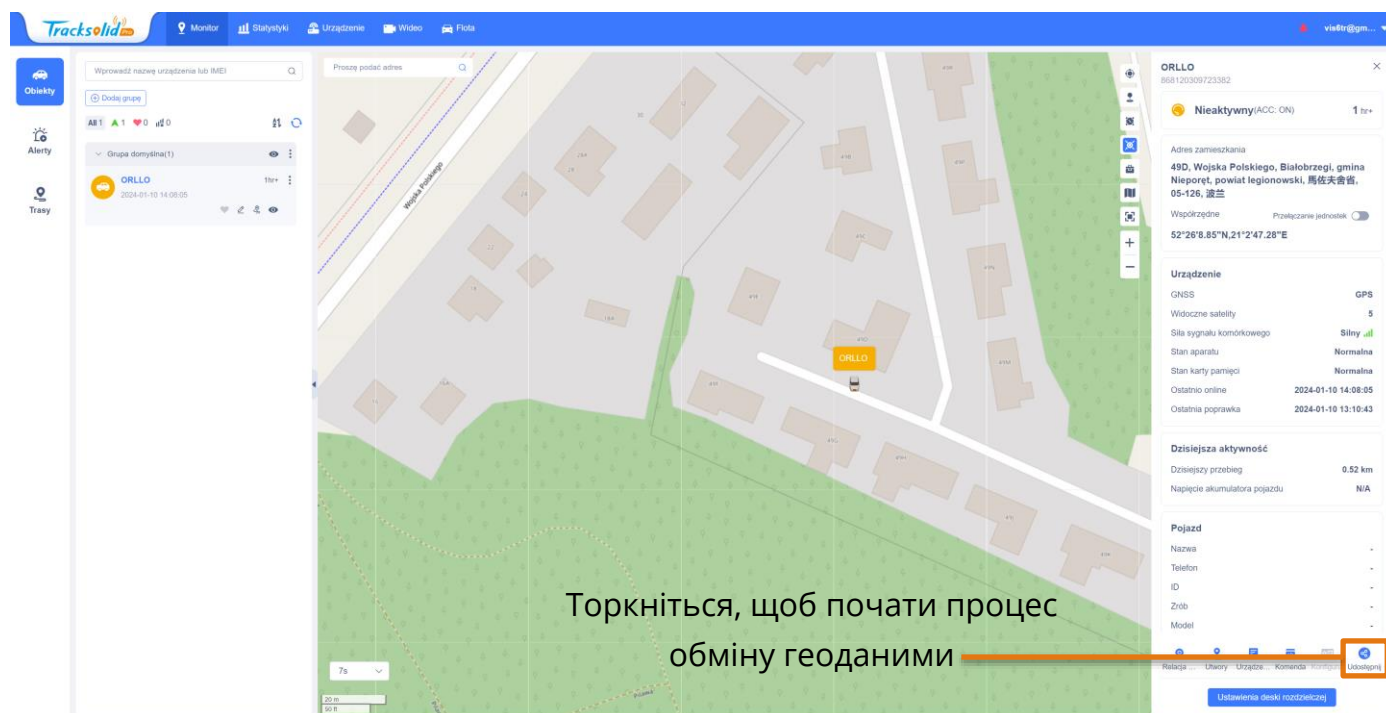

Після натискання необхідно дати згоду та вказати, як довго локація буде доступною.

Udostępniј ×

Obowiązuje przez Godzina

Wyświetlacz ☒ Nazwa urządzenia ☒ IMEI

☒ *Przeczytałem i zgodziłem się [《Zasady usługi i polityka prywatności》](#)

Uzyskaj link

Після натискання кнопки буде згенеровано посилання, яке можна скопіювати за допомогою кнопки поруч.


<https://www.tracksolidpro.com/#/MonitorShare?lang=pl&share> **Kopiuј**

23. ГЕНЕРУВАННЯ ФАЙЛУ EXCEL

Веб-сайт пропонує можливість створювати звіти з конкретними деталями чи статистичними даними. Нижче наведено способи створення найпопулярніших звітів.

Звіт про пробіг за певний період

Щоб сформувати звіт такого типу, спочатку перейдіть на вкладку **Статистика**, а потім виберіть вкладку **огляд**.

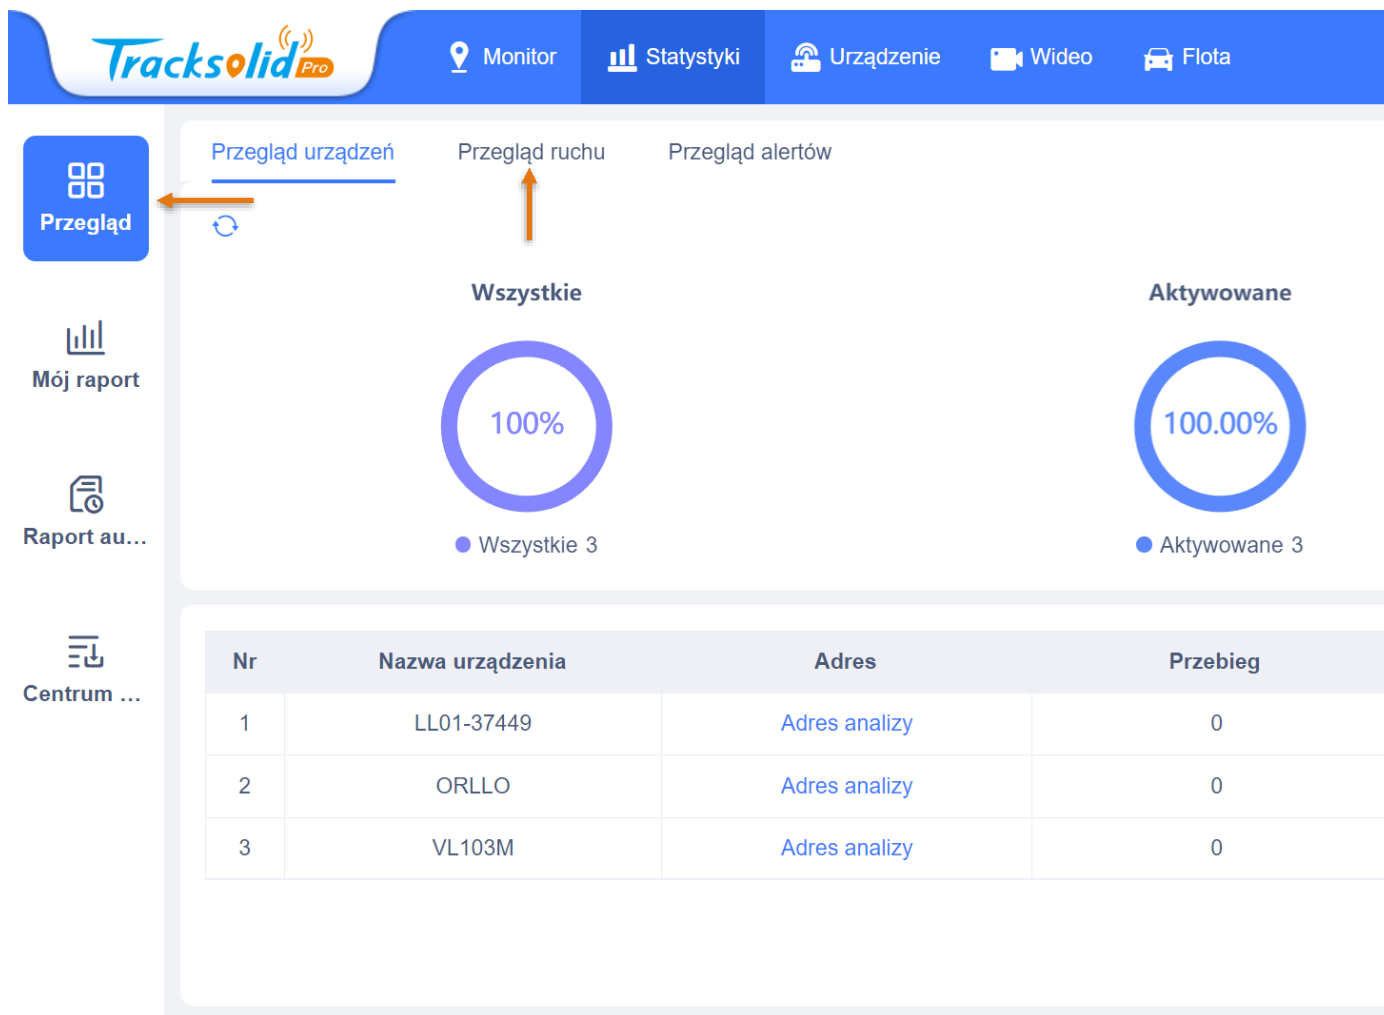

Наступним кроком є вибір опції **Огляд трафіку** і заповнення даних, необхідних для створення звіту.

The screenshot shows the 'Przebieg' report form. It includes a search bar with a dropdown menu, a date range selector, and a 'Q Szukaj' button. The form is currently displaying 'ORLLO (ORLLO ELECTRONICS)'.


Ви повинні вибрати період часу, за який потрібно завантажити дані, вибрати групу пристроїв і вибрати пристрій, з якого дані повинні бути включені у звіт. Потім натисніть кнопку **Пошук** і дочекайтеся створення звіту.

Wszystkie: Całkowity przebieg 46.73 km, Nadmierna prędkość 0 Częstotliwość, Zostać 1 Częstotliwość

Nr	Nazwa urządzenia	IMEI	Model	Całkowity przebieg (km)
1	ORLLO	860766060019515	VL512	46.73

10 / Page < 1 > Go 1 page

Щоб завантажити звіт, натисніть кнопку **Експорт** розташований з правого боку.

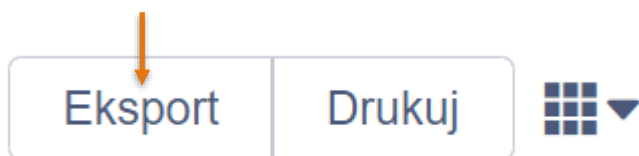

Після натискання цієї кнопки звіт буде перенесено на вкладку Центр завдань. Щоб завантажити звіт, зайдіть туди та натисніть кнопку **Завантажити**.

Eksportuj historię Historia raportów automatycznych

Data rozpoczęcia - Data końcowa Wszystkie typy urządzeń Wszystkie st. Szukaj Resetowanie

Nr	Nazwa pliku	Czas utworzenia	Typ raportu	Wykonaj wynik	Operacja
1	Przegląd ruchu_20240202113543.xls	2024-02-02 11:35:44	Przegląd ruchu	Sukces	Pobierz Usuwać

Przegląd
Mój raport
Raport au...
Centrum ...


Приклад звіту:

Przegląd ruchu(2024-01-01 00:00:00 ~ 2024-02-02 11:03:35)

Nr	Nazwa urządzenia	IMEI	Model	Całkowity przebieg (km)	przekroczenia prędkości	Pobyt (razy)
1	ORLLO	860766060019515	VL512	47.06	0	0
				Razem:47.06	Razem:0	Razem:0

звіт історія маршруту

Щоб сформувати звіт такого типу, спочатку перейдіть на вкладку **Статистика**, а потім виберіть вкладку **Мій звіт**.

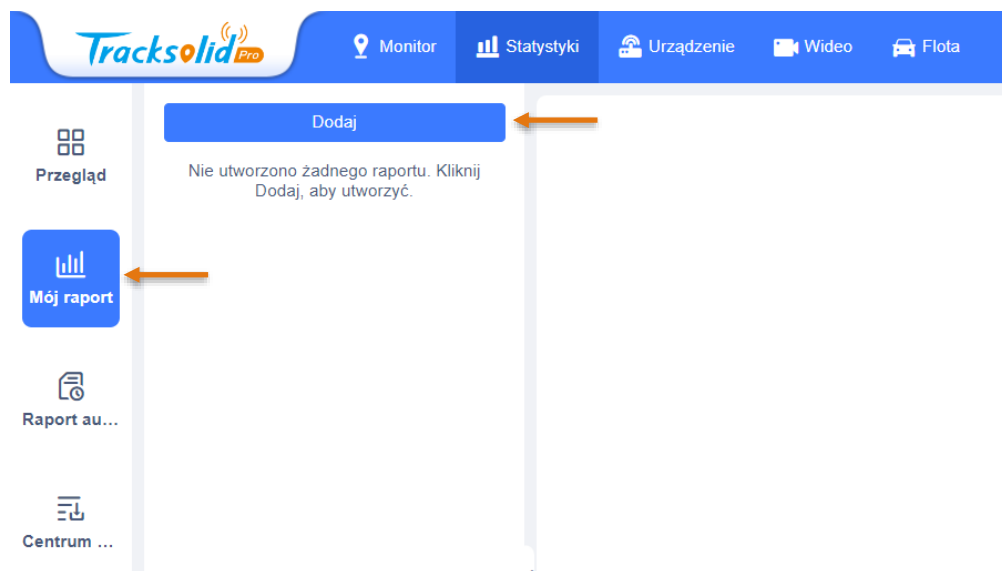

Натисніть кнопку **додати** щоб почати процес підготовки звіту.

• **Nazwa raportu**

• **Typ raportu**

Podstawowe ustawienia

Konto

Urządzenie

• **Zakres czasu**

Ustawienia specjalne

Typ pozycji

Ви повинні вказати власну назву для звіту, вибрати тип звіту, якщо ви хочете створити його з іншими деталями. Для створення історії маршрутів тип залишається незмінним. Виберіть групу пристроїв і виберіть пристрій, дані якого мають бути включені у звіт. В самому кінці виберіть дату і натисніть кнопку **зберегти**.

Pісля збереження на екрані відобразиться попередній перегляд звіту.Щоб завантажити звіт, натисніть кнопку **Експорт** розташований з правого боку.

Dodaj

Moja historia trasy

Typ raportu: Śledź szczegóły

Zakres czasu: Dziś

Śledź szczegóły

Dziś

2024-02-02 00:00:00

2024-02-02 11:49:22

Wszystko

ORLLO(Zbiory3/Wszystkie3)

860766060019515

Q Szukaj

Resetowanie

Adres analizy

Eksport

Drukuj

Nr	Czas pozycjonowania	Prędkość	Azymut	Typ pozycji	Liczba satelitów	Typ danych	Współrzędne	Adres
1	2024-02-02 07:31:28	17km/h	Na zachód(Numer kierunkowy: 256)	GPS	15	Prawdziwy	52.312889,21.073796	58, Kartograficzna, Grodzisk, Białoleka, Warsaw, Masovian Voivodeship, 03-290, Poland
2	2024-02-02 07:31:34	32km/h	Na zachód(Numer kierunkowy: 256)	GPS	15	Prawdziwy	52.312787,21.073164	58, Kartograficzna, Grodzisk, Białoleka, Warsaw, Masovian Voivodeship, 03-290, Poland
3	2024-02-02 07:31:44	15km/h	Na zachód(Numer kierunkowy: 251)	GPS	15	Prawdziwy	52.312609,21.072051	Geometryczna, Grodzisk, Białoleka, Warszawa, województwo mazowieckie, 03-290, Polska
			Południowy zachód				52.312298,21.07113	Kartograficzna, Grodzisk, Białoleka, Wa

10 / Page

<

1

2

3

4

5

6

...

17

>

Go

1

page

Pісля натискання цієї кнопки звіт буде перенесено на вкладку Центр завдань.Щоб завантажити звіт, перейдіть туди та натисніть кнопку Завантажити.

Przegląd

Mój raport

Raport au...

Centrum ...

Eksportuj historie

Historia raportów automatycznych

Data rozpoczęcia

Data końcowa

Wszystkie typy urządzeń

Wszystkie st

Q Szukaj

Resetowanie

Nr	Nazwa pliku	Czas utworzenia	Typ raportu	Wykonaj wynik	Operacja
1	Przegląd ruchu_20240202113543.xls	2024-02-02 11:35:44	Przegląd ruchu	Sukces	Pobierz Usuwać

Приклад звіту:

Nr	Czas pozycjonowania	Prędkość	Azymut	Typ pozycji	Liczba satelitów	Typ danych	Współrzędne	Adres
1	2024-02-02 07:31:28	17	Na zachód(Kierunek256)	GPS	15	Prawdziwy	52.312889,21.073796	58, Kartograficzna, Grodzisk, Białoleka, Warsaw, Masovian Voivodeship, 03-290, Poland
2	2024-02-02 07:31:34	32	Na zachód(Kierunek256)	GPS	15	Prawdziwy	52.312787,21.073164	58, Kartograficzna, Grodzisk, Białoleka, Warsaw, Masovian Voivodeship, 03-290, Poland
3	2024-02-02 07:31:44	15	Na zachód(Kierunek251)	GPS	15	Prawdziwy	52.312609,21.072051	Geometryczna, Grodzisk, Białoleka, Warszawa, województwo mazowieckie, 03-290, Polska
4	2024-02-02 07:31:54	36	Południowy zachód(Kierunek233)	GPS	15	Prawdziwy	52.312298,21.071131	Kartograficzna, Grodzisk, Białoleka, Warsaw, Masovian Voivodeship, 03-290, Poland
5	2024-02-02 07:32:04	37	Południowy zachód(Kierunek247)	GPS	15	Prawdziwy	52.311721,0.98824	Kartograficzna, Grodzisk, Białoleka, Warszawa, województwo mazowieckie, 03-290, Polska
6	2024-02-02 07:32:08	29	Na zachód(Kierunek282)	GPS	15	Prawdziwy	52.311693,21.088264	6, Kartograficzna, Grodzisk, Białoleka, Warszawa, województwo mazowieckie, 03-290, Polska
7	2024-02-02 07:32:14	32	Na zachód(Kierunek283)	GPS	15	Prawdziwy	52.311773,21.0887	6, Kartograficzna, Grodzisk, Białoleka, Warszawa, województwo mazowieckie, 03-290, Polska
8	2024-02-02 07:32:24	31	Północny zachód(Kierunek297)	GPS	15	Prawdziwy	52.312004,21.067787	Kartograficzna, Grodzisk, Białoleka, Warsaw, Masovian Voivodeship, 03-295, Poland
9	2024-02-02 07:32:29	37	Północny zachód(Kierunek330)	GPS	15	Prawdziwy	52.312329,21.067322	Kartograficzna, Grodzisk, Białoleka, Warsaw, Masovian Voivodeship, 03-295, Poland
10	2024-02-02 07:32:34	34	Północny zachód(Kierunek305)	GPS	15	Prawdziwy	52.312631,21.08878	Kartograficzna, Grodzisk, Białoleka, Warszawa, województwo mazowieckie, 03-295, Polska

Чому варто оновлювати пристрої та додаток?

Встановлення найновішого програмного забезпечення має багато переваг. Виконуючи цю дію, ми можемо домогтися більшої стабільності роботи пристрою і уникнути помилок. У багатьох випадках ми також можемо досягти кращої продуктивності та кращого зв'язку з нашими продуктами.

Як оновити мобільний додаток?

Щоб перевірити можливість оновлення програми до новішої версії, відскануйте QR-код, підписаний для вашої системи.

APP STORE



GOOGLE PLAY



Програми повідомлять вам, чи встановлено останню версію програми та чи доступна для завантаження нова версія.

Політика конфіденційності програмного забезпечення та програм, які надає Орло.

Захист безпеки вашої («клієнта») особистої інформації є основною політикою компанії (надалі «клієнти»).Орло»). Ця Угода про конфіденційність (далі - "Угода") має на меті пояснити, як Орло збирає, зберігає, використовує та розкриває (тільки у разі офіційного запиту від державних органів) ваші персональні дані. Будь ласка, прочитайте їх уважно перед використанням програмного забезпечення та програм, наданих компанією Орло.

Орло поважає та захищає право на конфіденційність усіх користувачів послуг компанії. Щоб надати вам більш точні та персоналізовані послуги, Орло буде використовувати та розкривати вашу особисту інформацію відповідно до цієї Політики конфіденційності. Орло однак, буде використовувати таку інформацію з великим задоволенням

уважність і обережність. Якщо інше не передбачено цією Політикою конфіденційності, Орло не буде розголошувати таку інформацію за межами та не надавати її третім особам без вашої попередньої згоди.

I. Діапазон додаток

- Реєстраційна інформація, яку ви надаєте Орло після реєстрації або активації облікового запису вони дозволяють вам увійти в програму.
- Інформація з програми надходить на сервер. Ця ситуація дозволяє отримати доступ до функцій камери і не вимагає від користувача створення облікових записів на серверах DDNS або переадресації портів на маршрутизатор і встановлення постійної IP-адреси для пристрою.
- Для мобільного додатка потрібен дозвіл на використання камери виклику, розташування, пам'яті, мікрофона та звуків. Дозволи потрібні для належної роботи програми та доступу до функцій, пропонованих запуском продуктом додаток.

II. Використання інформації

- Орло не буде надавати, продавати, орендувати, ділитися або обмінюватися вашою особистою інформацією з будь-якими неафілійованими сторонами третин.
- Орло не дозволить будь-якій третій стороні збирати, редагувати, продавати ваші особисті дані або передавати їх безкоштовно будь-яким способом спосіб.

III. Зберігання і обмін інформації

- Інформація та дані про вас, зібрані Орло зберігатимуться у спеціально пристосованому для цього місці сервер.



Постанова (ЄС) 2023/2854 (т. зв. Дані акт) Які саме даних Ви можете отримати?

Тип доступний даних залежить Від функції конкретні пристроїв, який описано є в технічні характеристики продукт.

Зразок даних:

- Журнали події
- історія сповіщення надіслано вниз додаток мобільний,
- час працювати і події система

ВООЗ можливо отримати даних?

Дані вони можуть бути переданий:

- **Вам** як до користувача пристроїв,
- **особа уповноважений за Ви** (наприклад, до інсталятора, компанії обслуговування, інтегратор система),
- **Тема забезпечення послуги додатковий** - Але Просто Якщо ви висловите на це згода.

як складка додаток приблизно даних відповідно с стаття 4 DA?

до отримати даних с пристроїв, контакт себе с нас в один с нижче шляхи:

Електронна пошта: romos@orllo.pl

Телефон: 22 243 17 17

IN новини будь ласка дарувати:

1. Номер серіал пристроїв (Якщо Є доступний),
2. Діапазон даних, який Ви хочете отримати (колоди с останні 7 днів),
3. Бажано формат даних (наприклад, .mp4, .json, .csv),

Коли ви отримаєте даних?

Дані вони залишаться спільний доступ **без непотрібний труп**, але HI Пізніше ніж в крайній термін потрібно нормативні акти закони. IN більшість випадків HI перевищить це **15 днів робочі дні** Від момент підтвердження ідентичність і перевірка правильно вниз даних.

Що є обмеження?

- Деякі даних вони можуть бути недоступний, Якщо вони залишилися раніше видалено за користувача або перезаписаний (наприклад, на картку SD).
- ми можемо відмовитися акції даних, Якщо завдання приходить Від людей несанкціонований або можливо порушувати закони інші людей (наприклад, даних містить зображення людей третин).
- Обмін даних можливо вимагати додатковий авторизація (наприклад, код перевірка, доступу вниз облікові записи в додаток).



Інформація про систему збору відходів електричного та електронного обладнання.

Залишайте вживане обладнання в магазині, де ви купуєте нове пристрій.

Кожен магазин зобов'язаний безкоштовно приймати старе обладнання, якщо ми купуємо нове обладнання такого ж типу і виконує ту ж функцію.

Залиште своє маленьке вживане обладнання у великому супермаркеті, не купуючи нове. Магазини з торговою площею побутової техніки не менше 400 м² зобов'язані бути допущені безкоштовно в це відділення або в безпосередній близькості від нього зношений обладнання походження с ферми домогосподарство, чий немає с зовнішній розміри не перевищують 25 см, без необхідності придбання нового обладнання, призначеного для домашніх господарств.

Поверніть використане електричне та електронне обладнання на місце доставки.

Дистриб'ютор зобов'язаний надати покупцеві обладнання, призначене для домашніх господарств вниз неоплачений прийом зношений обладнання походження с ферми домашнє завдання в місце доставки це обладнання, приблизно Скільки використовується обладнання Є це поодинці вид і він служив ці себе функції Що поставлене обладнання.

Здайте використане обладнання до пункту збору збирання.

Інформацію про найближчу локацію можна знайти на сайті муніципалітету чи дошці оголошень муніципалітету, а також на сайті www.remondis-electro.pl

Залиште спорядження на точці обслуговування.

Якщо ремонт обладнання нерентабельний або неможливий з технічних причин, доступний сервіс зобов'язаний прийняти цей пристрій безкоштовно.

Зібрано в це спосіб обладнання хіти вниз спеціалізовані ставки обробка, Де в небезпечні компоненти будуть видалені першими. Решта елементів будуть піддані процесам відновлення та переробки. Будь-який пристрій, що живиться від електрики або батарейок, повинен бути позначений перекресленим символом сміття.



Символ перекресленого контейнера для сміття на обладнанні, упаковці чи документах, що додаються до нього, означає, що виріб не можна викидати разом з іншими відходами. Користувач несе відповідальність за повернення використаного обладнання до призначеного пункту збору для належної обробки. Маркування також інформує, що техніка була введена на ринок після 13 серпня 2005 року.

1. Використане обладнання не можна утилізувати разом з іншими відходами! За це передбачені штрафи гроші...
2. Правильне поводження з використаним обладнанням запобігає можливим негативним наслідкам для природного та людського середовища здоров'я.
3. У той же час ми зберігаємо природні ресурси нашої Землі, повторно використовуючи сировину, отриману в результаті переробки обладнання.



ЮРИДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ:

1. GDPR, згідно з правилами, не дозволяється записувати або передавати особисті дані, включно з відео, без згоди особи, яку записують. Дозволено Є запис виключення вниз цілі особистий.
2. Необхідно використовувати табличку з інформацією про зону моніторингу.
3. Заборона на встановлення відеокamer у приміщеннях громадських установ у санітарних кімнатах, роздягальнях, їдальнях, кімнатах для куріння та об'єктах соціального призначення.
4. Громадські установи не можуть використовувати камери з мікрофонами.
5. Необхідно вжити заходів безпеки, щоб уникнути неправомірного використання даних третіми сторонами. Це стосується доступу до даних, записаних на носії пам'яті (відео, фото, інші дані).
6. ORLLO Electronics не несе відповідальності за неналежне використання обладнання та недотримання прав третіх осіб.
7. ORLLO Electronics не несе відповідальності за дані, залишені на SD-карті/жорсткому диску або збережені в OrlloCloud.



Дякуємо, що вибрали наш продукт.

**Бажаємо приємного
використання та кування**

