

ПОСІБНИК КОРИСТУВАННЯ



ORLLO N-POE 1 4K



Ця інструкція містить інформацію про технічні характеристики та роботу пристрою, його функції та налаштування, а також правильну установку.

Перед першим використанням уважно прочитайте цей посібник користувача. Дотримання інструкцій є умовою правильної роботи та використання пристрою.

Уся інформація, що міститься в цьому Посібнику користувача, актуальна на дату його публікації.

ORLLO залишає за собою право в будь-який час вносити зміни відповідно до своєї політики постійного вдосконалення камер, які вона виробляє.

Інструкція може містити фрагменти, які не стосуються конкретної камери.

ЗМІСТ

ЗМІСТ:

1. ВАЖЛИВО	4
2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ.....	7
3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	9
4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС.....	11
5. СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ	12
6. ЗАПУСК ТА НАЛАШТУВАННЯ НА ПК	13
7. МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК.....	14
8. КОНФІГУРАЦІЯ КАМЕРИ ЧЕРЕЗ LAN-КАБЕЛЬ З ДОДАТКОМ	19
9. ПОВІДОМЛЕННЯ ТРИВОГИ ТА ФУНКЦІЇ АІ НА КАМЕРИ	22
10. СПІЛЬНИЙ ПЕРЕГЛЯД З КАМЕРИ З ІНШИМ КОРИСТУВАЧЕМ	24
11. НАЛАШТУВАННЯ РЕГІСТРАТОРА ТА ДОДАВАННЯ КАМЕР	27
12.ПЕРЕВАГИ ВІД ОНОВЛЕННЯ ПРИСТРОЇВ.....	30
13.ПЕРЕВАГИ ВІД ОНОВЛЕННЯ ПРИСТРОЇВ ТА МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ	30

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ:

1. Перед використанням, будь ласка, прочитайте всю інструкцію, щоб правильно користуватися пристроєм.
2. Захищайте розетки та підключені компоненти від прямого впливу води.
3. Не розбирайте і не розбирайте компоненти пристрою - це може статися викликати несправність обладнання. Якщо обладнання не працює належним чином, його слід відправити в сервісний центр.
4. Не використовуйте хімічні речовини для очищення пристрою. Для чищення використовуйте вологу тканину тканини.
5. Об'єктив слід тримати в чистоті, якщо він забруднений, це впливає на якість записи.
6. Рекомендуємо зібрати пристрій самостійно.

ВАЖЛИВО:

1. Технічні характеристики можуть змінюватися через оновлення або оновлення. Фактичний продукт може відрізнятися від попереднього перегляду
2. Для камери не потрібна статична IP-адреса або створення облікових записів на серверах DDNS.
3. IP-камеру не можна розташовувати близько до роутера - це може викликати перешкоди і некоректну роботу.
4. Змінити пароль можна лише після першого додавання камери.
5. Ім'я користувача та пароль за замовчуванням для камери: admin, <порожній пароль>.
6. Ефективний діапазон виявлення руху в камері становить приблизно 3 м перед об'єктивом.
7. Камера записує на карту пам'яті циклічно. Коли карта заповнюється, найстаріші файли замінюються новими. Після перезапису файлу на картці можуть залишатися папки, які не видаляються, тому рекомендується час від часу формувати карту пам'яті.
8. Перш ніж вставляти карту пам'яті в камеру, її необхідно відформатувати. Під час вставлення карти пам'яті камеру необхідно від'єднати від джерела живлення.
9. Пошкодження, спричинені неправильним використанням і зберіганням пристрою, не покриваються безкоштовним ремонтом і гарантією.
10. Фотографії/скріншоти призначені лише для ілюстрації, але не впливають на функціональність камери відповідно до пропозиції.
11. Камера має силіконовий мішок, який зменшує ефект випаровування. Мішок необхідно замінити, коли на лінзі накопичується надмірна кількість водяної пари. Для швидшого випаровування відкрийте кришку гнізда SD-карти або помістіть камеру в тепліше місце.
12. **Мінімальна швидкість Інтернету, необхідна для належної роботи камери, становить: 8 Завантаження та завантаження Мбіт/с.**

13. Висота установки камери не повинна перевищувати 3 м.
14. Завжди завантажуйте останню версію програмного забезпечення камери та програм.
15. Переконайтеся, що роз'єми RJ45 і вилки RJ45 справні та не мають збоїв.
16. Використання неоригінальних аксесуарів і елементів, відмінних від представлених в інтернет-магазині orllo.pl, може призвести до втрати гарантії.
17. Підключення через мобільні дані повинно здійснюватися за протоколом IPv4 (зміни можна внести в налаштуваннях телефону).
18. Запишіть інформацію з етикетки, яка є на камерах. Мітки містять інформацію про серійний номер, номер UID і пароль за замовчуванням, необхідні для віддаленого підключення.



ПОВОДЖЕННЯ З ОБЛАДНАННЯМ (У ВИПАДКУ БЛИСКАВКИ ТА МЕРЕЖЕВИХ ПЕРЕНАПРУГ):

Коли користувач обладнання помічає будь-яку з наступних ситуацій:

1. Раптові перебої в електропостачанні та повернення з високою частотою
2. Падіння напруги в електричній мережі
3. Гроза, що наближається, і супутня блискавка

Для вашої безпеки та уникнення матеріальних втрат ви повинні:

1. Від'єднайте джерела живлення окремих мережових пристроїв від електричних розеток.
2. У разі наближення грози відключати обладнання слід заздалегідь, а не тоді, коли виникають найближчі розряди, тому що розряд може потрапити в електричну мережу і, таким чином, спричинити пошкодження. Так само після припинення блискавки потрібно почекати деякий час, поки гроза відійде на безпечну відстань, і лише тоді підключати обладнання.

Недотримання наведених вище рекомендацій може призвести до незворотного пошкодження обладнання та всіх підключених до нього пристроїв, що може призвести до непотрібних витрат. Гарантія не поширюється на випадки пошкодження пристроїв, викликані блискавкою або перенапругою електроустановки. Пошкоджене таким чином обладнання ремонтується за рахунок замовника, і слід мати на увазі, що не в кожному випадку пристрій підлягає ремонту (повне пошкодження), що породжує ще більші витрати.

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Технічна підтримка та сервіс виробника

Ви перевірили всі поради, а обладнання все ще не працює належним чином? Потрібна підтримка іншого обладнання? Зверніться до наших спеціалістів технічної підтримки.

 22 243 17 17

 pomoc@orllo.pl



Інформація про безпеку:

1. Не використовуйте, перш ніж прочитати та зрозуміти всі заходи безпеки.
2. Повинна бути можливість відключити прилад від джерела живлення, вийнявши вилку, якщо така є, або за допомогою багатополюсного вимикача, встановленого в розетці.
3. Після завершення встановлення користувач не повинен мати доступу до електричних компонентів пристрою. Не використовуйте прилад, якщо шнур живлення чи вилка пошкоджені, не працюють належним чином, були пошкоджені чи впали.
4. Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити на ідентичний виробник, сервісний агент або інша особа з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки - ризик ураження електричним струмом.
5. Якщо необхідно замінити шнур живлення або інші компоненти, зверніться до авторизованої технічної служби.
6. Перед початком встановлення переконайтеся, що напруга джерела живлення правильна.
7. Догляд за пристроєм забезпечує безперебійну роботу і знижує ризик пошкодження пристрою.
8. Тримайте пристрій подалі від екстремальних температур.
9. Не піддавайте пристрій дії прямих сонячних променів, сильного ультрафіолетового випромінювання або магнітних полів протягом тривалого часу.
10. Не кладіть нічого на пристрій і не кидайте на нього предмети.
11. Не кидайте пристрій і не піддавайте його сильним ударам.
12. Не піддавайте пристрій різким і сильним перепадам температури. Це може призвести до конденсації вологи всередині пристрою, що може пошкодити пристрій. Якщо волога конденсується, повністю висушіть пристрій.
13. Будьте обережні, не сідайте на пристрій, коли він у вашій задній кишені тощо.
14. Ніколи не чистіть пристрій увімкненим. Використовуйте м'яку тканину без ворсу, змочену водою, щоб протерти поверхню пристрою.

15. Ніколи не намагайтеся розібрати, відремонтувати або модифікувати пристрій. Розбирання, модифікація або спроба ремонту можуть призвести до пошкодження пристрою, а також до травм або пошкодження майна.
16. Не зберігайте пристрій, його частини та аксесуари поблизу легкозаймистих рідин, газів або вибухових речовин.
17. Не використовуйте пристрій, якщо шнур живлення пошкоджено.
18. Не використовуйте пристрій, якщо кришка корпусу знята.
19. Встановлюйте пристрій тільки в місцях, які забезпечують хорошу вентиляцію.
20. У разі перегріву, диму або неприємного запаху негайно вимкніть пристрій з розетки, щоб запобігти пожежі.
21. Недотримання будь-якого з попереджень може призвести до травм або пошкодження обладнання.
22. Зберігати в недоступному для дітей місці - ризик проковтування дрібних частин
23. Використовуйте інструменти, що не утворюють іскри.
24. Вжити заходів для запобігання електростатичного розряду.
25. Дотримуйтесь інструкцій виробника або постачальника для відновлення або повторного використання.
26. Зберігати при температурі не вище діапазону -40 до 60 °C.


3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		ОРЛЛО КАМЕРА N-POE 1 4K
Процесор		AX620Q
конвертер зображення		1/3" CMOS
Кількість пікселів		8,0 Мпкс
система операційний		Linux
Базовий параметри об'єктив	Розмір об'єктив	Фіксована фокусна відстань 2,8 мм
	Яскравість об'єктив	F/2.0
	Люкс	0,008 – Колір / 0 ІЧ включено
	Куточок до	98.4°
	Збільшити	N/D
Параметри відео	Підтримувані роздільності	3840x2160p/25FPS, 3200x1800p/25FPS, 2688x1546p/25FPS, 2560x1440p/25FPS, 2304x1296p/25FPS, 1920x1080p/25FPS, 768x432p/25FPS, 720x576p/25FPS, 720x480p/25FPS, 704x576p/25FPS, 640x480p/25FPS, 640x360p/25FPS, 512x288p/25FPS, 352x288p/25FPS
	Основний потік	3840x2160p/25FPS
	бічний потік	768x432p/25FPS
	Макс.біт швидкість	68 Кбіт/с – 10 Мбіт/с
	Формат відео	MP4/media
	Відеокодек	H.264/H.265
	Формат фотографії	JPEG/MJPEG
Додаткові функції	Режим ніч	4x ІЧ-діоди – радіус дії до 30 м (чорно-білий)
	Виявлення руху	Увімкнено основа зміни пікселів
	ШІ	Виявлення руху, виявлення людей, виявлення транспортних засобів, виявлення входу в зону, виявлення перетину лінії, маска конфіденційності
	Сервіс картки	брак
	Ручне регулювання	Насиченість, яскравість, контрастність,
	Інші функції	HLC, BLC, WDR, Проти туману
Інформація мережі	Інтерфейс мережі	Роз'єм Rj45
	Сервіс протоколи	HTTP, TCP/IP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS
	Мережа WiFi	брак
	Підтримка ONVIF	Профіль ONVIF S/T/G, порт: 80
інше	Вбудований мікрофон	так
	Вбудований гучномовець	так
Справа		Пластик + метал
Блок живлення		Блок живлення PoE 48-52 В або DC 12

РОЕ	ТАК, Підтримка IEEE 802.3af (15,4 Вт) Стандарт В – використовуються пари 4/5(+), 7/8(-)Стандартний І –
Колекція потужність	ІЧ діоди вимкнені - близько 3Вт ІЧ світлодіоди включені - близько 6 Вт
температура працювати	-30° вниз 70°С, вологість до 95%
Ваги	300г
Розміри	108 мм x 104 мм x 106 мм

4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Камера

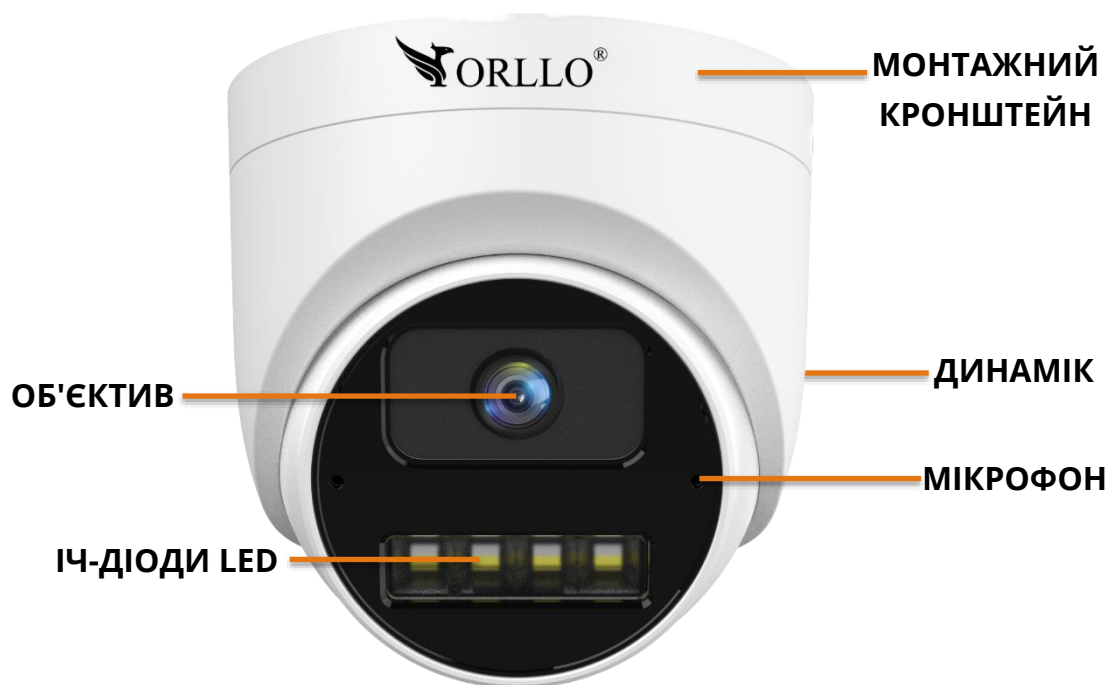

Роз'єми камери



5. СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

Конфігурація POE

Ми можемо налаштувати камеру двома способами:

Локальна мережа LAN – камера підключена до роутера, перемикач POE (без доступу до Інтернету) або безпосередньо на комп'ютер, що дозволить переглядати лише в локальній мережі, без можливості використання попереднього перегляду в мобільному додатку з будь-якої точки світу.

Глобальна мережа WAN – камера підключена до маршрутизатора, перемикач POE (з доступом до Інтернету), що дозволить вам отримати живий перегляд у мобільному додатку або комп'ютерному додатку з будь-якої точки світу з доступом до Інтернету.

1. Підключіть IP-камеру до роутера/перемикач/nagrywarką за pomocą przewodu LAN.
2. Підключіть камеру до джерела живлення (PoE або 12 V).



3. Увійдіть через Internet Explorer і перевірте відповідність IP-адрес (повні інструкції доступні на orllo.pl).

6. ЗАПУСК ТА НАЛАШТУВАННЯ НА ПК

Відскануйте QR-код або торкніться його, щоб перейти повні інструкції з додавання камери до програми та роботи з пристроєм на ПК

Інструкція доступнийі також на - [натисніть тут](#)





Програма камери доступна в PLAY STORE та APP STORE



НАЗВА ПРОГРАМИ NVSEE PRO

Завантажте додаток, відсканувавши QR-код:



ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:

додаток NVSEE Pro сумісний з версіями Android від версії 5.0 та iOS версії 11.0 або новішої.

ВАЖЛИВО:

Щоб програма працювала належним чином, ви повинні надати дозволи для таких інструментів, як: камера, мікрофон, пам'ять, телефон, ваше місцезнаходження (для вашого телефону має бути ввімкнено доступ до місцезнаходження). Додати камеру в додаток можливо тільки після створення облікового запису.

Після запуску ви побачите панель входу в програму.

Utwórz nowe konto do NVSEE Pro

POL ▼

Wprowadź swój adres e-mail

Натисніть, щоб увійти в обліковий запис, який ви створили

Wprowadź hasło

Nie pamiętam hasła

Якщо ви забули свій пароль, введіть адресу електронної пошти та дотримуйтесь інструкцій на екрані

Zaloguj

☐ Przeczytałem i akceptuję NVSEE Pro "Umowa serwisowa użytkownika" and "Polityka prywatności"

Utwórz nowe konto/zaloguj



Натисніть, щоб створити новий обліковий запис, якщо у вас його ще немає

Після вибору вікна **Створіть новий обліковий запис**, програма перейде на наступну сторінку, де ви повинні ввести свою електронну адресу. Після правильного заповнення полів натисніть на **Надіслати код підтвердження**, відкриється нове вікно, де необхідно ввести код підтвердження, надісланий на раніше введену електронну адресу.

<

Utwórz nowe konto do NVSEE Pro

Po wpisaniu adresu e-mail i wpisaniu kodu weryfikacyjnego konto zostanie utworzone.

POL

Вибрати область

Wprowadź swój adres e-mail

Введіть адресу електронної пошти

Wyślij kod weryfikacyjny

Натисніть, щоб перейти до наступного кроку



Przeczytałem i akceptuję NVSEE Pro "Umowa serwisowa użytkownika" and "Polityka prywatności"

Прийміть угоду користувача та політику конфіденційності

БУДЬ ЛАСКА, ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ АДРЕСА ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ БО БУДЕ ВІН ВАМ ВАЖЛИВИЙ КОЖНОГО РАЗУ, ЯКИЙ ВИ ВХОДИТЕ В ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС, ЯКИЙ ВИ СТВОРИЛИ В ДОДАТКУ НА ЦЕЙ МОМЕНТ

<

Wprowadź kod weryfikacyjny

Wyślij gab****@gmail.com

1

2

3

8

5

5

Drogi użytkowniku:


Rejestrujesz się lub logujesz poprzez kod weryfikacyjny **123855** ważny przez 10 minut. Jeżeli kod wygaśnie, wygeneruj go ponownie w aplikacji.

Wyślij kod weryfikacyjny

Zakończ

Введіть код і продовжуйте

Завершальним етапом створення облікового запису є призначення пароля для створюваного облікового запису. У цьому вікні введіть пароль свого облікового запису, будь ласка, перейдіть до вкладок, показаних нижче, щоб мати можливість його встановити.

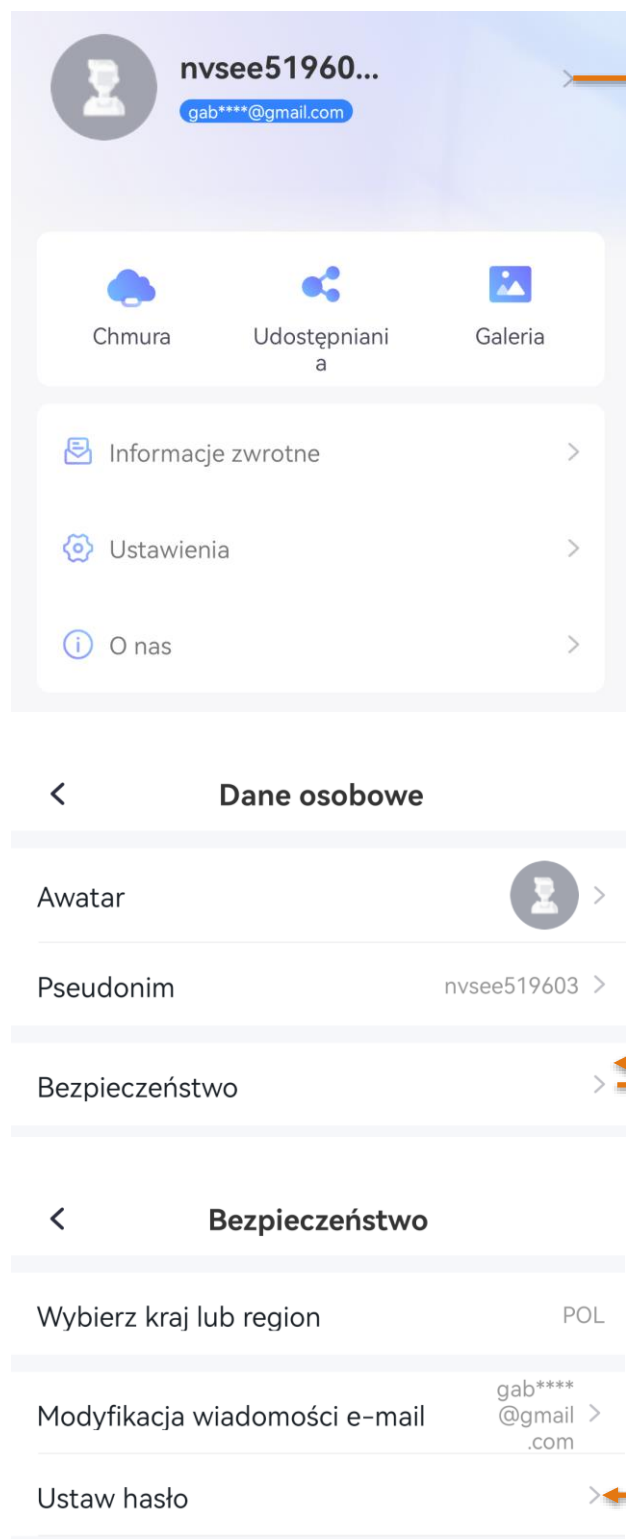

пароль повинен містити від 8 до 20 має містити малі та великі літери та цифри.



Ustaw hasło

Długość hasła wynosi 8-20 znaków i musi zawierać trzy rodzaje cyfr, symboli i liter (z uwzględnieniem wielkości liter).

.....



Введіть свій пароль

Potwierdź

Завершіть процес створення облікового запису

Zaloguj się do NVSEE Pro



nvsee519603

gab****@gmail.com

Zaloguj się za pomocą tego konta

Увійдіть до створеного вами облікового запису

Zaloguj się do innego konta



Przeczytałem i akceptuję NVSEE Pro "Umowa serwisowa użytkownika" and "Polityka prywatności"


Прийміть положення та політику конфіденційності

8. КОНФІГУРАЦІЯ КАМЕРИ ЧЕРЕЗ LAN-КАБЕЛЬ З ДОДАТКОМ

Камеру слід підключити за допомогою інтернет-кабелю RJ45 до маршрутизатора або перемикач з доступом до Інтернету в розетку LAN, а потім до джерела живлення. У комплект входить інтернет кабель і блок живлення. Потім зачекайте, поки камера виконає повне горизонтальне та вертикальне калібрування. Після завершення калібрування запускаємо додаток NVSEE Pro і увійдіть у створений обліковий запис.

УВАГА


Перед налаштуванням мобільного додатку переконайтеся у вкладці **Налаштування мережі Мережа** увімкнено **Розумне підключення**, без активації цієї опції неможливо буде додати пристрій до мобільного додатку. Якщо ви не знаєте, де ця опція, перейдіть до попереднього розділу про використання камери через веб-браузер.

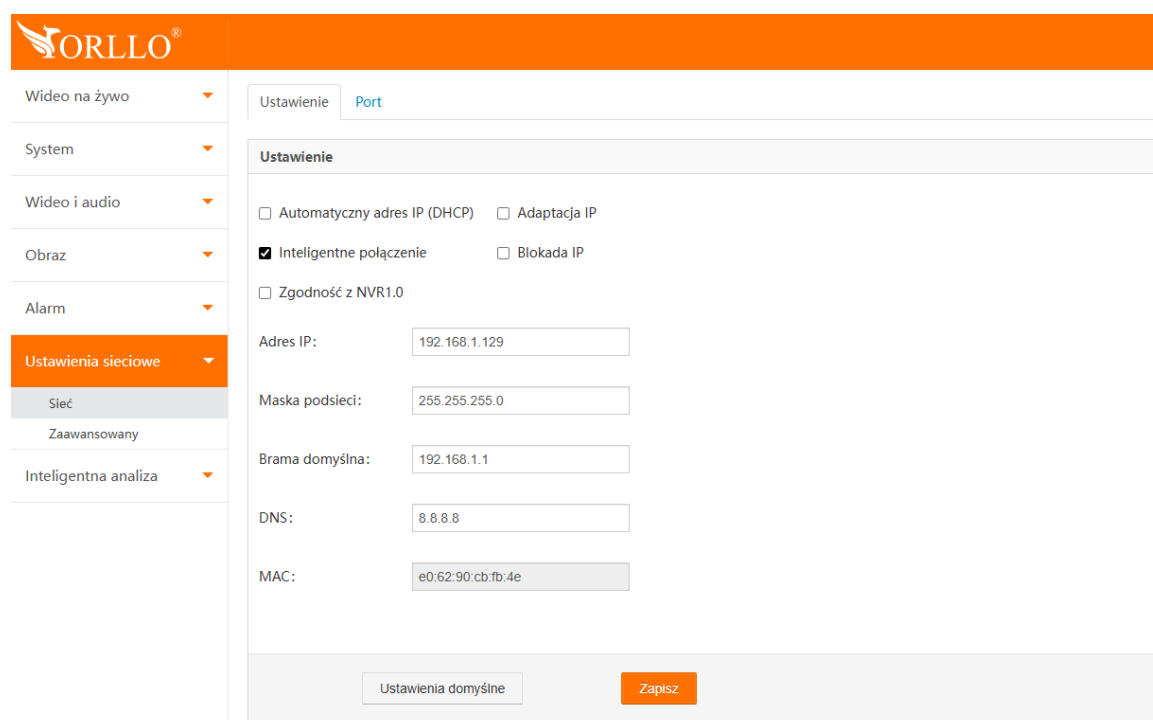


The screenshot displays the FORLLO web interface for configuring network settings. The left sidebar contains a menu with options: 'Wideo na żywo', 'System', 'Wideo i audio', 'Obraz', 'Alarm', 'Ustawienia sieciowe' (highlighted), 'Sieć', 'Zaawansowany', and 'Inteligentna analiza'. The main content area is titled 'Ustawienie' and 'Port'. Under the 'Ustawienie' tab, there are several checkboxes: 'Automatyczny adres IP (DHCP)', 'Adaptacja IP', 'Inteligentne połączenie' (checked), 'Blokada IP', and 'Zgodność z NVR1.0'. Below these are input fields for 'Adres IP:' (192.168.1.129), 'Maska podsieci:' (255.255.255.0), 'Brama domyślna:' (192.168.1.1), 'DNS:' (8.8.8.8), and 'MAC:' (e0:62:90:cb:fb:4e). At the bottom, there are two buttons: 'Ustawienia domyślne' and 'Zapisz'.

У мобільному додатку, щоб додати камеру, виберіть кнопку **додати новий пристрій** або **блакитний знак плюс у верхньому правому куті вікна програми**. Наступним кроком буде вибір додавання за допомогою сканування QR-коду.

Відскануйте QR-код на камері.

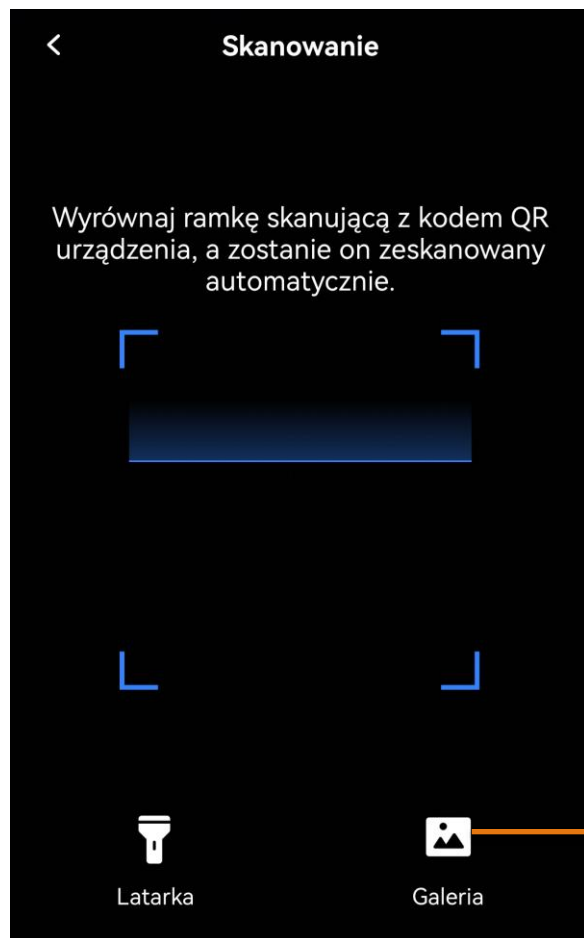

Якщо у вашій галереї збережено QR-код камери або є його фотографія, виберіть галерея, то знайдіть його. Після вибору коду програма автоматично запитає, чи варто його додавати

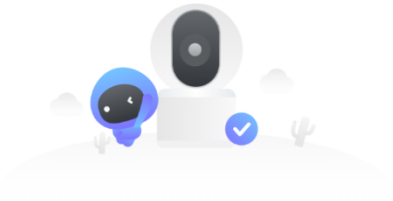

Gratulacje, dodano pomyślnie!

Nadaj urządzeniu nazwę

ORLLO



Можливість зміни назви пристрою

Zakończ



Торкніться, щоб завершити процес додавання пристрою



Kod QR urządzenia

Zapisz kod QR w galerii telefonu, aby nigdy go nie zgubić

Zapisz



Збережіть QR-код камери на своєму телефоні (важливий захист від втрати паперової версії)

Після завершення процесу додавання пристрою ви зможете переглядати його віддалено.

9. ПОВІДОМЛЕННЯ ТРИВОГИ ТА ФУНКЦІЇ AI НА КАМЕРИ

Доступно на камері є варіант попередження користувача після спрацювання сигналізації. На рівні мобільного додатку можна встановити лише PUSH-будильник. Налаштування сповіщень електронною поштою буде описано в наступних розділах посібника.

PUSH будильник – це сповіщення на вашому телефоні у вигляді спливаючого банера. Ця форма сповіщень вимагає відповідної конфігурації налаштувань телефону. Переконайтеся, що сповіщення в налаштуваннях телефону ввімкнено для вибраної програми. Інша справа, щоб економити батарею, якщо додаток додати в цей режим, сигналізація буде працювати некоректно.

The screenshot displays the ORLLO N1 WIFI mobile application interface. At the top, the camera name 'ORLLO N1 WIFI' and a status '1/2' are shown. Below this is a live video feed of a garden. A navigation bar at the bottom includes icons for 'Zrzut ekranu', 'Video', 'Interkom', 'PTZ', and 'Więcej'. A settings menu is open on the right, listing options: 'Inteligentny alarm', 'Typ alarmu' (with a right arrow), 'Inteligentne ustawienia alarmu', and 'Maska prywatności' (with a description: 'Pozwala nałożyć czarną maskę pryw. na obraz z'). An orange line connects the 'Typ alarmu' option to the explanatory text on the right. Below the settings menu, there is a section for 'Przechowywanie w chmurze' (Cloud storage) with a 'Nieaktywna' (Inactive) status. At the bottom, there are thumbnails for 'Dzisiejsze wideo (16sekcja)' and a 'Przejdź do nagrań' (Go to recordings) button.

Inteligentny alarm

Typ alarmu Wykrywanie ruchu >

Inteligentne ustawienia alarmu

Maska prywatności
Pozwala nałożyć czarną maskę pryw. na obraz z

Перейдіть до налаштувань камери та виберіть **Тип сигналізації**. Опції, які можна встановити: і з'являться на наступній сторінці

Przejdź do nagrań

вкладка Тип сигналізації

 **Typ alarmu**

Można włączyć tylko jeden typ alarmu

Wykrywanie ruchu

Wyzwalanie alarmu w przypadku wykrycia ruchu osób, pojazdów lub obiektów.

Wyłączone >

Налаштування виявлення руху та людей

Wykrywanie włamań do obszarów i przekroczenie linii

Wyzwalanie alarmu w momencie wejścia do obszaru lub przekroczenia linii

Wyłączone >

Параметри виявлення входу в зону та перетину лінії

Вкладка маски конфіденційності

 **Maska prywatności**

Maska prywatności

Pozwala nałożyć czarną maskę pryw. na obraz z



Увімкнути/вимкнути маску конфіденційності

Wybierz obszar maskowania


>

Виберіть область, яку потрібно покрити чорним фоном у записі

10. СПІЛЬНИЙ ПЕРЕГЛЯД З КАМЕРИ З ІНШИМ КОРИСТУВАЧЕМ

Що щодо камери, коли ми хочемо поділитися попереднім переглядом з іншим користувачем програми?

Для цього є варіант **Спільне використання пристрою**, завдяки якому буде автоматично згенерований QR-код, який повинен відсканувати інший користувач програми, а потім камеру буде додано до нового облікового запису.

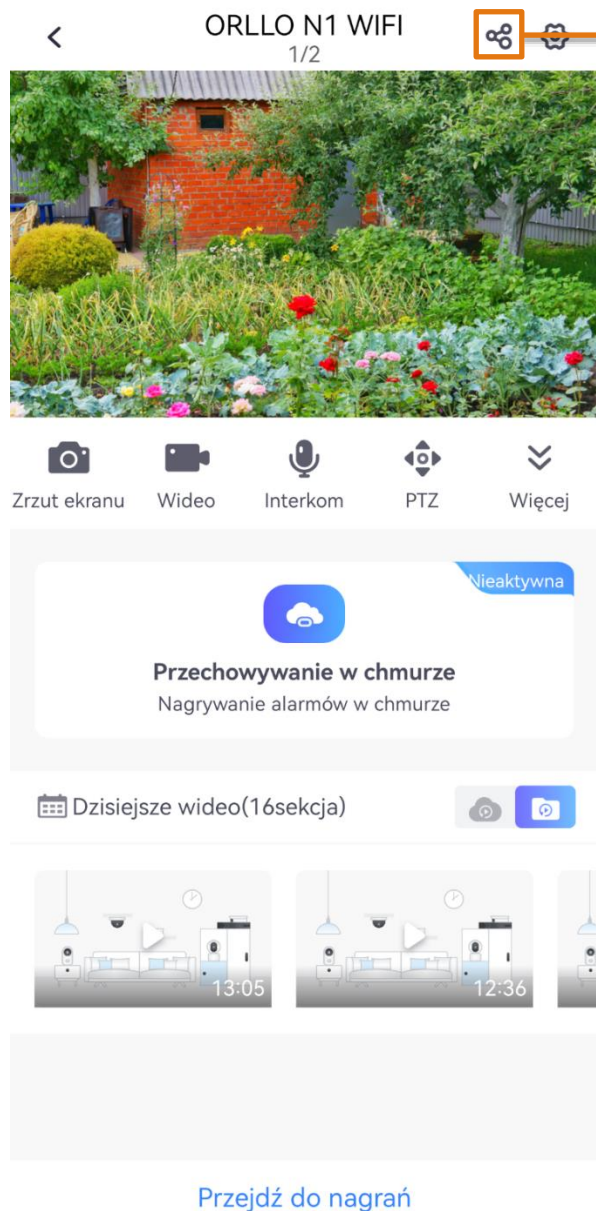

Перейдіть на вкладку, щоб поділитися своїм пристроєм

Наступним кроком буде вибір спільного використання пристрою за допомогою QR-коду.

< Udostępnianie kanału ur...

ORLLO N1 WIFI 0/10

Wsparcie bezpłatnego udostępniania dla 10 osób



Перейти на

Udostępnianie kodów QR

Виберіть, які дозволи на пристрій потрібно надати особі, якій буде надано спільний доступ до пристрою

< Ustawienia uprawnień d...

ORLLO N1 WIFI

Wybierz uprawnienia urządzenia dostępne dla użytkowników

☒ Wybierz wszystko

	Podgląd wideo (domyślnie udostępniony) Wyświetlanie obrazu z kamery w czasie rzeczywistym	☒
	Interkom głosowy Interkom głosowy; gdy korzysta z niego jeden użytkownik, inni użytkownicy są wyłączeni	☒
	Lokalne odtwarzanie wideo Wyświetlanie nagrań na karcie pamięci lub dysku twardym	☒
	Sterowanie PTZ Umożliwienie innym użytkownikom obsługi PTZ kamery	☒
	Odtwarzanie wideo w chmurze Sprawdzanie nagrań w chmurze	☒
Komunikat alarmowy		




Настępny

Виберіть дозволи

Йди далі

Буде згенеровано QR-код, який слід надати людині, з якою ми хочемо поділитися пристроєм. Код можна зберегти в галерею за допомогою однієї кнопки та надіслати за допомогою вибраної програми або поділитися безпосередньо з програми за допомогою другої кнопки.

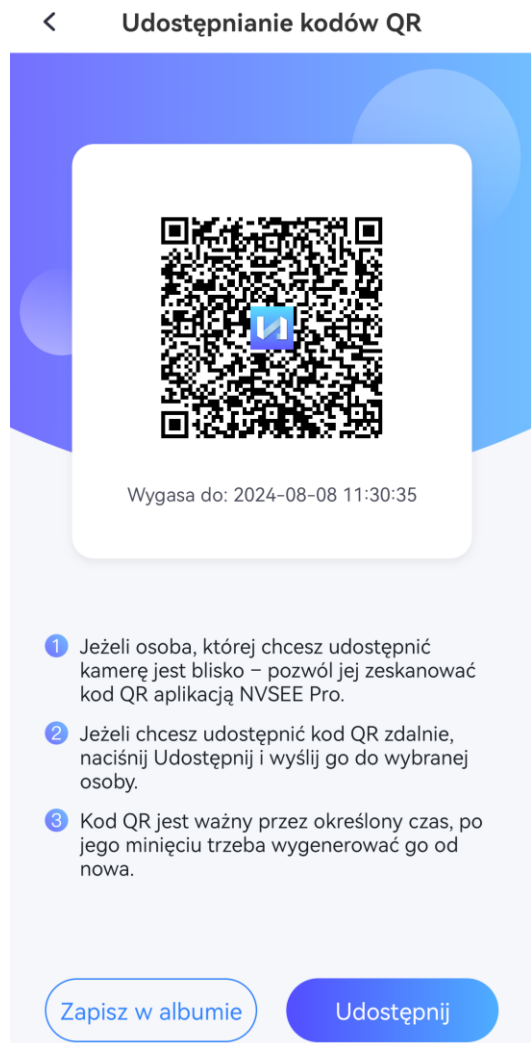


Особа, яка хоче отримати доступ до камери, повинна створити обліковий запис, як описано в перших розділах посібника, і додати камеру, відсканувавши QR-код, як описано далі в посібнику. Після сканування коду камера буде автоматично додана до другого облікового запису.


11. НАЛАШТУВАННЯ РЕГІСТРАТОРА ТА ДОДАВАННЯ КАМЕР

Підключіть пристрій до мережі за допомогою кабелю LAN, щоб він був в одній мережі з роутером, рекордером і комп'ютером.


Це має бути на диктофоні. Щоб перейти до меню додавання камер, натисніть праву кнопку миші на головному екрані та виберіть **Головне меню**.

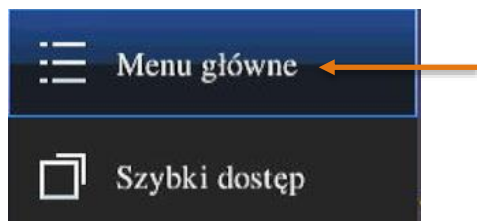

Наступним кроком буде перехід на вкладку **CH**.

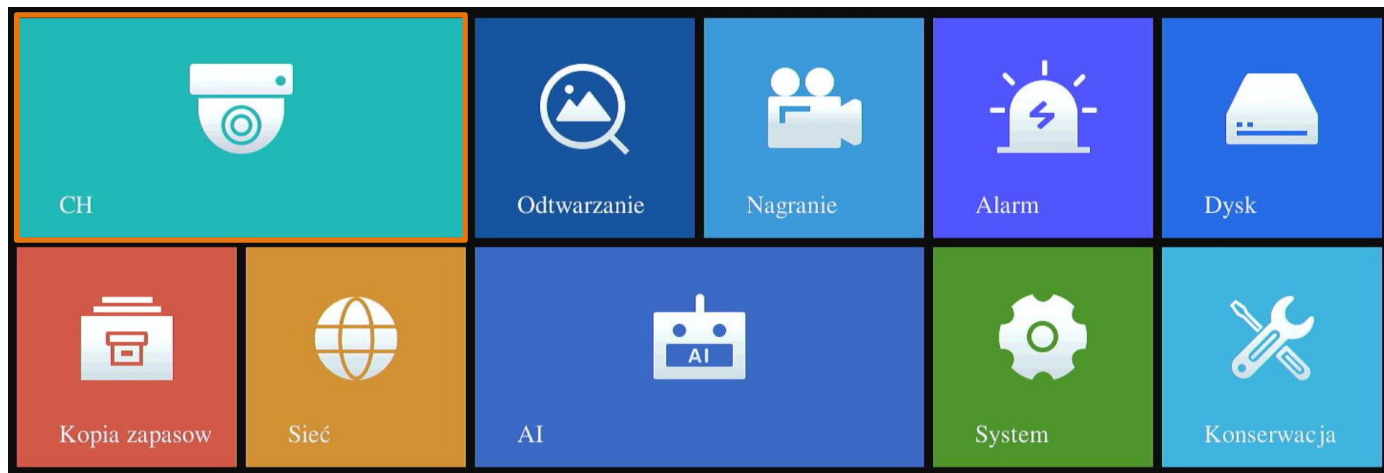


Відкриється вкладка **Канальний** де ми можемо керувати камерами.

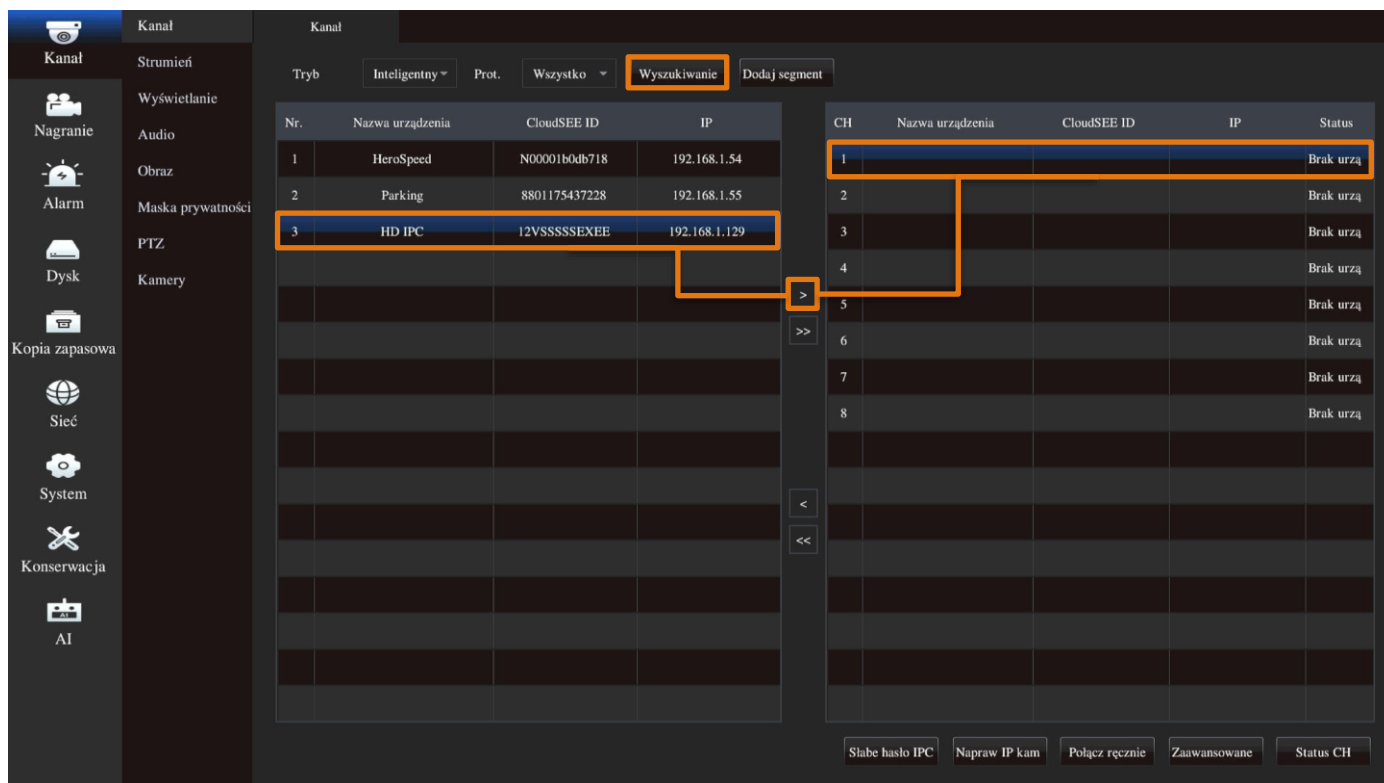

Щоб додати камеру, виберіть її зі списку ліворуч і скористайтесь кнопкою > (перехід до списку праворуч - до призначених каналів).

Якщо виникає помилка пароля, двічі натисніть пристрій і введіть у веб-браузері пароль, створений під час активації камери.

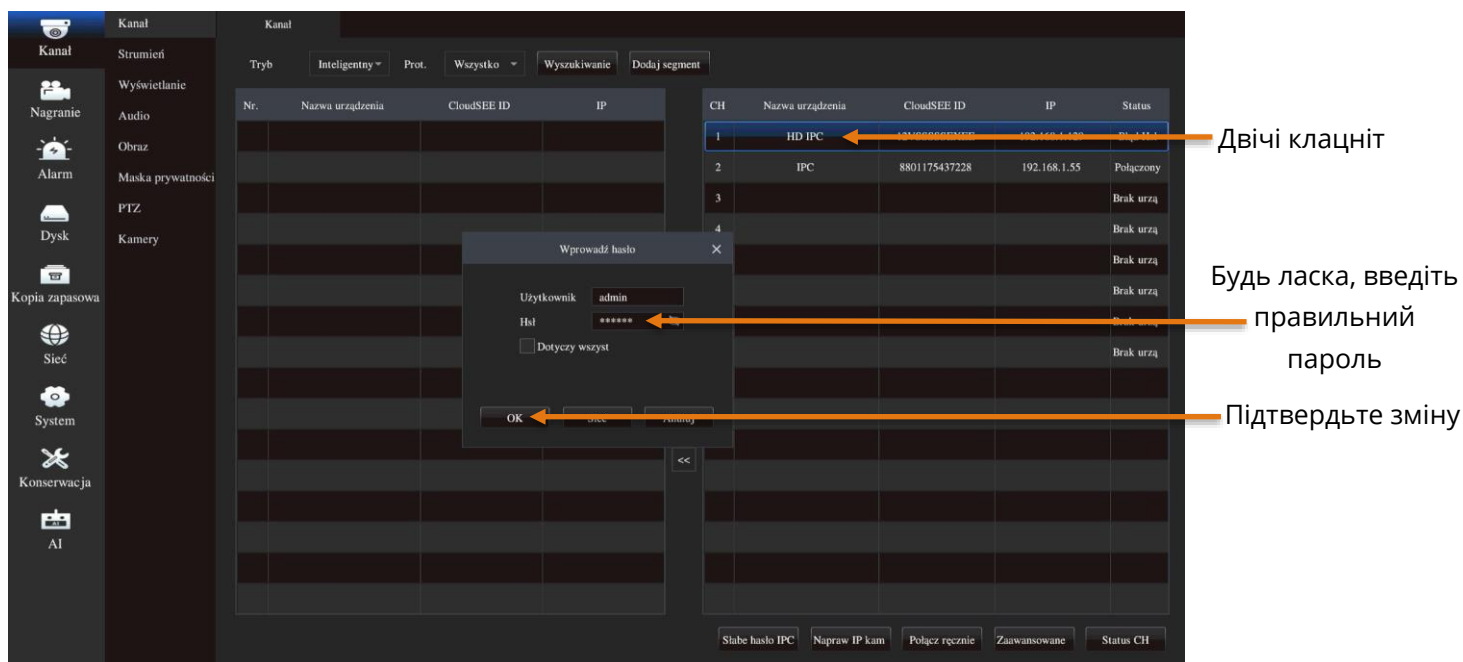

Щоб скористатися іншими функціями, наприклад записом і відтворенням, перейдіть до посібника користувача диктофона та знайдіть відповідні розділи. Інструкцію до диктофона можна знайти на нашому сайті за адресою: www.orldo.pl/download , за **натискання тут** або відскануйте QR-код нижче.



12.ПЕРЕВАГИ ВІД ОНОВЛЕННЯ ПРИСТРОЇВ

Чому варто оновлювати пристрої та додаток?

Встановлення найновішого програмного забезпечення має багато переваг. Виконуючи цю дію, ми можемо домогтися більшої стабільності роботи пристрою і уникнути помилок. У багатьох випадках ми також можемо досягти кращої продуктивності та кращого зв'язку з нашими продуктами.

Як оновити мобільний додаток?

Щоб перевірити можливість оновлення програми до новішої версії, відскануйте QR-код, підписаний для вашої системи.

APP STORE



GOOGLE PLAY



Програми повідомлять вам, чи встановлено останню версію програми та чи доступна для завантаження нова версія.

Політика конфіденційності програмного забезпечення та програм, які надає Орло.

Захист безпеки вашої («клієнта») особистої інформації є основною політикою компанії (надалі «клієнти»).Орло»). Ця Угода про конфіденційність (далі - "Угода") має на меті пояснити, як Орло збирає, зберігає, використовує та розкриває (тільки у разі офіційного запиту від державних органів) ваші персональні дані. Будь ласка, прочитайте їх уважно перед використанням програмного забезпечення та програм, наданих компанією Орло.

Орло поважає та захищає право на конфіденційність усіх користувачів послуг компанії. Щоб надати вам більш точні та персоналізовані послуги, Орло буде використовувати та розкривати вашу особисту інформацію відповідно до цієї Політики конфіденційності. Орло однак, буде використовувати таку інформацію з великим задоволенням

уважність і обережність. Якщо інше не передбачено цією Політикою конфіденційності, Орло не буде розголошувати таку інформацію за межами та не надавати її третім особам без вашої попередньої згоди.

I. Діапазон додаток

- Реєстраційна інформація, яку ви надаєте Орло після реєстрації або активації облікового запису вони дозволяють вам увійти в програму.
- Інформація з програми надходить на сервер. Ця ситуація дозволяє отримати доступ до функцій камери і не вимагає від користувача створення облікових записів на серверах DDNS або переадресації портів на маршрутизатор і встановлення постійної IP-адреси для пристрою.
- Для мобільного додатка потрібен дозвіл на використання камери виклику, розташування, пам'яті, мікрофона та звуків. Дозволи потрібні для належної роботи програми та доступу до функцій, пропонує продуктом додаток.

II. Використання інформації

- Орло не буде надавати, продавати, орендувати, ділитися або обмінюватися вашою особистою інформацією з будь-якими неафілійованими сторонами третин.
- Орло не дозволить будь-якій третій стороні збирати, редагувати, продавати ваші особисті дані або передавати їх безкоштовно будь-яким способом.

III. Зберігання і обмін інформації

- Інформація та дані про вас, зібрані Орло зберігатимуться у спеціально пристосованому для цього місці сервер.



Постанова (ЄС) 2023/2854 (т. зв. Дані акт) Які саме даних Ви можете отримати?

Тип доступний даних залежить Від функції конкретні пристроїв, який описано є в технічні характеристики продукт.

Зразок даних:

- Журнали події
- історія сповіщення надіслано вниз додаток мобільний,
- час працювати і події система

ВООЗ можливо отримати даних?

дані вони можуть бути переданий:

- **Вам** як до користувача пристроїв,
- **особа уповноважений за Ви** (наприклад, до інсталятора, компанії обслуговування, інтегратор система),
- **Тема забезпечення послуги додатковий** - Але Просто Якщо ви висловите на це згода.

як складка додаток приблизно даних відповідно с стаття 4 DA?

до отримати даних с пристроїв, контакт себе с нас в один с нижче шляхи:

Електронна пошта: romos@orllo.pl

Телефон: 22 243 17 17

IN новини будь ласка дарувати:

1. Номер серіал пристроїв (Якщо Є доступний),
2. Діапазон даних, який Ви хочете отримати (колоди с останні 7 днів),
3. Бажано формат даних (наприклад, .mp4, .json, .csv),

Коли ви отримаєте даних?

дані вони залишаться спільний доступ **без непотрібний труп**, але HI Пізніше ніж в крайній термін потрібно нормативні акти закони. IN більшість випадків HI перевищить це **15 днів робочі дні** Від момент підтвердження ідентичність і перевірка правильно вниз даних.

Що є обмеження?

- Деякі даних вони можуть бути недоступний, Якщо вони залишилися раніше видалено за користувача або перезаписаний (наприклад, на картку SD).
- ми можемо відмовитися акції даних, Якщо завдання приходить Від людей несанкціонований або можливо порушувати закони інші людей (наприклад, даних містить зображення людей третин).
- Обмін даних можливо вимагати додатковий авторизація (наприклад, код перевірка, доступу вниз облікові записи в додаток).



Інформація про систему збору відходів електричного та електронного обладнання.

Залишайте вживане обладнання в магазині, де ви купуєте нове пристрій.

Кожен магазин зобов'язаний безкоштовно приймати старе обладнання, якщо ми купуємо нове обладнання такого ж типу і виконує ту ж функцію.

Залиште своє маленьке вживане обладнання у великому супермаркеті, не купуючи нове. Магазини з торговою площею побутової техніки не менше 400 м² зобов'язані бути допущені безкоштовно в це відділення або в безпосередній близькості від нього зношений обладнання походження с ферми домогосподарство, чий немає с зовнішній розміри не перевищують 25 см, без необхідності придбання нового обладнання, призначеного для домашніх господарств.

Поверніть використане електричне та електронне обладнання на місце доставки.

Дистриб'ютор зобов'язаний надати покупцеві обладнання, призначене для домашніх господарств вниз неоплачений прийом зношений обладнання походження с ферми домашнє завдання в місце доставки це обладнання, приблизно Скільки використовується обладнання Є це поодинці вид і він служив ці себе функції Що поставлене обладнання.

Здайте використане обладнання до пункту збору збирання.

Інформацію про найближчу локацію можна знайти на веб-сайті чи дошці муніципалітету оголошення муніципалітету, а також на сайті www.remondis-electro.pl

Залиште спорядження на точці обслуговування.

Якщо ремонт обладнання нерентабельний або неможливий з технічних причин, доступний сервіс зобов'язаний прийняти цей пристрій безкоштовно.

Зібрано в це спосіб обладнання хіти вниз спеціалізовані ставки обробка, Де в небезпечні компоненти будуть видалені першими. Решта елементів будуть піддані процесам відновлення та переробки. Будь-який пристрій, що живиться від електрики або батарейок, повинен бути позначений перекресленим символом сміття.



Символ перекресленого контейнера для сміття на обладнанні, упаковці чи документах, що додаються до нього, означає, що виріб не можна викидати разом з іншими відходами. Користувач несе відповідальність за повернення використаного обладнання до призначеного пункту збору для належної обробки. Маркування також інформує, що техніка була введена на ринок після 13 серпня 2005 року.

1. Використане обладнання не можна утилізувати разом з іншими відходами! За це передбачені штрафи гроші...
2. Правильне поводження з використаним обладнанням запобігає можливим негативним наслідкам для природного та людського середовища здоров'я.
3. У той же час ми зберігаємо природні ресурси нашої Землі, повторно використовуючи сировину, отриману в результаті переробки обладнання.



ЮРИДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ:

1. GDPR, згідно з правилами, не дозволяється записувати або передавати особисті дані, включно з відео, без згоди особи, яку записують. Дозволено Є запис виключення вниз цілі особистий.
2. Необхідно використовувати табличку з інформацією про зону моніторингу.
3. Заборона на встановлення відеокамер у приміщеннях громадських установ у санітарних кімнатах, роздягальнях, їдальнях, кімнатах для куріння та об'єктах соціального призначення.
4. Громадські установи не можуть використовувати камери з мікрофонами.
5. Необхідно вжити заходів безпеки, щоб уникнути неправомірного використання даних третіми сторонами. Це стосується доступу до даних, записаних на носії пам'яті (відео, фото, інші дані).
6. Компанія ОРЛЛО не несе відповідальності за неналежне використання обладнання та недотримання прав третіх осіб.
7. Компанія ОРЛЛО не несе відповідальності за дані, залишені на SD-карті/жорсткому диску або збережені в хмарі OrlloCloud.



Дякуємо, що вибрали наш продукт.
**Бажаємо приємного використання
використання**

