

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



**ПОРТАТИВНА
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ ORLLO
1200 BT**

 **ORLLO®**

Цей посібник містить інформацію про технічні характеристики та роботу пристрою, його функції та налаштування, а також правильне встановлення.

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник користувача перед першим використанням. Дотримання вимог цього посібника є важливим для належної роботи та використання пристрою.

Вся інформація, що міститься в цьому посібнику користувача, є актуальною станом на дату його видання.

ORLLO залишає за собою право вносити зміни в будь-який час відповідно до своєї політики постійного вдосконалення камер, які вона виробляє.

Цей посібник може містити розділи, які не стосуються конкретної камери.

ЗМІСТ

ЗМІСТ:

1. ВАЖЛИВО.....	4
2. ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ.....	7
3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9
4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС	10
5. ОПИС ФУНКЦІЇ.....	11
6. ГОЛОВНИЙ ДИСПЛЕЙ.....	13
7. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОМИЛКИ ТА ЇХ ОБРОБКА	14
8. ФУНКЦІЯ EPS/UPS	15
9. ПІДКЛЮЧЕННЯ СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ.....	16
10. ЗАРЯДКА В АВТОМОБІЛІ	17



КАРТКА БЕЗПЕКИ

Всю інформацію щодо використання продукту можна знайти в повному посібнику користувача. Перед використанням продукту уважно прочитайте його та дотримуйтесь усіх інструкцій.

Також, будь ласка, ознайомтеся з наступною інформацією перед використанням:

Застереження щодо використання

Ризик пошкодження пристрою:

- Не використовуйте електростанцію, якщо її корпус, розетки або кабелі пошкоджені.
- Уникайте перевантаження пристрою – не підключайте пристрої із сумарним споживанням енергії перевищення максимальної потужності електростанції.
- Використовуйте лише оригінальні кабелі та аксесуари.

Небезпека для дітей:

- Електростанції не призначені для використання дітьми.
- Зберігайте виріб у недоступному для дітей місці, щоб запобігти випадкове ввімкнення пристрою або пошкодження кабелів.
- Зберігайте пристрій у недоступному для дітей місці. Не дозволяйте їм гратися з кабелями та блоком живлення.

Перегрів та пожежна небезпека:

- Забезпечте належну вентиляцію під час роботи електростанції, щоб уникнути перегрів пристрою.
- Ніколи не накривайте пристрій та не використовуйте його поблизу будь-яких матеріалів легкозаймистий.
- Не залишайте станцію в місцях, що піддаються впливу дуже високих температур.

Ризик ураження електричним струмом:

- Ніколи не торкайтеся кабелів, роз'ємів або гнізд пристрою мокрими руками. Дроти під напругою, пам'ятайте про це.
- Переконайтеся, що пристрої, які ви підключаєте, відповідають специфікаціям електростанції.

Бездротове з'єднання

Захист даних:

- Якщо електростанція підключається до мобільного додатку, завжди використовуйте програмне забезпечення надані виробником та завантажені з перевірених джерел.
- Встановіть безпечний пароль та увімкніть додатковий захист облікового запису (наприклад, двофакторну автентифікацію). www.orldo.pl
- Регулярно оновлюйте програми та програмне забезпечення свого пристрою для захисту проти потенційних загроз безпеці.

Управління доступом:

- Обмежте доступ до електростанцій лише для довірених користувачів.

- У додатку керування перевірте список підключених пристроїв і видаліть ті, які не підключені

вже повинні мати доступ.

Інформація про правильне використання

Заряджання та експлуатація:

- Переконайтеся, що всі роз'єми підключені належним чином, щоб уникнути будь-якого ризику

коротке замикання або відключення

- Заряджайте електростанцію лише за температур, рекомендованих виробником.

Польове використання:

- Переконайтеся, що пристрій захищено від вологи, пилу та дощу.
- У разі використання разом із фотоелектричними панелями переконайтеся, що вони відповідають технічним характеристикам станції.

Зберігання та транспортування:

- Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, рівень заряду батареї слід підтримувати на рівні приблизно **50-60%**. Температура зберігання повинна бути 0-45°C, а вологість нижче 70%. **Рекомендується заряджати та розряджати пристрій раз на 3 місяці, щоб продовжити термін служби батареї.**

- Зберігайте пристрій у прохолодному, сухому місці, подалі від прямих сонячних променів.

сонячне світло, волога та легкозаймисті матеріали.

- Обережно транспортуйте пристрій у оригінальній упаковці або дотримуйтесь інших захисних заходів.

Додаткові кошти

Додаткові запобіжні заходи

Сервіс та технічне обслуговування:

- Регулярно перевіряйте електростанцію на наявність будь-яких видимих пошкоджень, таких як:

такі як тріщини, деформації або ознаки перегріву.

- Не розбирайте та не модифікуйте станцію самостійно.
- У разі несправності або пошкодження зверніться до авторизованого сервісного центру

виробник – не намагайтеся ремонтувати пристрій самостійно.

Для отримання повної інформації про безпеку використання акумуляторів відвідайте:

https://orllo.pl/instrukcje/INFORMACJE_DOT_BEZPIECZENSTWA_AKUMULATOROW.pdf

ПОРЯДОК ДІЙ У РАЗІ АВАРІЇ

У разі травми зверніться до лікаря або до виробника, якщо пристрій пошкоджено.

ОРЛЛО ІРЕНА БОЙКО, вул. Wojska Polskiego 49, 05-127 Białobrzegi, Poland.

Тел.: +48 22 243 17 17,

електронна пошта: orllo@orllo.pl



УВАГА

Суворо забороняється підключати вихід (230 В змінного струму) станції живлення до існуючої електричної мережі (розетки, розподільний щит, електропроводка в будинку або будівлі).

Таке поєднання може призвести до:

- негайне пошкодження пристрою,
- ризик ураження електричним струмом,
- ризик пожежі,
- безповоротна втрата гарантії.

ВИХІД 230 В змінного струму слід використовувати лише для безпосереднього живлення навантажень (острівний режим). Будь-які зворотні підключення до електромережі заборонені .



ПОВОДЖЕННЯ З ОБЛАДНАННЯМ (У РАЗІ РОЗРЯДУ БЛИСКАВКИ ТА ПЕРЕНАПРУГИ В МЕРЕЖІ):

Коли користувач обладнання помічає будь-яку з наступних ситуацій:

1. Раптові відключення та відновлення електроенергії, що трапляються з високою частотою
2. Зменшення напруга мережі електричний
3. Наближення грози та супутні їй розряди блискавок

Для вашої ж безпеки та запобігання матеріальним збиткам необхідно:

1. Від'єднайте блоки живлення окремих мережевих пристроїв від електричних розеток.
2. У разі наближення грози відключення обладнання слід проводити заздалегідь, а не під час удару блискавки поблизу. Це пояснюється тим, що блискавка може вдарити в електромережу та завдати шкоди. Аналогічно, після того, як удари блискавки вщухнуть, зачекайте, поки гроза відійде на безпечну відстань, перш ніж знову підключати обладнання.

Недотримання вищезазначених рекомендацій може призвести до незворотного пошкодження обладнання та всіх підключених пристроїв, що може призвести до непотрібних витрат. Гарантія не поширюється на пошкодження обладнання, спричинені ударами блискавки або стрибками напруги. Обладнання, пошкоджене таким

чином, буде відремонтовано за рахунок клієнта. Зверніть увагу, що не всі пристрої підлягають ремонту (повне пошкодження), що призводить до ще вищих витрат.

2. ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

Технічна підтримка та сервісне обслуговування виробника

Ви перепробували всі поради, але ваш пристрій все ще не працює належним чином? Потрібна додаткова допомога з апаратним забезпеченням? Зверніться до наших спеціалістів технічної підтримки.

 22 243 17 17

 pomoc@orllo.pl



Інформація з безпеки:


1. Не використовуйте, доки не прочитаєте та не зрозумієте всі запобіжні заходи.
2. Повинна бути можливість відключити прилад від електромережі, витягнувши вилку з розетки, якщо така є, або за допомогою багатополюсного вимикача, встановленого на розетці.
3. Після завершення встановлення користувач не повинен мати доступу до електричних компонентів приладу. Не використовуйте прилад, якщо пошкоджено шнур живлення або вилку, він працює неналежним чином, був пошкоджений чи впав.
4. Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити ідентичний виробник, його сервісний агент або інша кваліфікована особа, щоб уникнути небезпеки – ризику ураження електричним струмом.
5. Якщо потрібно замінити шнур живлення або інші компоненти, зверніться до авторизованого технічного сервісу.
6. Перед початком встановлення переконайтеся, що напруга живлення правильна.
7. Дбайливе ставлення до вашого пристрою забезпечить його безперебійну роботу та зменшить ризик його пошкодження.
8. Тримайте пристрій подалі від екстремальних температур.
9. Не піддавайте пристрій впливу прямих сонячних променів, сильного ультрафіолетового випромінювання або магнітних полів протягом тривалого часу.
10. Не кладіть нічого на пристрій і не кидайте на нього жодних предметів.
11. Не кидайте пристрій та не піддавайте його сильним ударам.
12. Не піддавайте пристрій різким та сильним перепадам температури. Це може призвести до конденсації вологи всередині пристрою, що може пошкодити його. У разі конденсації вологості це має бути повністю сухий пристрій.

13. Будьте обережні, не сідайте на пристрій, коли він знаходиться у вашій задній кишені тощо.
14. Ніколи не чистіть пристрій, коли живлення увімкнено. Використовуйте м'яку тканину без ворсу, змочену водою, для протирання поверхні пристрою.
15. Ніколи не намагайтеся розбирати, ремонтувати або модифікувати пристрій. Розбирання, модифікація або спроба ремонту можуть призвести до пошкодження пристрою та навіть до травм або пошкодження майна.
16. Не зберігайте пристрій, його частини або аксесуари поблизу легкозаймистих рідин, газів або вибухонебезпечних матеріалів.
17. Не використовуйте пристрій, якщо шнур живлення пошкоджений.
18. Не використовуйте пристрій, якщо кришка корпусу знята.
19. Встановлюйте пристрій лише в місцях з хорошою вентиляцією.
20. У разі перегріву, появи диму або неприємних запахів негайно від'єднайте пристрій від джерела живлення, щоб запобігти ризику пожежі.
21. Нехтування будь-яким із попереджень може призвести до травмування людей або пошкодження обладнання.
22. Зберігати у недоступному для дітей місці – ризик проковтування дрібних деталей
23. Використання неіскрячий інструменти .
24. Вживайте заходів для запобігання електростатичному розряду.
25. Дотримуйтесь інструкцій виробника або постачальника щодо відновлення або переробки.

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип продукт	Портативна електростанція
Модель	ОРЛЛО 1200 Вт
Вихідна потужність (змінний струм):	1200 Вт (чиста синусоїда) миттєва потужність 1500 Вт
Місткість / тип акумулятор	1024 Вт·год LiFePO4 25,6 В 40 Аг
Вихідні порти	2х AC 230 В 50/60 Гц (чиста синусоїда, макс. 1200 Вт) 4х USB-A (макс. 18 Вт, швидкий Заряджання -QC) 2х USB-C POWER DELIVERY-PD (макс. 100 Вт) 2х DC5521 (12 В/10 А) 120 Вт 1х гніздо прикурювача (12 В/10 А) 120 Вт
Вхідні порти (зарядка):	Вхід змінного струму: 230 В 50/60 Гц, макс. 1000 Вт Роз'єм сонячної панелі XT60: 12-80 В макс. 600 Вт
Діапазон температура заряджання	0°C - 40°C
Діапазон температура зберігання	0°C - 40°C
Діапазон температура розряд	-10°C - 45°C
Матеріал виконання	Пластиковий корпус
Терези	Близько 13 кг
Розміри	330 мм x 230 мм x 305 мм

4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

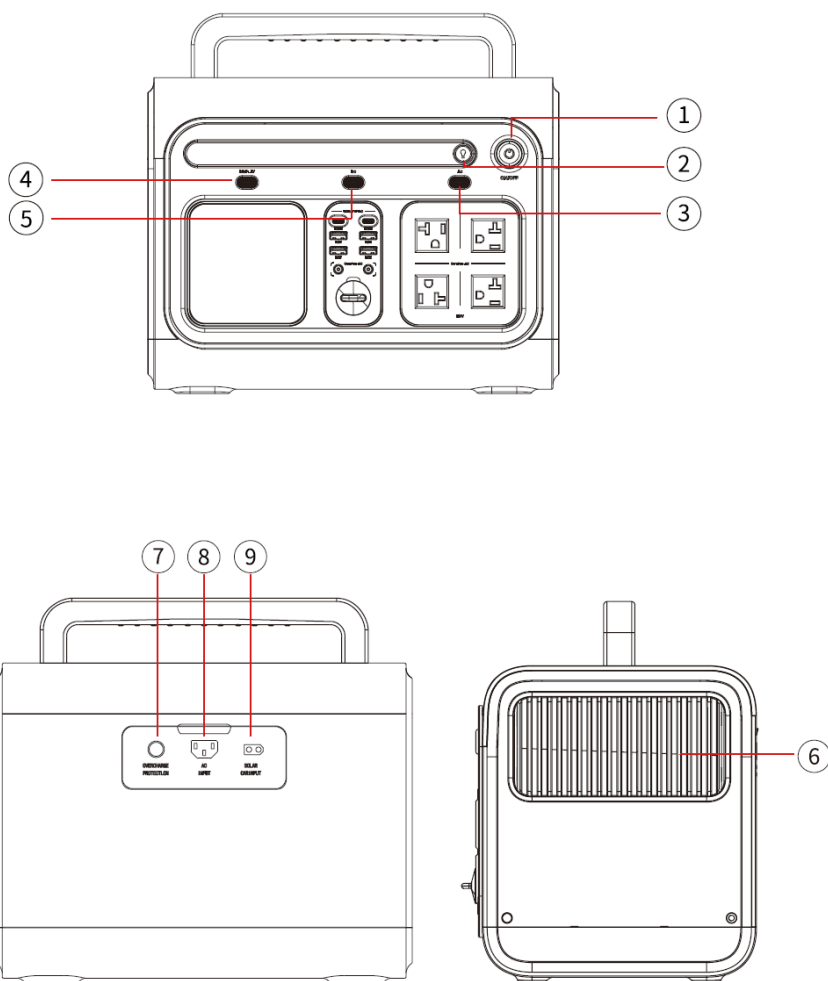

1. Вимикач УВИМК./ВИМК.
2. Світлодіодний вимикач світла
3. Кнопка ввімкнення виходу змінного струму
4. Кнопка пробудження екрана
5. Кнопка ввімкнення виходу постійного струму
6. Решітки для охолодження пристрою
7. Захист від перевантаження
8. Вхідний штекер змінного струму 230 В
9. Роз'єм XT-60 (підключення панелі)

5. ОПИС ФУНКЦІЇ

1. Вимикач УВІМК./ВИМК.

Утримуйте кнопку протягом 3-6 секунд, щоб увімкнути або вимкнути пристрій.

2. Світлодіодний вимикач світла

Коротке натискання: режим постійного світла

Наступне натискання: Режим яскравості

Далі: Режим SOS (миготливий індикатор)

Далі: вимкнення світла

3. Кнопка виходу змінного струму

Коротке натискання: увімкнення/вимкнення виходу змінного струму

4. Кнопка пробудження екрана

Показує рівень заряду батареї та робочий стан пристрою.

5. Кнопка виходу постійного струму

Коротке натискання: увімкнення/вимкнення виходу постійного струму

- DC5521 ×2 (12 В/3 А)
- Гніздо прикурювача ×1 (12 В/10 А)
- USB-A ×2 (швидка зарядка 12 Вт, 18 Вт)
- USB-C ×2 (PD 100 Вт)
-

6. Вхід та вихід охолодження

Вентилятор працює автоматично за високих температур.



УВАГА:

Не блокуйте вхід/вихід повітря (дотримуйтесь дистанції 1 м).

7. Захист від перевантаження

У разі перевантаження вхідний порт змінного струму відключається.

Щоб відновити функцію:

1. Вимкніть живлення та від'єднайте всі кабелі
2. Натисніть кнопку безпеки
3. Переконавшись, що все гаразд, знову підключіть живлення змінного струму

8. Вхідний штекер змінного струму 230 В



Підключіть безпосередньо до розетки

Не використовуйте подовжувачі та не підключайте кілька пристроїв одночасно

Занадто велике навантаження може призвести до перегріву та пожежі

Якщо загальна потужність перевищує 2300 Вт, запобіжник може спрацювати.

9. Роз'єм XT-60

Підключіть сонячну панель до порту XT60 (використовуйте адаптер, оскільки не кожна панель має штекер XT60)

Діапазон вхідної напруги: 12–80 В, максимальна потужність: 600 Вт

Перевищення напруги призведе до пошкодження пристрою та анулювання гарантії.



Увага технічна функція автоматичний виключення від низький навантаження

Для захисту акумулятора від саморозряду електростанція оснащена функцією автоматичного відключення виходу у разі відсутності або дуже низького навантаження.


Мінімальне рекомендоване робоче навантаження становить:

- **Вихідна потужність змінного струму 230 В: понад 30 Вт,**
- **Виходи постійного струму : понад 10 Вт,**
- **USB-порти вважаються частиною вихідного кола постійного струму.**

Якщо споживання енергії підключеними пристроями падає нижче заданих значень або якщо жодні пристрої не підключені, станція не вимкнеться негайно. Система моніторингу пристроїв аналізує стан навантаження та може автоматично вимикати певні виходи або весь пристрій через заданий проміжок часу, щоб зменшити непотрібне споживання енергії та захистити акумулятор від надмірного розряду.

Час автоматичного вимкнення може відрізнятися залежно від режиму роботи пристрою та типу підключеного приймача.

6. ГОЛОВНИЙ ДИСПЛЕЙ

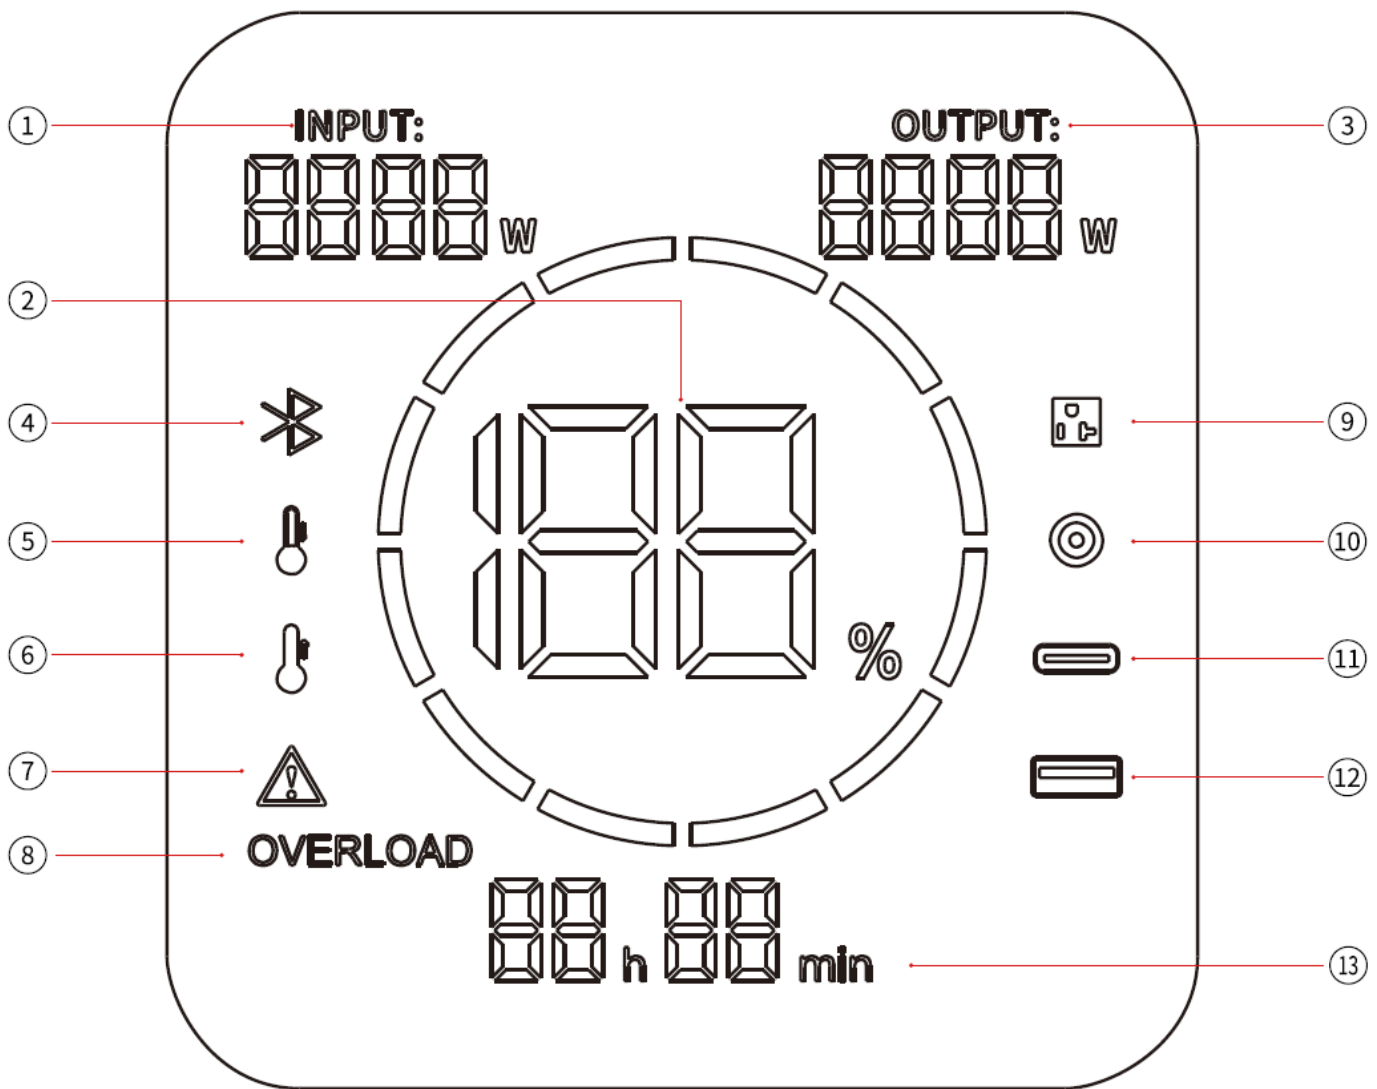

1. Загальна вхідна потужність з мережі
2. Рівень заряду акумулятора (у відсотках)
3. Загальна вихідна потужність
4. Bluetooth (недоступний)
5. Піктограма низької температури
6. Піктограма високої температури
7. Піктограма помилки
8. Піктограма захисту від перевантаження
9. Піктограма увімкнення виходу змінного струму
10. Значок виходу прикурювача
11. Піктограма ввімкнення виходу TYPE-C
12. Піктограма ввімкнення виходу USB-A
13. Залишок часу використання/заряджання

7. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОМИЛКИ ТА ЇХ ОБРОБКА

Значок	Опис помилки	Тип помилки	Рішення
	Захист акумуляторної батареї від низьких температур	Помилка посилення акумулятор	Автоматичне відновлення після прогріву, температура навколишнього середовища занадто низька
	Захист акумуляторного блоку від високих температур	Помилка посилення акумулятор	Автоматичне відновлення після охолодження, температура навколишнього середовища занадто висока
OVERLOAD 	Захист від перевантаження на виході змінного струму	Безпека Раніше перевантаження	Від'єднайте навантаження на 1 хвилину / Вимкніть вихід змінного струму / Від'єднайте мережеве живлення
	Запуск будь-якої захисної або системної помилки	Безпека Раніше перевантаження	Від'єднайте навантаження на 1 хвилину / Вимкніть вихід змінного струму / Від'єднайте мережеве живлення


8. ФУНКЦІЯ EPS/UPS

Цей пристрій підтримує функцію EPS (аварійного джерела живлення). Коли ви підключаєте шнур живлення змінного струму до розетки та вхідного порту змінного струму на пристрої, підключені електричні пристрої можуть житися через вихідний порт змінного струму станції (у цей час живлення надходить від мережі, а не від акумулятора).

У разі раптового відключення електроенергії станція автоматично перемикається на живлення від батареї протягом 30 мілісекунд.

Примітка: Функція EPS не є професійною системою ДБЖ і не забезпечує миттєвої (0 мс) передачі живлення. Не підключайте пристрої, що потребують безперебійного живлення, такі як сервери даних або робочі станції, до функції EPS, якщо ви не перевірили їх на сумісність. Рекомендується підключати лише один пристрій, щоб уникнути активації захисту від перевантаження.



У разі несправності підключених пристроїв або втрати даних внаслідок неправильного використання виробник відповідальності не несе.

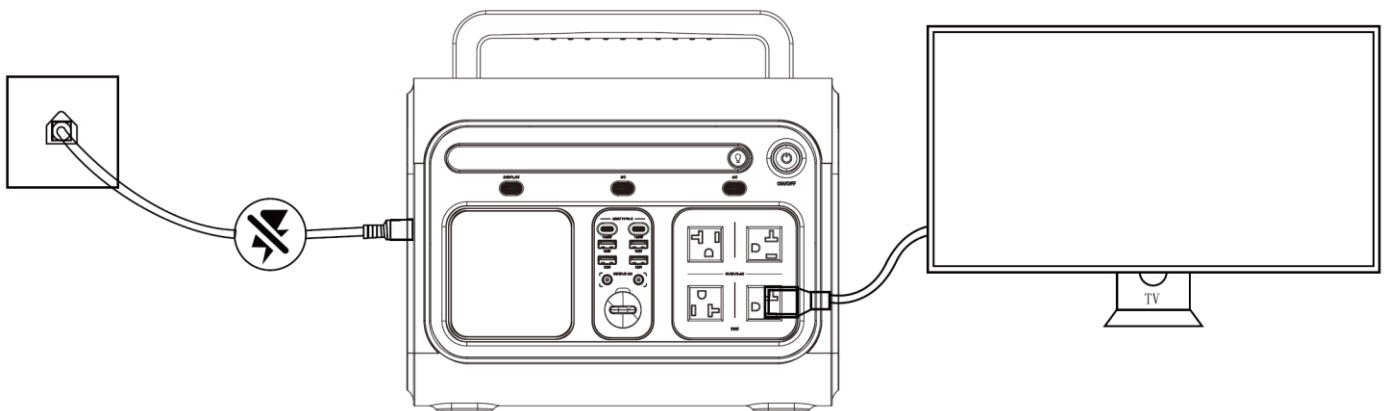

9. ПІДКЛЮЧЕННЯ СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ

Підключення сонячних панелей

- Пристрій можна заряджати від сонячних панелей у діапазоні напруги **12-80 В** ,
максимальна потужність: **600 Вт**
- Фактична потужність залежить від погодних та навколишніх умов
- Перевищення 80 В може пошкодити пристрій та анулювати гарантію.

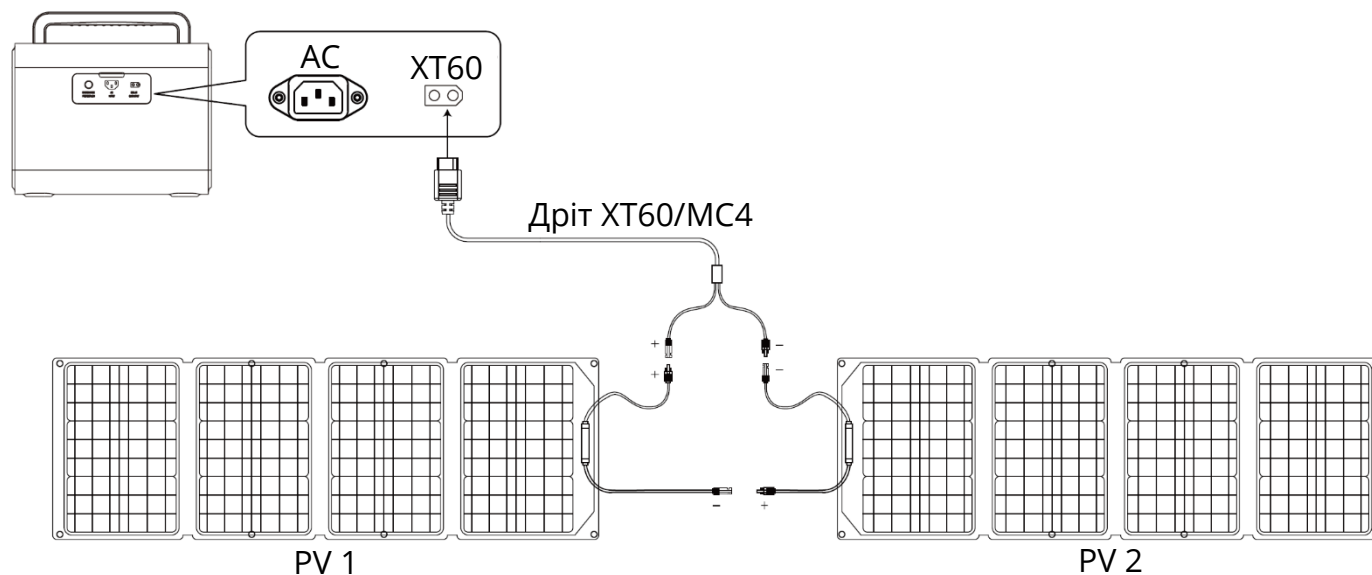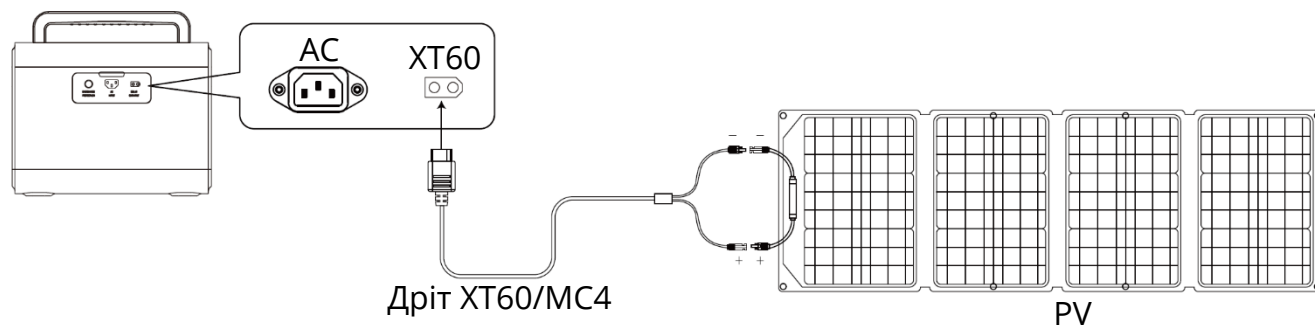


10. ЗАРЯДКА В АВТОМОБІЛІ

Зарядка в автомобілі

- Пристрій використовує кабель АСС для заряджання через роз'єм прикурювача (можна придбати окремо)
- Увімкніть станції.
- Підключіть кабель АСС до гнізда прикурювача та роз'єму Anderson на пристрої
- Запустіть двигун, і на екрані з'явиться вхідна потужність

Увага:

1. Заряджайте лише при працюючому двигуні, інакше ви розрядите акумулятор автомобіля
2. Зарядка через прикурювач повільна (90-120 Вт) - для швидкої зарядки використовуйте розетку

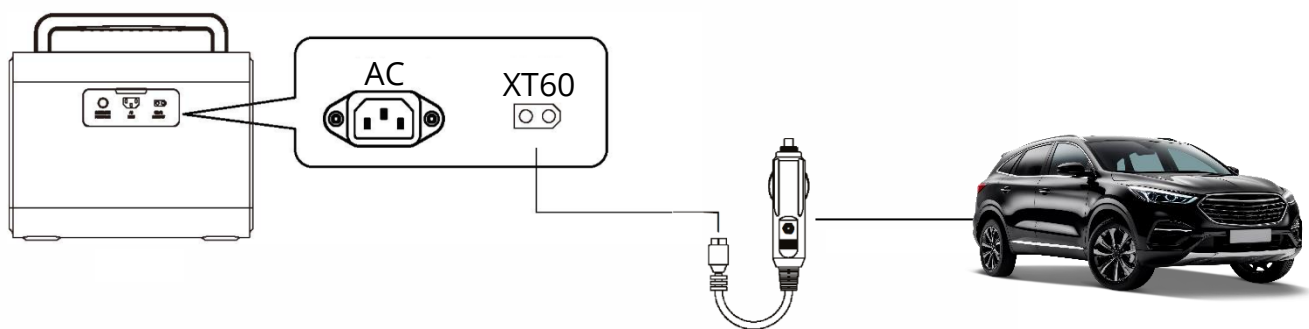

Політика конфіденційності щодо програмного забезпечення та додатків, що надаються Orllo.

Захист безпеки вашої («клієнтської») персональної інформації є фундаментальною політикою компанії (далі – «Orllo»). Ця Угода про конфіденційність (далі – «Угода») має на меті пояснити, як Orllo збирає, зберігає, використовує та розкриває (лише у разі офіційного запиту від державного органу) вашу персональну інформацію. Будь ласка, уважно прочитайте ці умови та положення.

умови перед використанням програмного забезпечення та додатків, наданих Orllo.

Orllo поважає та захищає права на конфіденційність усіх користувачів своїх послуг. Щоб надавати вам точніші та персоналізованіші послуги, Orllo використовуватиме та розкриватиме вашу особисту інформацію відповідно до цієї Політики конфіденційності. Однак Orllo використовуватиме таку інформацію з великою обережністю.

з належною обережністю та обережністю. Якщо інше не зазначено в цій Політиці конфіденційності, Orllo не розголошуватиме таку інформацію зовнішнім особам або не надаватиме її третім особам без вашої попередньої згоди.

I. Діапазон застосування

- Реєстраційна інформація, яку ви надаєте Orllo під час реєстрації або активації облікового запису, дозволяє вам увійти в програму.
- Інформація з програми надсилається на сервер. Це дозволяє отримати доступ до функцій камери та не вимагає від користувача створення облікових записів на серверах DDNS або переадресації портів. на маршрутизатор та встановлення статичної IP-адреси для пристрою.
- Мобільному додатку потрібен дозвіл на використання камери, місцезнаходження, пам'яті, мікрофона та звуків. Ці дозволи необхідні для належної роботи додатку та доступу до функцій, що пропонуються продуктом, що працює на додатків.

II. Використання інформація

- Orllo не надаватиме, не продаватиме, не здаватиме в оренду, не передаватиме та не обмінюватиме вашу особисту інформацію жодним непов'язаним сторонам третій.
- Orllo не дозволить жодній третій стороні збирати, редагувати, продавати вашу особисту інформацію або передавати її безкоштовно будь-яким чином. шлях.

III. Зберігання і обмін інформація

- Інформація та дані про вас, зібрані Orllo, зберігатимуться в безпечному та спеціально побудованому приміщенні. сервер .



Інформація про систему збору використаного електричного та електронного обладнання.

Залишайте вживане обладнання в магазині, де купуєте нове пристрій. Кожен магазин зобов'язаний безкоштовно прийняти старе обладнання, якщо ми придбаємо нове обладнання того ж типу та з тією ж функцією.

метрів для побутової техніки зобов'язані приймати її безкоштовно в цьому місці або в безпосередній близькості від нього. використаний обладнання походження З ферми дім, чий ні З зовнішній розміри не перевищують 25 см, без необхідності придбання нового обладнання, призначеного для домогосподарства.

Поверніть використане електричне та електронне обладнання у відповідні місця доставки. Під час постачання побутової техніки покупцю дистриб'ютор зобов'язаний: вниз безкоштовно квитанція використаний обладнання походження З ферми дім У місце доставки це обладнання, про Скільки використаний обладнання Є це сам вид і він служив ці самі функції Що поставлене обладнання.

Віднесіть використане обладнання до пункту збору збирання. Інформацію про найближче місце розташування можна знайти на веб-сайті муніципалітету або дошці оголошень муніципалітету, а також на веб-сайті www.remondis-electro.pl Залиште своє обладнання на точці послуга.

Якщо ремонт обладнання невігідний або неможливий з технічних причин, послуга зобов'язаний прийняти цей пристрій безкоштовно.

Зібрано У це шлях обладнання хіти вниз спеціалізований рослини обробка, Де У Небезпечні компоненти будуть видалені першими. Решта компонентів будуть відновлені та перероблені. Кожен пристрій, що живиться від електрики або батарейок, має бути позначений перекресленим символом. кошик.

Символ перекресленого сміттевого бака на обладнанні, упаковці або в супровідних документах вказує на те, що виріб не можна утилізувати разом з іншими відходами. Користувач несе відповідальність за переробку використаного обладнання у визначеному пункті збору для належної обробки. Маркування також вказує на те, що обладнання було випущено на ринок після 13 серпня 2005 року.



1. Не викидайте використане обладнання разом з іншими відходами! Можуть застосовуватися штрафи. гроші..
2. Правильне поводження з вживаним обладнанням запобігає потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та людського середовища. здоров'я.
3. Водночас ми зберігаємо природні ресурси нашої Землі, повторно використовуючи сировину, отриману в результаті переробки обладнання.



ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ:

1. Правила GDPR забороняють запис або поширення персональних даних, включаючи відео, без згоди особи, яку записують. Запис дозволено . виключно для цілей особистий .
2. Слід використовувати інформаційну табличку про зону моніторингу.
3. Забороняється встановлювати камери у громадських закладах, таких як санітарні приміщення, гардероби, їдальні, курилні та приміщення соціального призначення.
4. Державні установи не можуть використовувати камери, оснащені мікрофонами.
5. Необхідно запровадити заходи безпеки для запобігання неправомірному використанню даних третіми особами. Це стосується доступу до даних, записаних на носіях інформації (відео, фотографії, інші дані).
6. Компанія ORLLO Electronics не несе відповідальності за неправильне використання обладнання та недотримання прав третіх осіб.
7. Компанія ORLLO Electronics не несе відповідальності за дані, що залишилися на SD-карті/жорсткому диску або збережені в хмарі OrlloCloud.



Дякуємо, що обрали наш продукт.
Сподіваємося, що вам сподобається ним користуватися.

