

INSTRUKCJA OBSŁUGI

2



ORLLO SINUS UPS 800VA

 **ORLLO®**

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące specyfikacji technicznej i obsługi urządzenia, jego funkcji i ustawień oraz prawidłowej instalacji.

Należy uważnie przeczytać treść niniejszej instrukcji obsługi przed pierwszym użytkowaniem. Postępowanie zgodne z instrukcją jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania i korzystania z urządzenia.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej Instrukcji obsługi są aktualne na dzień jej wydania.

Firma ORLLO zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym momencie, zgodnie z polityką ciągłego udoskonalania wytwarzanych kamer.

W Instrukcji mogą znajdować się fragmenty, które nie dotyczą konkretnego egzemplarza kamery.

SPIS TREŚCI

Spis treści

1. WAŻNE	2
2. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA.....	2
3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA	2
4. OPIS TECHNICZNY	2
5. INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA I MONTAŻU.....	2
6. INSTRUKCJA OGRZEWANIA Z PV ORAZ SIECI AC230V.....	Error! Bookmark not defined.
7. DODATKOWE INFORMACJE ORAZ PYTANIA	2
8. KONTROLA I KONSERWACJA.....	2
9. GWARANCJA I NAPRAWA	2
10. APLIKACJA NA TELEFON	Error! Bookmark not defined.



Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w pełnej instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.



POSTĘPOWANIE ZE SPRZĘTEM (W PRZYPADKU WYŁADOWAŃ ATMOSFERYCZNYCH I PRZEPIĘĆ SIECIOWYCH):

W momencie stwierdzenia przez użytkownika sprzętu jakichkolwiek z poniżej wymienionych sytuacji:

1. Nagłe zaniki i powroty zasilania występujące z dużą częstotliwością
2. Spadek napięcia w sieci elektrycznej
3. Zbliżająca się burza i towarzyszące jej wyładowania atmosferyczne

Należy bezwzględnie dla swojego bezpieczeństwa oraz w celu uniknięcia strat materialnych:

1. Odłączyć z gniazd elektrycznych zasilacze poszczególnych urządzeń sieciowych.
2. Odłączenie sprzętu w przypadku zbliżającej się burzy powinno nastąpić z wyprzedzeniem a nie w momencie wystąpienia okolicznych wyładowań, ma to związek z tym, że wyładowanie może nastąpić w sieć elektryczną i tą drogą wywołać uszkodzenia. Analogicznie po ustąpieniu wyładowań należy odczekać jakiś czas aż burza oddali się na bezpieczną odległość i dopiero wtedy podłączać sprzęt.

Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować trwałe uszkodzenie sprzętu i wszystkich podłączonych do niego urządzeń co w rezultacie może narazić Państwa na ewentualne niepotrzebne koszty. Gwarancja nie obejmuje przypadków uszkodzenia urządzeń spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami instalacji elektrycznej. Sprzęt uszkodzony w ten sposób naprawiany jest na koszt klienta i należy mieć na uwadze, że nie w każdym przypadku urządzenie nadaje się do naprawy (uszkodzenie całkowite) co generuje jeszcze wyższe koszty.

2. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

Wsparcie techniczne i serwis producenta

Sprawdziłeś wszystkie porady, a mimo to sprzęt dalej nie działa poprawnie? Potrzebujesz innej pomocy sprzętowej? Skontaktuj się z naszymi specjalistami wsparcia technicznego.

 22 243 17 17

 pomoc@orllo.pl

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:



Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Nie używaj produktu, jeśli jej obudowa, gniazda lub przewody są uszkodzone.
- Unikaj przeciążania urządzenia – nie podłączaj urządzeń o łącznym poborze mocy przekraczającym maksymalne możliwości produktu.
- Używaj wyłącznie oryginalnych kabli i akcesoriów.

- Niedozwolone jest demontowanie kontrolera w celu przeprowadzenia samodzielnej naprawy

Zagrożenie dla dzieci:

- Produkt nie jest przeznaczony do obsługi przez dzieci.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu urządzenia lub uszkodzeniu przewodów.
- Chroń urządzenie przed dziećmi. Nie pozwól im bawić się przewodami oraz jednostką.

Zagrożenie przegrzaniem i pożarem:

- Podczas działania przetwornicy jest wytwarzane ciepło, dlatego urządzenie może się nagrzewać. Przetwornica powinna być zainstalowana w miejscu trudno dostępnym. Podczas podłączania przewodu zasilającego należy używać izolowanych narzędzi.
- Nigdy nie przykrywaj urządzenia ani nie używaj go w pobliżu materiałów palnych.
- Nie pozostawiaj produktu w miejscach narażonych na działanie bardzo wysokich temperatur.



Ryzyko porażenia prądem:

- Nigdy nie dotykaj przewodów, złącz ani gniazd urządzenia mokrymi rękami. Przewody są pod napięciem, miej to na uwadze.
- Upewnij się, że podłączane urządzenia są zgodne ze specyfikacją produktu.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Jeśli produkt łączy się z aplikacją mobilną, zawsze używaj oprogramowania dostarczonego przez producenta i pobranego z zaufanych źródeł.
- Ustaw bezpieczne hasło i włącz dodatkową ochronę konta (np. dwuskładnikowe uwierzytelnianie)."
- Regularnie aktualizuj aplikację i oprogramowanie urządzenia, aby zapewnić ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Podłączenie i obsługa:



Ostrzeżenie: Ryzyko porażenia prądem!

- Instalator powinien posiadać kwalifikacje do montażu urządzeń elektrycznych i znać zasady projektowania i okablowania systemu solarnego.
- Upewnij się, że wszystkie złącza są prawidłowo podłączone, aby uniknąć ryzyka zwarcia, lub odpięcia
- Używaj produktu wyłącznie w temperaturach zalecanych przez producenta.
- Zasilacz powinien mieć ok. 20-25% większą moc niż podłączone obciążenie.
- Zabrania się podłączania Wyjścia (OUTPUT) przetwornicy do istniejącej instalacji sieci elektrycznej. Jakiegokolwiek połączenie Wyjścia (OUTPUT) z instalacją elektryczną skutkuje uszkodzeniem urządzenia oraz utratą gwarancji.
- Wyjście (OUTPUT) 230V przetwornicy należy podłączyć bezpośrednio do odbiorników. (praca w układzie wyspowym)
- Upewnij się, że urządzenie jest chronione przed wilgocią, kurzem i deszczem.
- W przypadku prognozowanych burz lub występowania wyładowań atmosferycznych zaleca się odłączenie zasilacza awaryjnego (UPS) od sieci energetycznej oraz innych podłączonych urządzeń.
- Zasilacz jest domyślnie ustawiony na program (P14) przeznaczony do ładowania akumulatorów AGM/GEL/kwasowo-ołowiowych. Jeśli korzystają Państwo z akumulatora LiFePO₄, należy przełączyć program na (P15). Opis procedury zmiany znajduje się w dalszej części instrukcji obsługi. Kiedy program jest niewłaściwy, wyświetlacz może wskazywać niewłaściwe wartości ładowania. Nieodpowiedni tryb może doprowadzić do szybszego zużycia akumulatora.

Odłączenie:

- Wyłącz urządzenie i odczekaj kilka minut.
- Rozłącz wszystkie przewody od zasilacza.

Przechowywanie i transport:

- Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci i materiałów palnych.
- Transportuj urządzenie ostrożnie w oryginalnym opakowaniu.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i konserwacja:

- Sprawdzaj, czy kontroler jest solidnie zamontowany.
- Zapewnij odpowiednią wentylację urządzenia, sprawdź przewody, sprawdź wskaźniki
- W przypadku awarii lub uszkodzenia skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta – nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU

Skontaktuj się z lekarzem w razie obrażeń lub skontaktuj się z producentem w razie uszkodzenia urządzenia.

ORLLO IRENA BOJKO, ul. Wojska Polskiego 49, 05-127 Białobrzegi, Polska.


Tel: +48 22 243 17 17,


e-mail: orllo@orllo.pl

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ produktu	Zasilacz awaryjny UPS
Model	ORLLO SINUS UPS 800VA
Moc wyjściowa (AC):	800VA/560W(czysta sinusoida)
Napięcie wejściowe AC	140-275VAC 45-65Hz
Napięcie wyjściowe	230VAC ($\pm 11-13\%$) 50/60Hz czysty sinus
Typ obsługiwanych akumulatorów	AGM,GEL,LIFEPO4, kwasowo-ołowiowe
Napięcie akumulatora	12VDC
Prąd ładowania	10A
Zaciski przewodów	M8
Wyświetlacz	TAK, LCD
Stabilizator AVR	TAK, wbudowany
Zabezpieczenia	TAK, przeciążeniowe, temperaturowe,
Zakres temperatura wody	30-80°C (wartość ustawiana)
Waga	Okolo 6.2kg
Wymiary	160mm x 240mm x 390mm
Temperatura pracy	-40 do 40°C
Materiał wykonania	Obudowa z metalu

4. OPIS TECHNICZNY

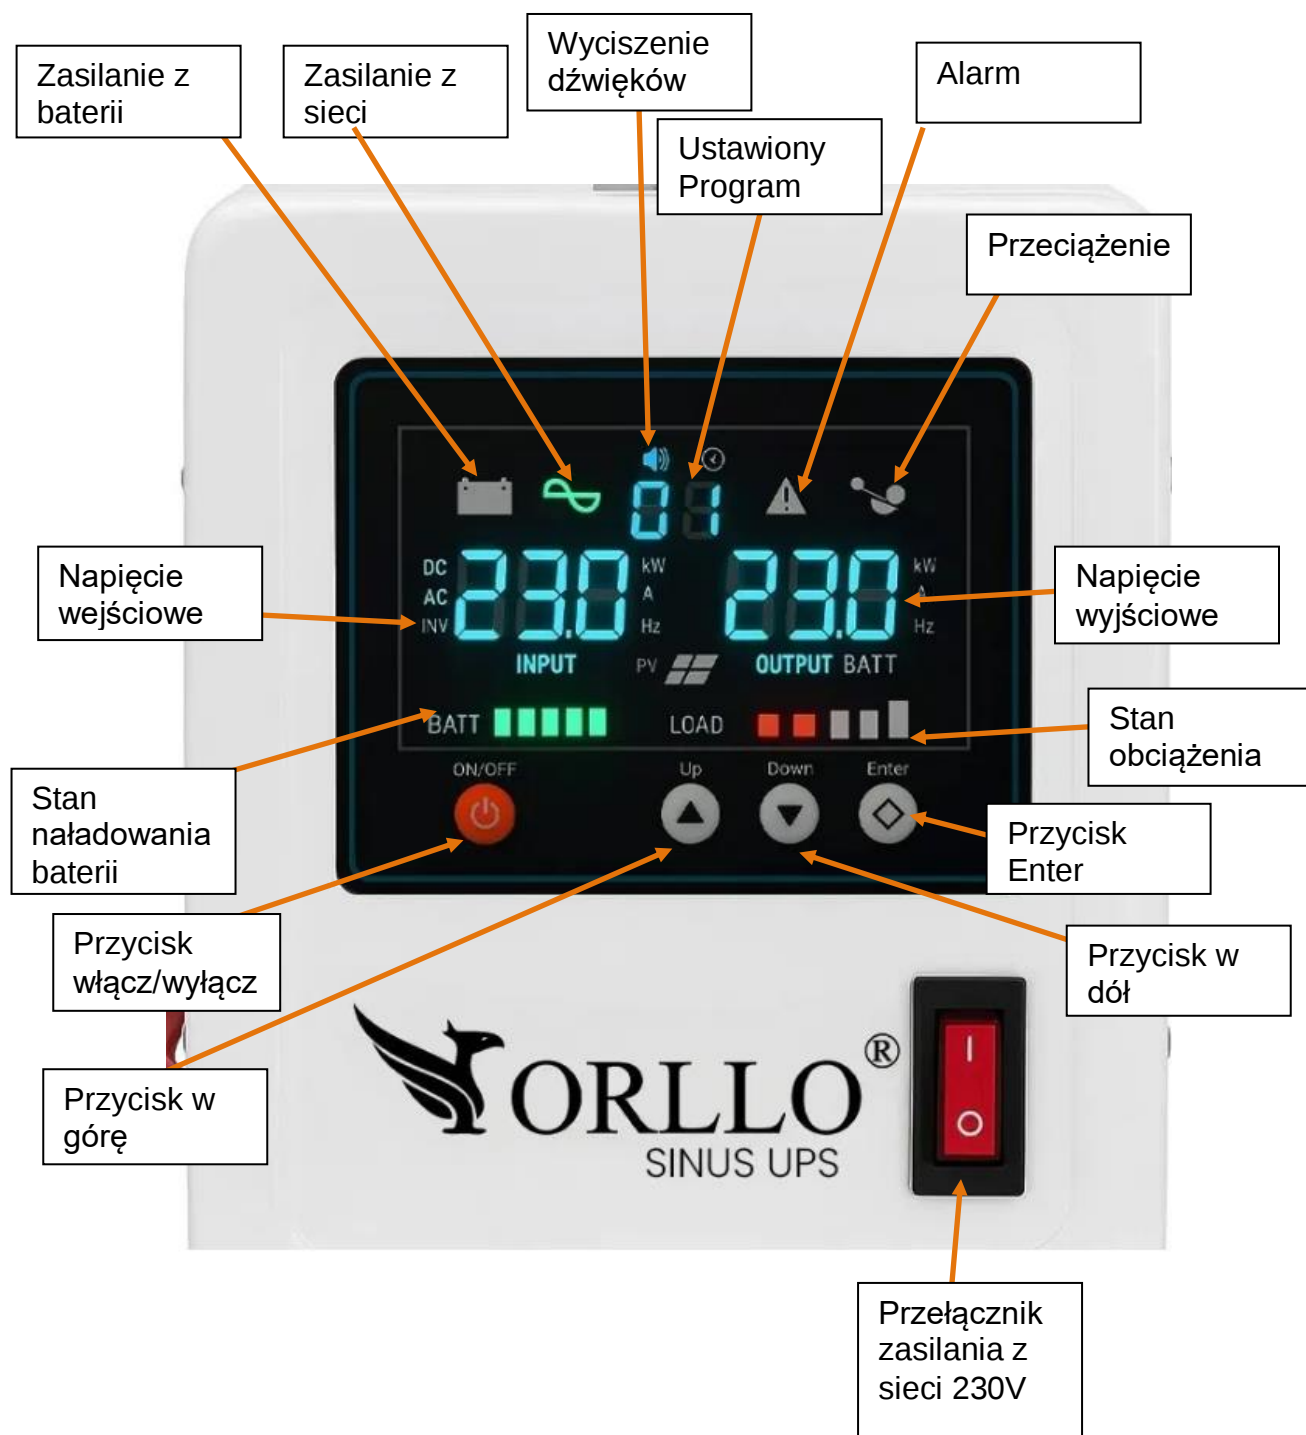

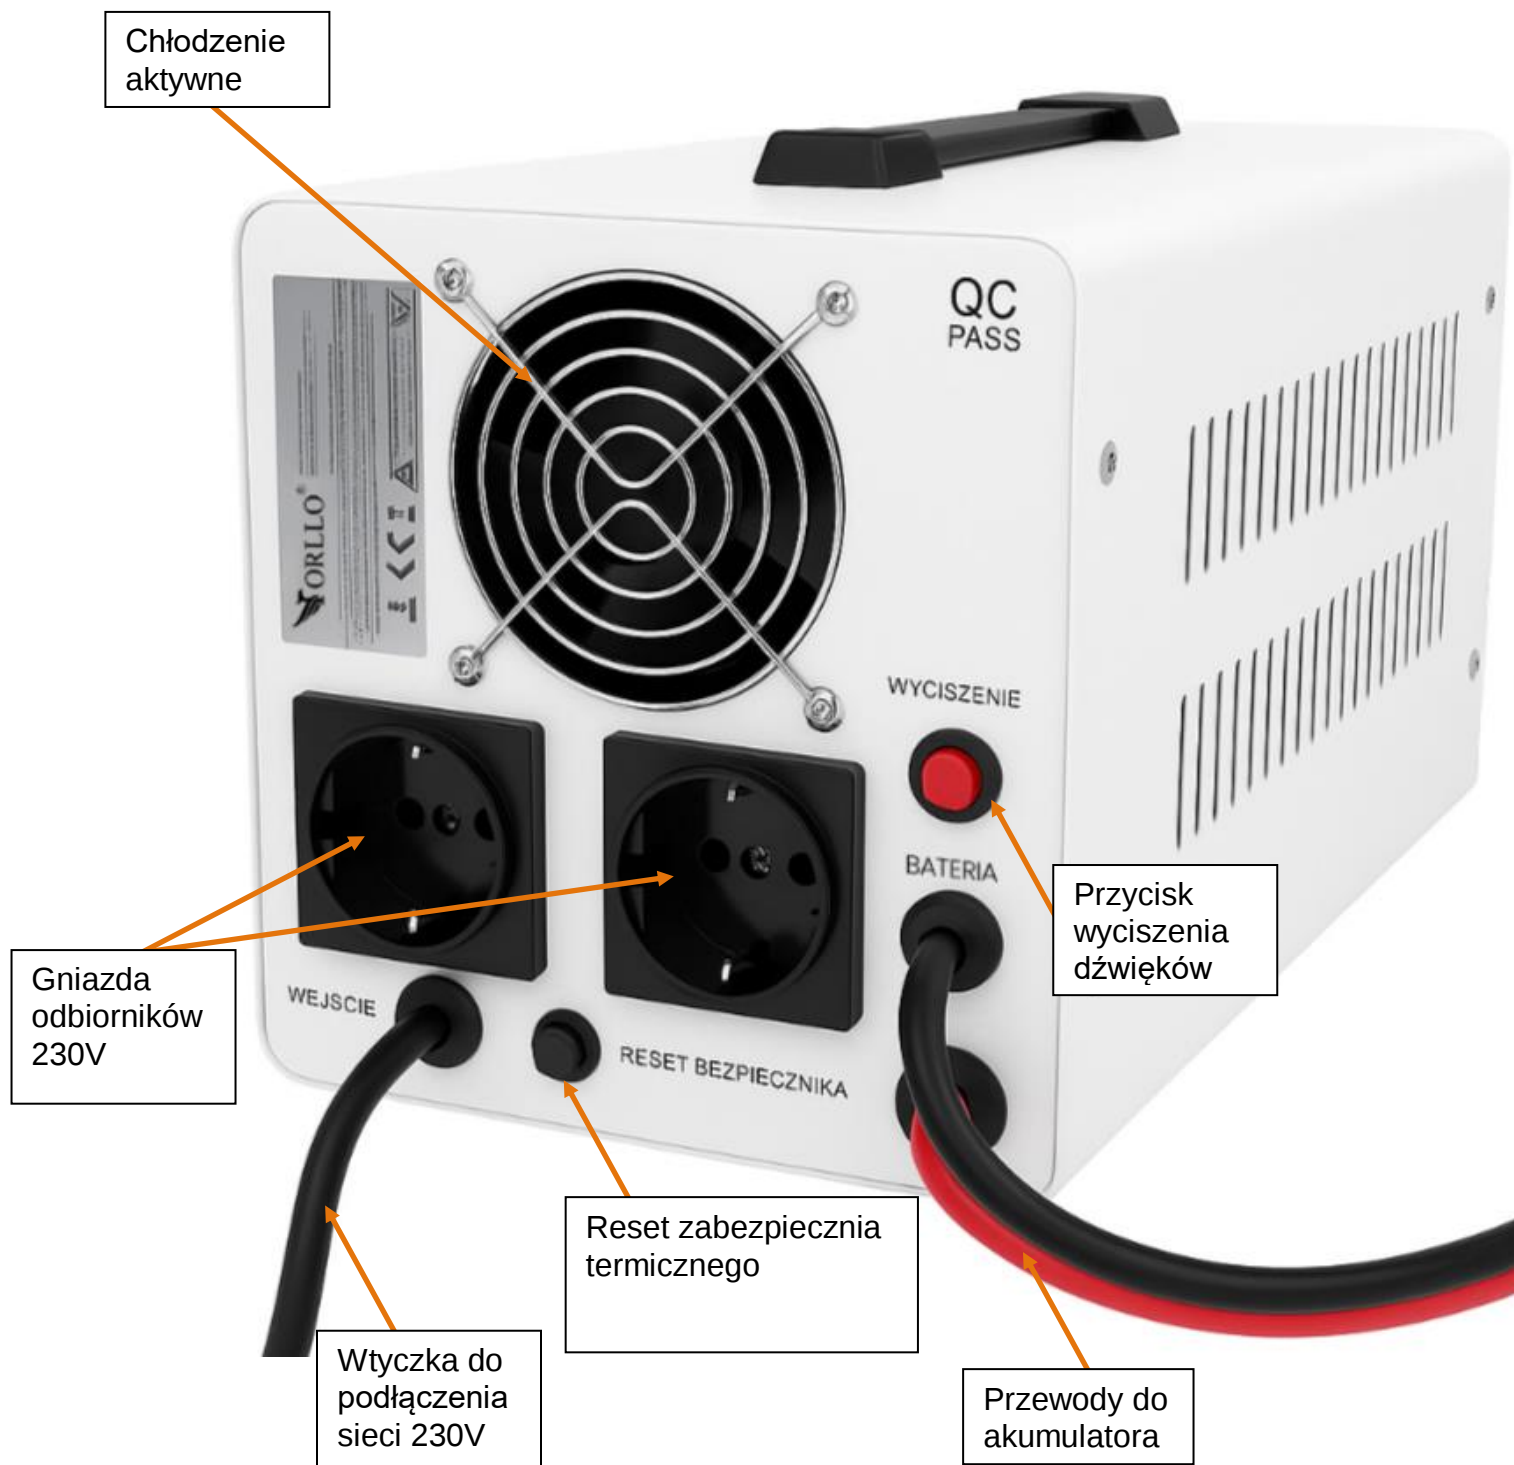


5. INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA I MONTAŻU



UWAGA:
PODŁĄCZENIE INWERTERA POWINNA PRZEPROWADZIĆ OSOBA
KTÓRA POSIADA ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE DO MONTAŻU
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH.

UPROSZCZONY SCHEMAT:

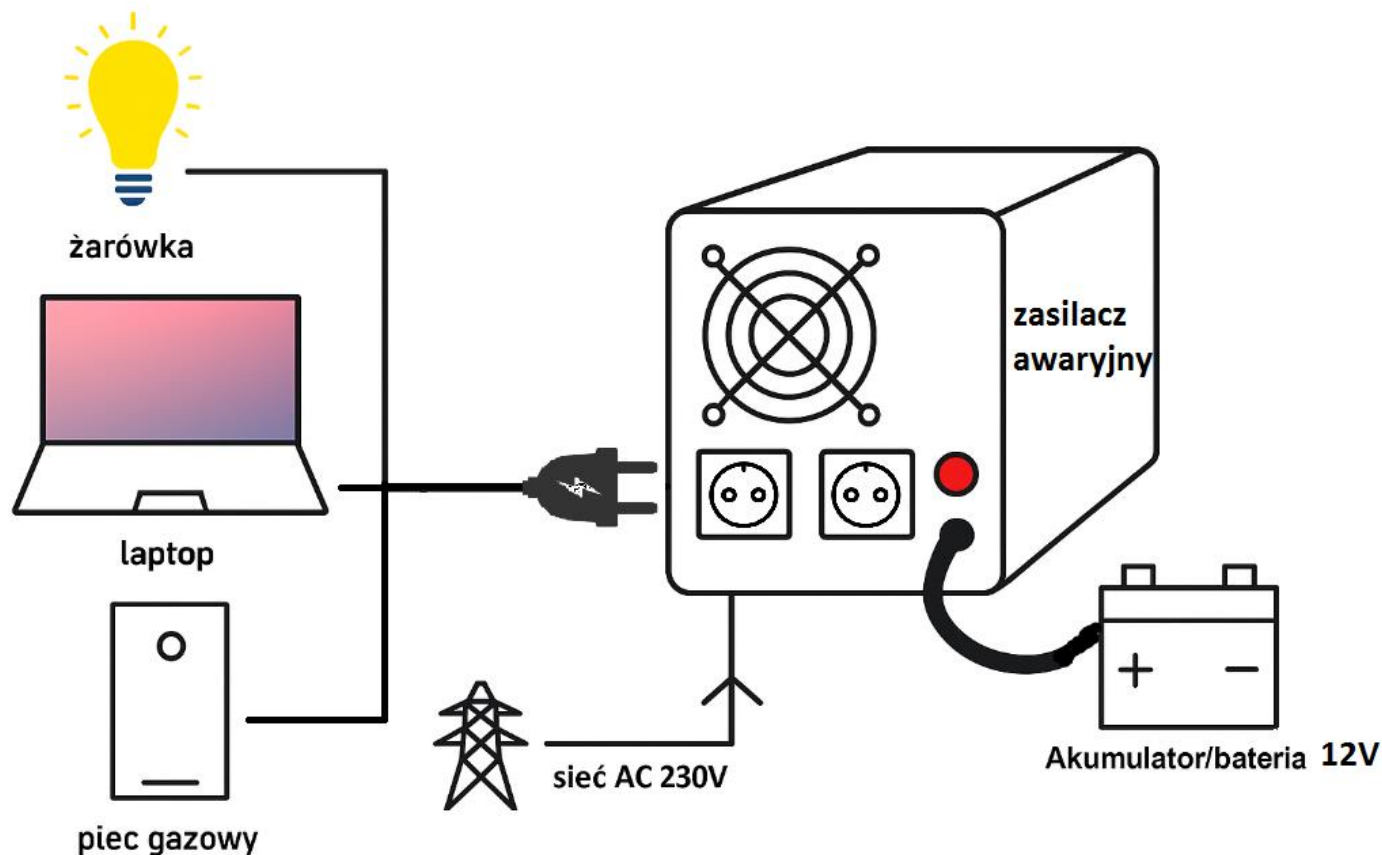



NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM



- Ostrzeżenie: Zabrania się podłączania Wyjścia (OUTPUT) zasilacza do istniejącej instalacji sieci elektrycznej. Jakiegokolwiek połączenie Wyjścia (OUTPUT) z instalacją elektryczną skutkuje uszkodzeniem urządzenia oraz utratą gwarancji.
- Ostrzeżenie: Wyjście (OUTPUT) 230V przetwornicy należy podłączyć bezpośrednio do odbiorników. (praca w układzie wyspowym)
- Ostrzeżenie: Zwróć uwagę na prawidłowe podłączenie biegunów dodatni i ujemny do akumulatora, odwrotne podłączenie może doprowadzić do uszkodzenia zasilacza.
- Ostrzeżenie: Przed wykonaniem jakichkolwiek pracy przy zasilaczu należy odłączyć akumulator oraz sieć 230V.
- Ostrzeżenie: Praca z piecem gazowym: Podczas pracy zasilacza wtyczka musi być cały czas podłączona do gniazdka 230 VAC. Jej odłączenie powoduje brak połączenia z przewodem neutralnym (N) i ochronnym (PE), przez co urządzenia takie jak instalacja CO czy sterownik pieca mogą nie działać, a także może to wpływać na bezpieczeństwo użytkowania.

1. Instalacja akumulatora/baterii

Ten zasilacz przystosowany jest do pracy z różnymi typami akumulatorów. Należy stosować akumulator o pojemności od 50Ah do 200Ah.

Domyślnie zasilacz ma program ładowania akumulatora AGM/GEL/Kwasowo-ołowiowy. Jeśli podłączony akumulator to typ LiFePO4 to należy zmienić program na właściwy, aby to zrobić przejdź do strony-> „...”.


Oczka przewodów przykręć do akumulatora śrubą M8. Dokręć mocno śruby, aby nie było możliwe ich przekręcanie.

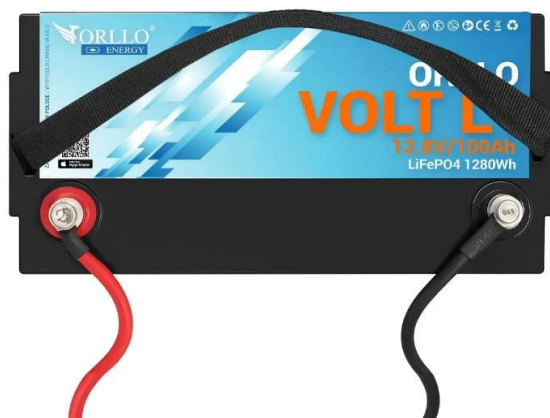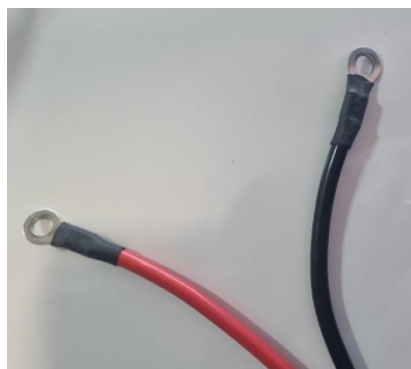

2. Podłączenie sieci 230V do zasilacza

Podłącz przewód 230V (oznaczony jako „wejście” do sieci elektrycznej).

3. Uruchomienie zasilacza



Przytrzymaj przycisk [ON/OFF] około 5sekund, wyświetlacz uruchomi się. Przełącz czerwony przełącznik (Sieć 230V) na ON. W tym momencie zasilacz działa w trybie zasilania z sieci 230V i w momencie wyłączenia sieci 230V, następuje automatyczne przełączenie na zasilanie z baterii.

4. Zamiana programu – zależna od podłączonego typu akumulatora

- Program (P14) jest to domyślny program dedykowany do **akumulatora AGM/GEL/Kwasowo-ołowiowy**
- Program (P15) program dedykowany do **akumulatorów LIFEPO4**

Aby zmienić domyślny program, należy przytrzymać 5 sekund przycisk [ENTER], a następnie na wyświetlaczu zacznie migać zmiana programu „P0” .



Następnie za pomocą przycisków [Up] i [Down] wybierz odpowiedni program (P15) lub (P14) . Aby wejść w program naciśnij raz przycisk [ENTER] i znów za pomocą przycisków [Up] i [Down] wybierz „ON” – włączenie programu, „OFF”- wyłączenie programu, dalej naciśnij [ENTER], aby zatwierdzić wybór. Odczekaj około 1 minuty, aż program przestanie migać- oznacza to, że ustawienie zostało zmienione.



Uwaga: Kiedy na przykład program (P14) zostaje włączony, automatycznie zostanie wyłączony program (P15) i odwrotnie.

5. Podłączenie odbiorników do zasilacza

Wyjście 230 V z zasilacza służy wyłącznie do pracy w układzie wyspowym. Nie wolno podłączać go do instalacji domowej ani do przewodów fazowych, neutralnych lub obwodów różnicowo-prądowych w rozdzielni elektrycznej. Takie połączenie może spowodować podanie napięcia wstęcznego i uszkodzenie urządzenia, co oznacza utratę gwarancji.

Odbiorniki należy podłączyć bezpośrednio do wyjść (gniazdek z tyłu zasilacza)

6. DODATKOWE INFORMACJE ORAZ PYTANIA

LISTA BŁĘDÓW

7. KONTROLA I KONSERWACJA

Aby wydłużyć żywotność zasilacza, należy przeprowadzać poniższe kontrole.

1. Kontrola systemu

- Sprawdź, czy zasilacz jest zainstalowany solidnie i czy otoczenie jest wystarczająco czyste.
- Sprawdź, czy wokół przetwornicy jest dobra wentylacja, a także usuń kurz i zanieczyszczenia z jego powierzchni.
- Sprawdź, czy zewnętrzne przewody zasilające od akumulatora nie uległy uszkodzeniu na skutek starzenia, otarcia, ugryzień owadów lub małych zwierząt, czy też powłoki izolacyjnej itp. **W razie uszkodzenia należy go niezwłocznie wymienić.**
- Sprawdź, czy wskazania wyświetlacza LED są zgodne z działaniem urządzenia. Jeśli znajdziesz jakiegokolwiek błędy lub błędne wskazania, podejmij natychmiastowe działania w celu ich skorygowania.
- Sprawdź, czy wszystkie przewody uziemiające systemu są dobrze uziemione.

2. Kontrola złącz oraz przewodów



Uwaga: Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Przed kontrolą przewodów upewnij się, że wszystkie zasilania urządzenia są odłączone. Jeśli zasilanie nie zostało odłączone, nie dotykaj ich. Wszystkie prace należy przeprowadzić po 10min od wyłączenia zasilacza.

- Sprawdź, czy przewody zasilające nie są uszkodzone na skutek starzenia, otarcia lub uszkodzeni przez gryzonie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy je naprawić i wymienić na czas.
- Sprawdź, czy przewód nie jest luźny w złączu zaciskowym akumulatora, a jeśli jest, to dokręć go.

8. GWARANCJA I NAPRAWA

Dokładne warunki gwarancji sprawdź w regulaminie sklepu orllo.pl

Gwarancja nie obejmuje następujących sytuacji:

- Szkody spowodowane przez człowieka, takie jak wypadek, zaniedbanie, nieprawidłowa instalacja lub niewłaściwe użytkowanie.
- Uszkodzenia spowodowane napięciem, mocą lub prądem obciążenia ogniwa słonecznego przekraczającym wartość znamionową zasilacza
- Nastąpiła modyfikacja lub naprawa poza serwisem sprzedawcy.
- Uszkodzenie nastąpiło podczas transportu.
- Szkody spowodowane przez klęski żywiołowe, takie jak uderzenia piorunów i ekstremalne zjawiska pogodowe.
- Szkody spowodowane przez niesprzyjające czynniki, jak np. pożar czy powódź.

W specyfikacji wyraźnie zaznaczono, że zakres wykorzystania zasilacza i Wszelkie zastosowania wykraczające poza zakres nie będą przez producenta uznawane.

Bez upoważnienia producenta nikt nie ma prawa dokonywać żadnych modyfikacji ani rozszerzeń gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty ekonomiczne tym spowodowane.

Naprawa gwarancyjna

Przed zgłoszeniem wniosku o naprawę prosimy jeszcze raz o przeczytanie pełnej instrukcji obsługi w szczególności części poświęconej rozwiązywaniu problemów.

Aby zareklamować produkt należy zapoznać się z informacjami na stronie:

<https://orllo.pl/energy/reklamacje>

UWAGA:

Zerwanie lub zmiana etykiet produktu, plomb i numerów seryjnych urządzenia spowoduje utratę gwarancji na produkt.



Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.

Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.

Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego. Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m² są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Odniesz zużyty sprzęt do punktu zbierania.

Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy, a także na stronie internetowej www.remondis-electro.pl

Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.

Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie informuje jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.



1. Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Grożą za to kary pieniężne..
2. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
3. Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.



INFORMACJE PRAWNE:

1. RODO zgodnie z przepisami nie dozwolone jest nagrywanie, udostępnianie danych osobowych w tym również wideo bez zgody osoby nagrywanej. Dozwolone jest nagrywanie wyłącznie do celów osobistych.
2. Należy zastosować plaketkę informacyjną o obszarze monitorowania.
3. Zakaz instalacji kamer w obiektach instytucji publicznej w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, stołówkach, palarniach i obiektach socjalnych.
4. Instytucje publiczne nie mogą stosować kamer wyposażonych w mikrofony.
5. Należy ustanowić zabezpieczenia, aby uniknąć wykorzystania danych niezgodnie z przeznaczeniem przez osoby trzecie. Dotyczy dostępu do danych zarejestrowanych na nośnikach pamięci (filmy wideo, zdjęcia, inne dane).
6. Firma ORLLO Electronics nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe używanie sprzętu i nieprzestrzeganie praw osób trzecich.
7. Firma ORLLO Electronics nie odpowiada za dane pozostawione na karcie SD/dysku twardym lub zapisane w chmurze OrlloCloud.



Dziękujemy za wybór naszego produktu.
Życzymy przyjemnego użytkowania

