



**ORLLO VISION+**



Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące specyfikacji technicznej i obsługi urządzenia, jego funkcji i ustawień oraz prawidłowej instalacji.

Należy uważnie przeczytać treść niniejszej instrukcji obsługi przed pierwszym użytkowaniem. Postępowanie zgodne z instrukcją jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania i korzystania z urządzenia.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej Instrukcji obsługi są aktualne na dzień jej wydania. Firma ORLLO zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym momencie, zgodnie z polityką ciągłego udoskonalania wytwarzanych kamer.

W Instrukcji mogą znajdować się fragmenty, które nie dotyczą konkretnego egzemplarza kamery.

# SPIS TREŚCI

## SPIS TREŚCI:

|  |    |
|--|----|
| 1. APLIKACJA MOBILNA.....  | 4  |
| 2. INFORMACJE OGÓLNE .....   | 5  |
| 3. TWORZENIA KONTA W APLIKACJI .....                               | 6  |
| 4. DODAWANIE URZĄDZEŃ DO APLIKACJI.....                            | 9  |
| 5. EKRAN GŁÓWNY APLIKACJI .....                                    | 13 |
| 6. PODGLĄD NA ŻYWO Z KAMERY.....                                   | 14 |
| 7. ODTWARZANIE I POBIERANIE NAGRAŃ.....                            | 15 |
| 8. FORMATOWANIE KARTY PAMIĘCI LUB DYSKU.....                       | 17 |
| 9. ZAPIS NAGRAŃ NA KARCIE PAMIĘCI .....                            | 18 |
| 10. POWIADOMIENIA O ALARMACH I FUNKCJE AI .....                    | 21 |
| 11. BRAK POWIADOMIEŃ Z APLIKACJI .....                             | 26 |
| 12. UDOSTĘPNIANIE PODGLĄDU Z KAMERY INNEMU UŻYTKOWNIKOWI .....     | 28 |
| 13. ZMIANA USTAWIEŃ URZĄDZEŃ Z POZIOMU APLIKACJI MOBILNEJ.....     | 30 |
| 14. URUCHAMIANIE I KONFIGURACJA Z KOMPUTEREM PC .....              | 31 |
| 15. KORZYŚCI Z AKTUALIZACJI URZĄDZEŃ ORAZ APLIKACJI MOBILNEJ ..... | 32 |



**Aplikacja do obsługi kamer dostępna w SKLEPIE PLAY i APP STORE**












**NAZWA APLIKACJI ORLLO VISION+**

Pobierz aplikację skanując kod QR:



## 2. INFORMACJE OGÓLNE

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| KONTO UŻYTKOWNIKA APLIKACJI    |  gabron.orldo@gmail.com   |
| PODGLĄD Z KAMER                |  Podgląd na żywo          |
| ODTWARZANIE NAGRAŃ Z KAMER     |  Odtwarzanie              |
| ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI       |  Zarządzanie urządzeniami |
| USTAWIENIA KAMER               |  Konfiguracja urządzeń    |
| ZAPISANE ZDJĘCIA I NAGRANIA    |  Galeria                  |
| POWIADOMIENIA ALARMOWE Z KAMER |  Centrum powiadomień    |
| SKLEP ORLLO.PL                 |  Sklep                  |

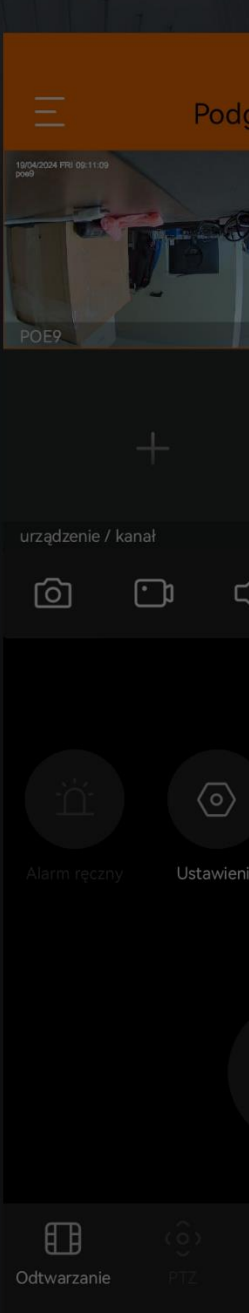

### 3. TWORZENIA KONTA W APLIKACJI

#### ZWRÓĆ UWAGĘ:

Aplikacja ORLLO VISION+ jest kompatybilna z wersją Androida od wersji 5.0 oraz wersją iOS 11.0 lub nowszą.

#### WAŻNE:

Aby aplikacja działała prawidłowo wymagane jest włączenie uprawnień dla narzędzi takich jak: Aparat, Mikrofon, Pamięć, Telefon, Twoja lokalizacja (Dostęp do lokalizacji musi być włączony dla Twojego telefonu). Dodanie kamery do aplikacji możliwe jest tylko po wcześniejszym założeniu konta.

Po uruchomieniu zobaczysz panel logowania aplikacji.



Po wybraniu okna **Zarejestruj się**, aplikacja przejdzie do kolejnej strony, na której należy wprowadzić adres email oraz hasło. Po poprawnym uzupełnieniu pól, należy nacisnąć na **Wyślij kod**. Kod zostanie wysłany na wyżej wprowadzony adres email.

The image shows a registration form titled "Zarejestruj się" on a dark background. The form has four input fields: "Wprowadź swój e-mail", "Wprowadź kod potwierdzenia", "Wprowadź nowe hasło", and "Wprowadź ponownie hasło". Below the first field is a "Wyślij kod" button. At the bottom of the form is a large orange "Zarejestruj się" button and a "Logowanie hasłem >" link. At the very bottom, there is a checkbox and the text "Przeczytałem i akceptuję <<Umowa użytkownika>> <<Polityka prywatności>>".

Annotations with orange lines point to the following elements:

- "Wprowadź swój e-mail" points to the first input field.
- "Wprowadź kod potwierdzenia" points to the second input field.
- "Wyślij kod" points to the button next to the second input field.
- "Wprowadź nowe hasło" points to the third input field.
- "Wprowadź ponownie hasło" points to the fourth input field.
- The large orange "Zarejestruj się" button points to the "Zarejestruj konto" label.
- The checkbox and terms text at the bottom point to the "Zaakceptuj umowę użytkownika oraz politykę prywatności" label.

An inset screenshot on the right shows an email interface. The subject is "Rejestracja, zweryfikuj podany e-mail" with a status of "Odebrane". The sender is "ORLLO V..." with a timestamp of "3 dni temu". The email body contains the text "Rejestracja, zweryfikuj podany e-mail" and "Captcha: 239498", where the captcha number is highlighted with an orange box.


Wprowadzając hasło do konta, pamiętaj, że **hasło powinno zawierać od 8 do 31 znaków, powinno zawierać małe i wielkie litery oraz liczby.**

**PROSIMY O ZAPAMIĘTANIE POWYŻSZYCH DANYCH, IŻ BĘDĄ ONE PAŃSTWU NIEZBĘDNE PRZY KAŻDYM LOGOWANIU DO UTWORZONEGO W TYM MOMENCIE KONTA W APLIKACJI**

## WAŻNA INFORMACJA:

Należy mieć na uwadze, że jeśli urządzenie zostało dodane wcześniej do konta użytkownika aplikacji ORLLO VISION+, nie będzie możliwości dodania kamery do innego konta. Komunikat jaki się pojawi w zaistniałej sytuacji.

Moje urządzenia >

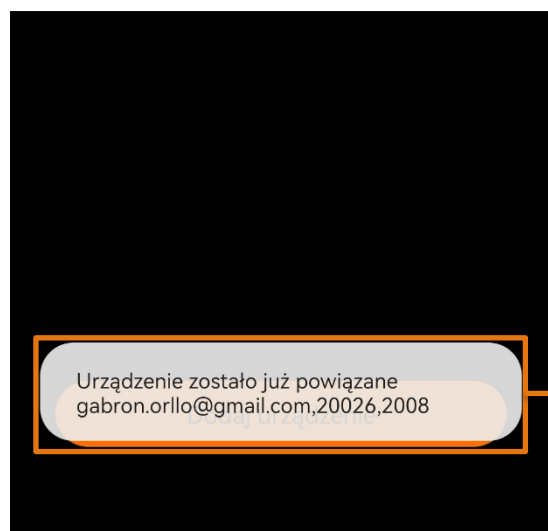

**KIEDY CHCEMY DODAC KAMERĘ DO NOWEGO KONTA, NALEŻY JĄ USNAĆ Z POZIOMU USTAWIEŃ APLIKACJI ORLLO VISION+, WYBIERAJĄC KOLEJNO:**


**USTAWIENIA → ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI → USUŃ**



## 4. DODAWANIE URZĄDZEŃ DO APLIKACJI


Urządzenie, należy podłączyć za pomocą kabla internetowego do routera lub switcha z dostępem do Internetu w gniazdo LAN, a następnie do zasilania. Uruchamiamy aplikację ORLLO VISION+ oraz logujemy się do utworzonego konta.

W aplikacji mobilnej, aby dodać urządzenie wybieramy przycisk **dwóch kamer**. Gdy aplikacja w tym momencie przestaje prawidłowo działać, należy w ustawieniach telefonu zezwolić na korzystanie z aparatu dla aplikacji ORLLO VISION+.

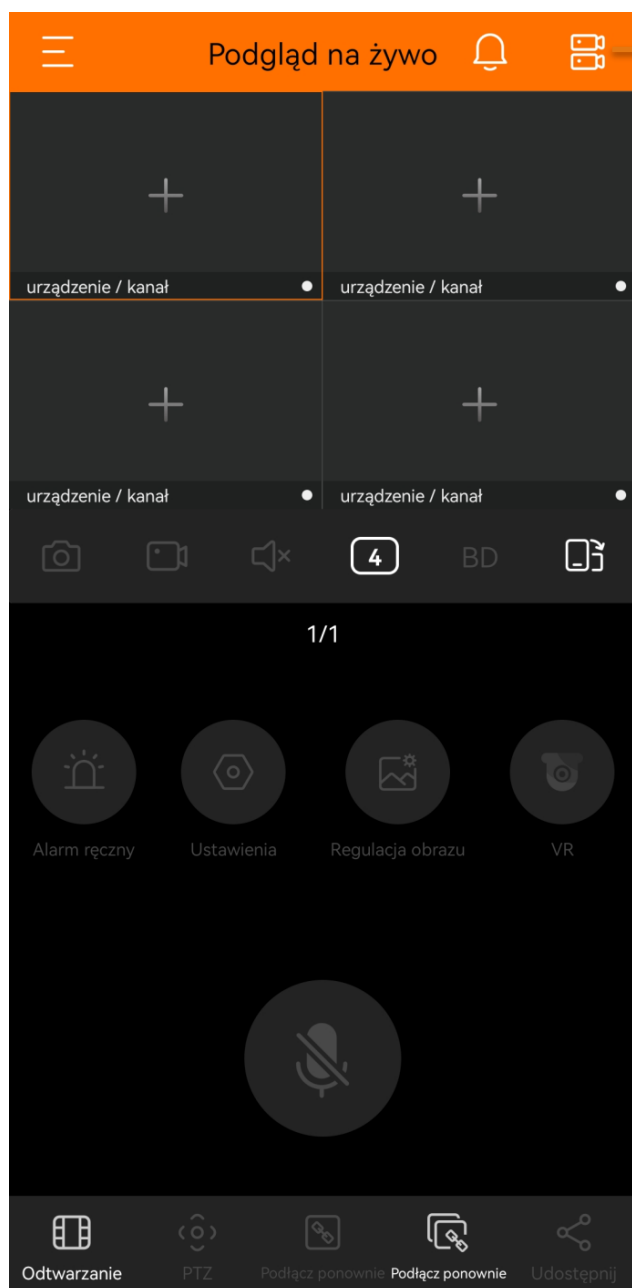


Naciśnij, aby rozpocząć proces dodawania urządzenia


Naciśnij znak plusa, aby przejść dalej.

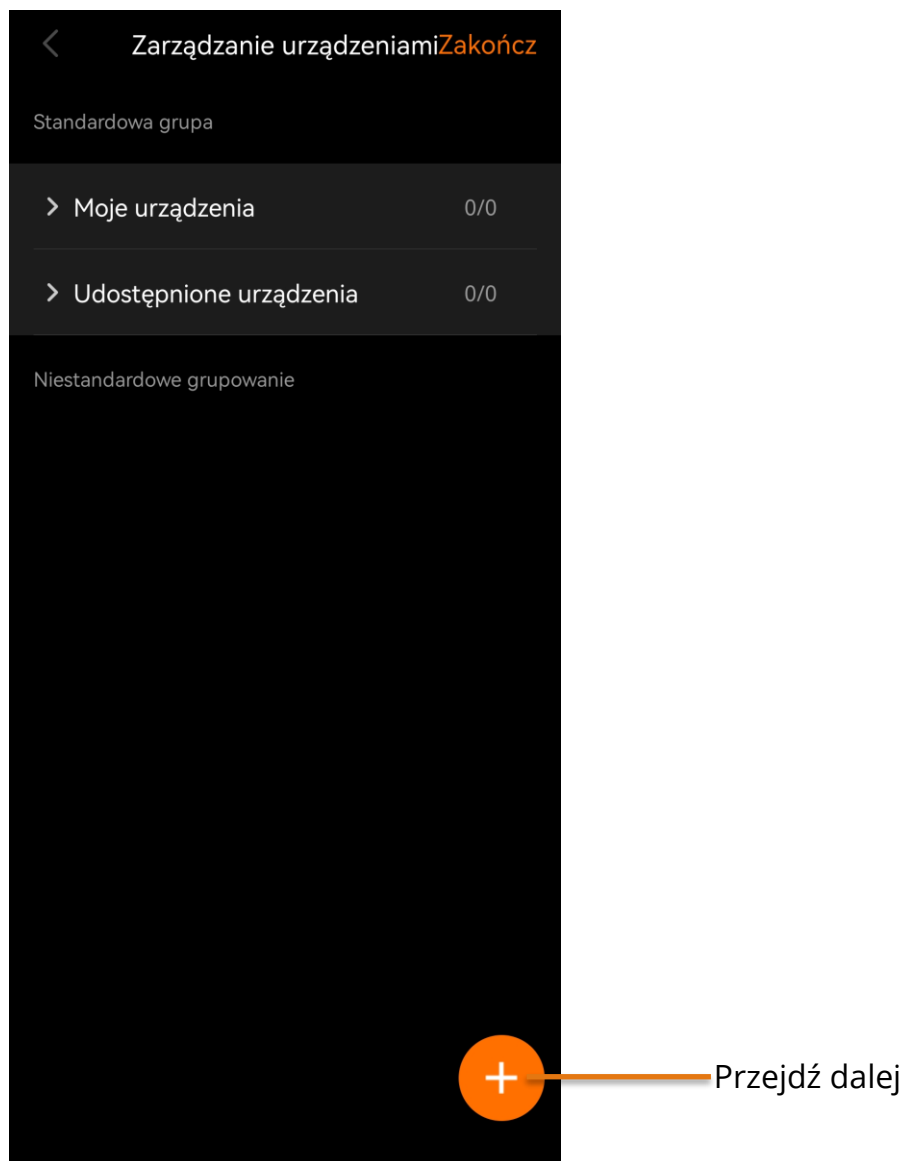

Wybierz opcję **Dodaj SN**.

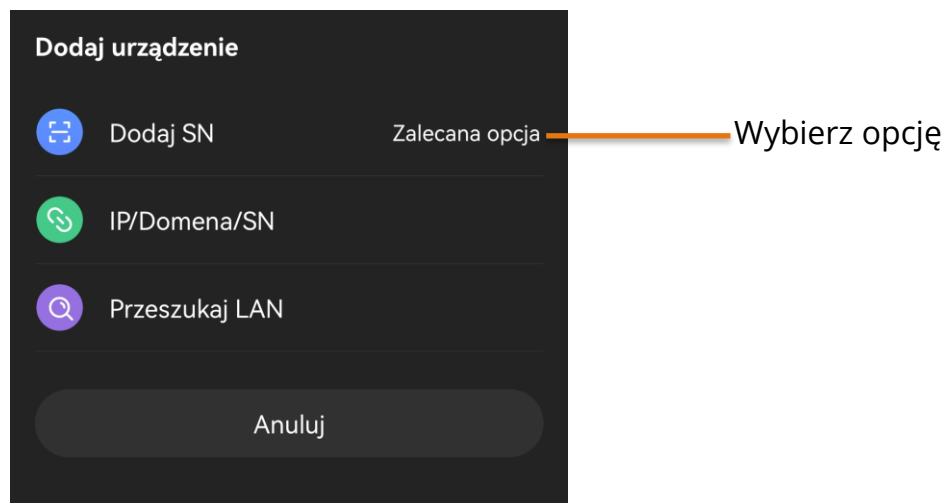

W kolejnym oknie należy zeskanować kod QR znajdujący się na urządzeniu, po poprawnym zeskanowaniu aplikacja automatycznie przejdzie do kolejnego okna.

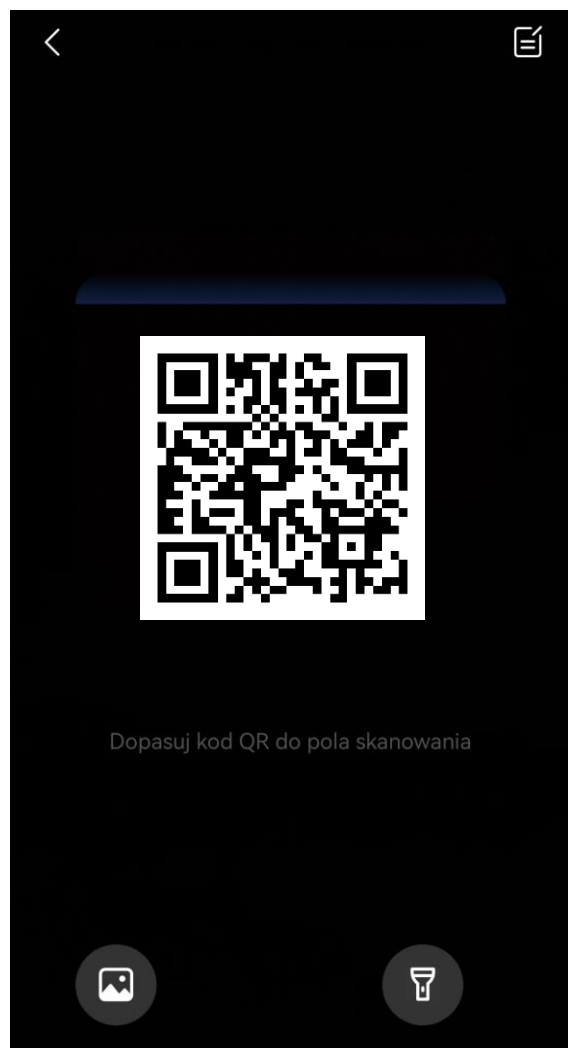

W tym oknie należy wpisać pozostałe dane, które są potrzebne do dodania urządzenia.

Podaj nazwę użytkownika logowania do kamery / nagrywarki, domyślnie to: **admin**

Wprowadź hasło logowania, domyślnie dla kamery to: **admin**, dla nagrywarki to: **12345**

Jeżeli aplikacja wymaga od Ciebie kodu Captcha, znajdziesz go na etykiecie kamery, lub na pudełku.

Wprowadź nazwę dla dodawanego urządzenia

Wprowadź login do urządzenia

Wprowadź hasło do urządzenia

Wprowadź kod Captcha

Moje urządzenia >


Wybierz do jakiej grupy trafi urządzenie

Naciśnij przycisk, aby zakończyć proces dodawania urządzenia

## UWAGA


Kiedy po naciśnięciu **Dodaj urządzenie**, pokaże się informacja urządzenie offline lub kod błędu, należy sprawdzić czy urządzenie jest podłączone do sieci i czy ma ustawiony właściwy segment sieci.

## 5. EKRAN GŁÓWNY APLIKACJI

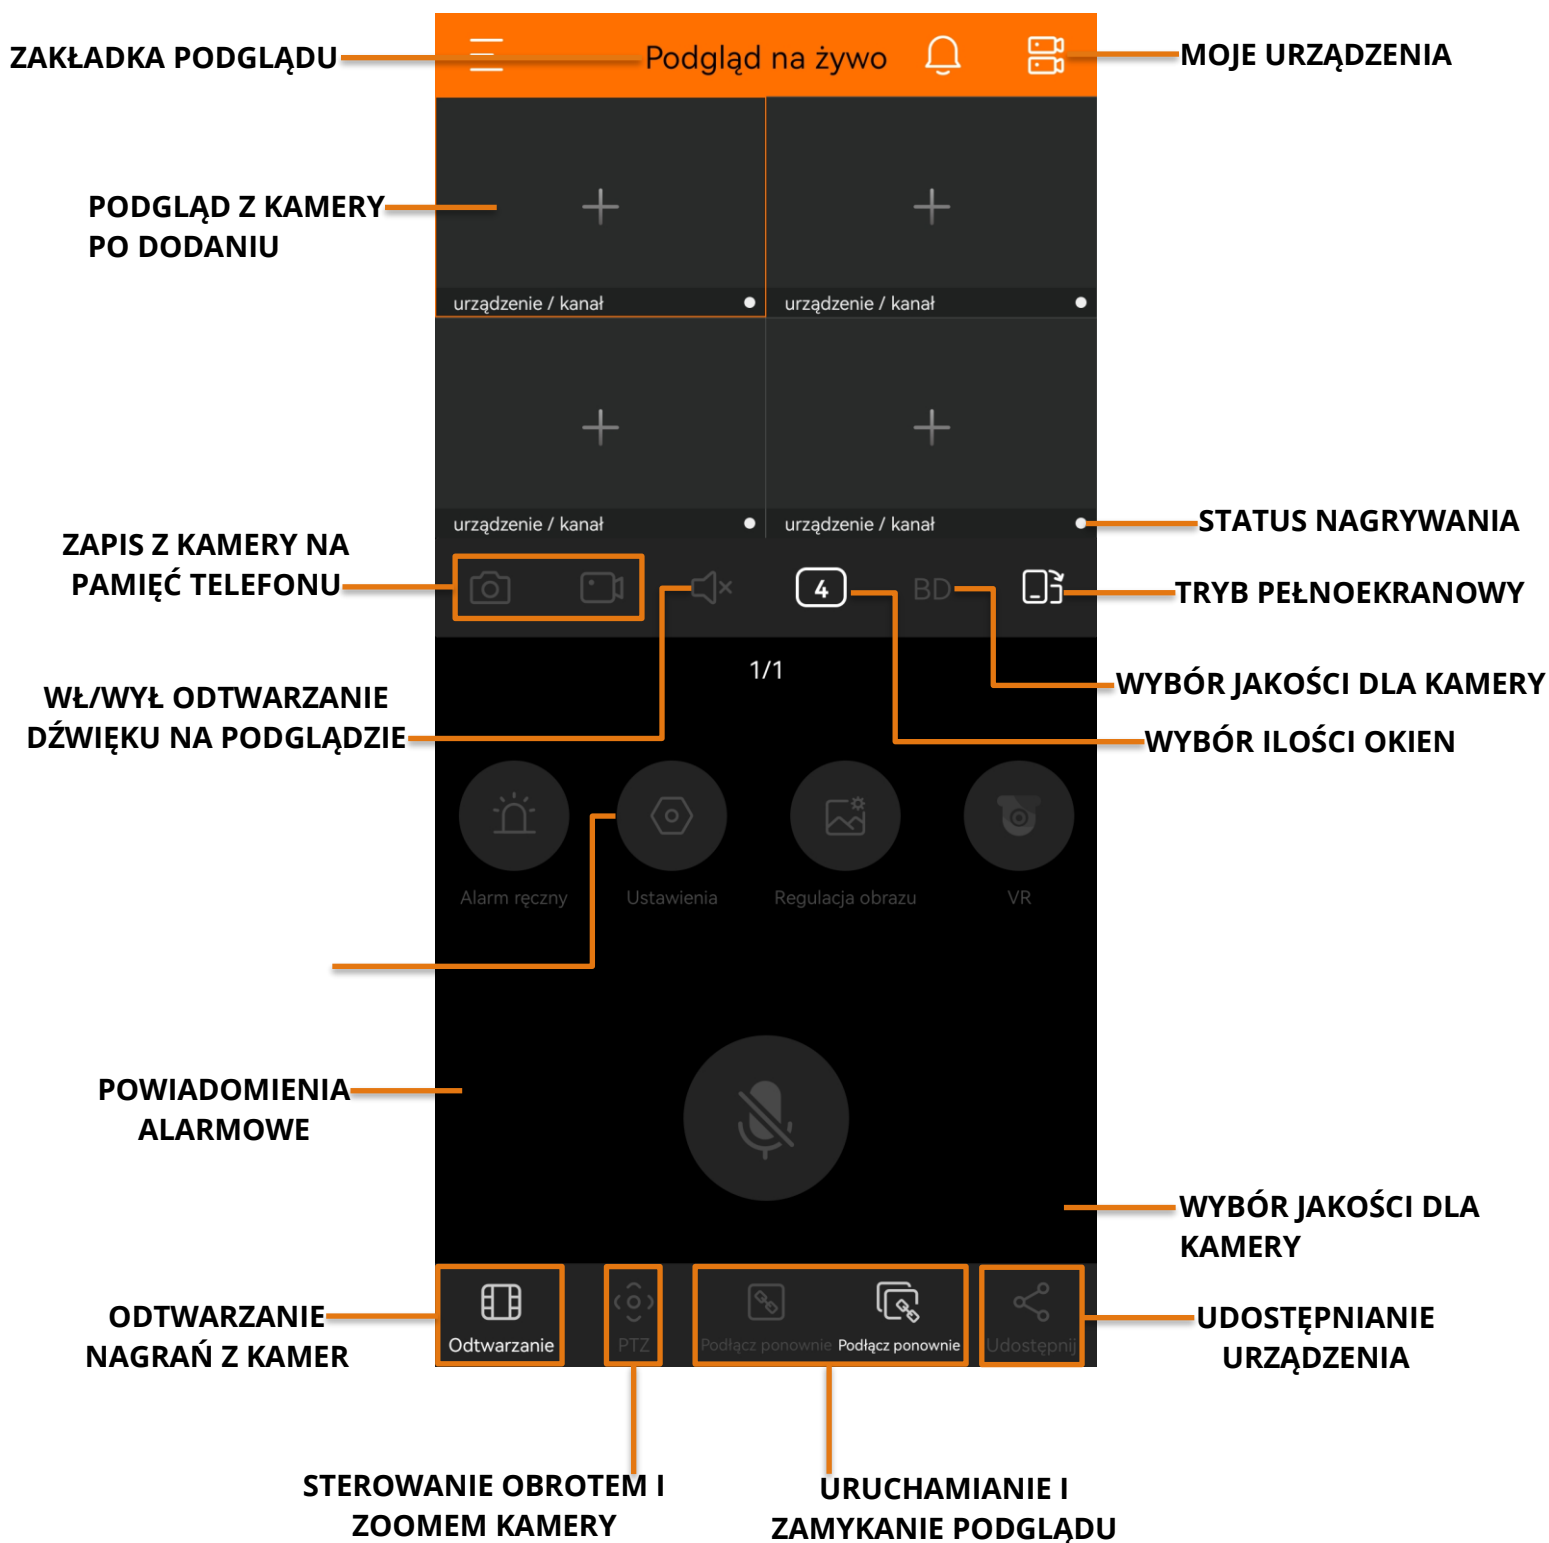


## 6. PODGLĄD NA ŻYWO Z KAMERY

Po dodaniu urządzenia należy przejść do zakładki **Podgląd na żywo**, nacisnąć na ikonę **+**, wybrać grupę, do której przypisaliśmy urządzenie oraz wskazać kamerę lub nagrywarkę. Całą operację zatwierdzamy przyciskiem **Zatwierdź** i wracamy do zakładki **Podgląd na żywo**. Przy poprawnej konfiguracji naszym oczom powinien ukazać się obraz z kamery.

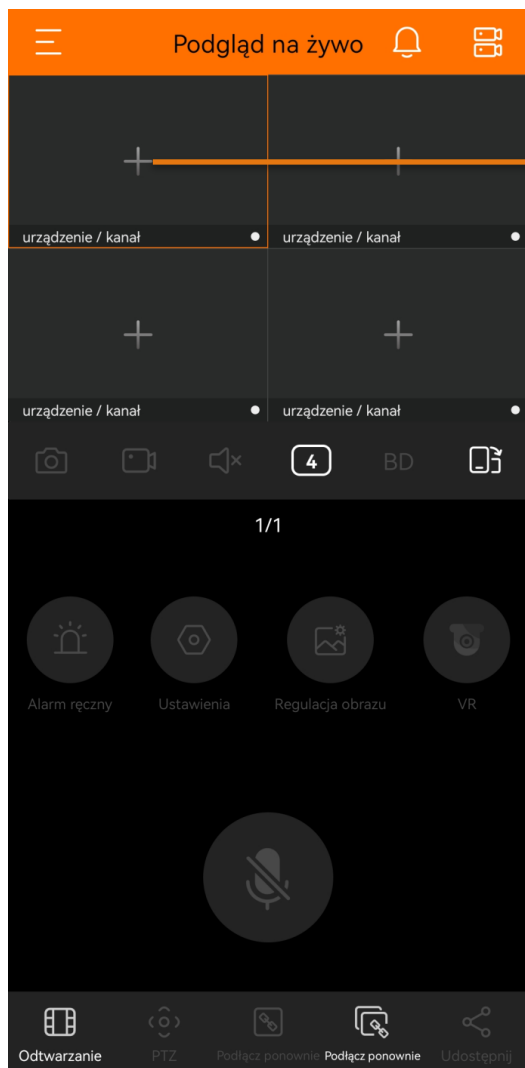


Naciśnij przycisk, aby dodać urządzenie do podglądu

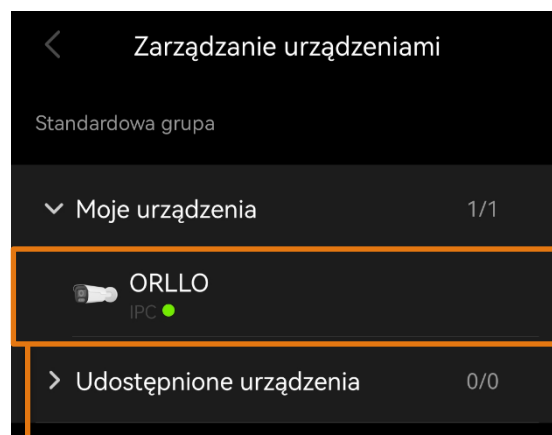


Wybierz urządzenie, z którego chcesz uzyskać podgląd

Podgląd z urządzenia

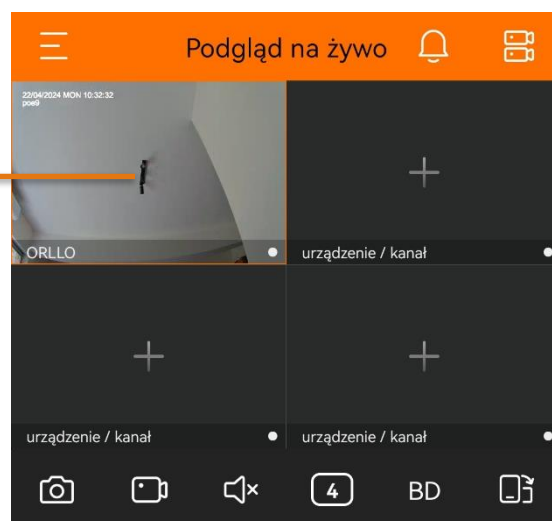


## 7. ODTWARZANIE I POBIERANIE NAGRAŃ


Aby odtworzyć nagranie z karty pamięci lub dysku zamontowanego w nagrywarce należy przejść do zakładki **Odtwarzanie**. Kolejnym krokiem jest naciśnięcie na ikonę + oraz dodanie urządzenia, z którego chcemy odtworzyć nagrania. Pozostałe opcje zostały opisane poniżej.

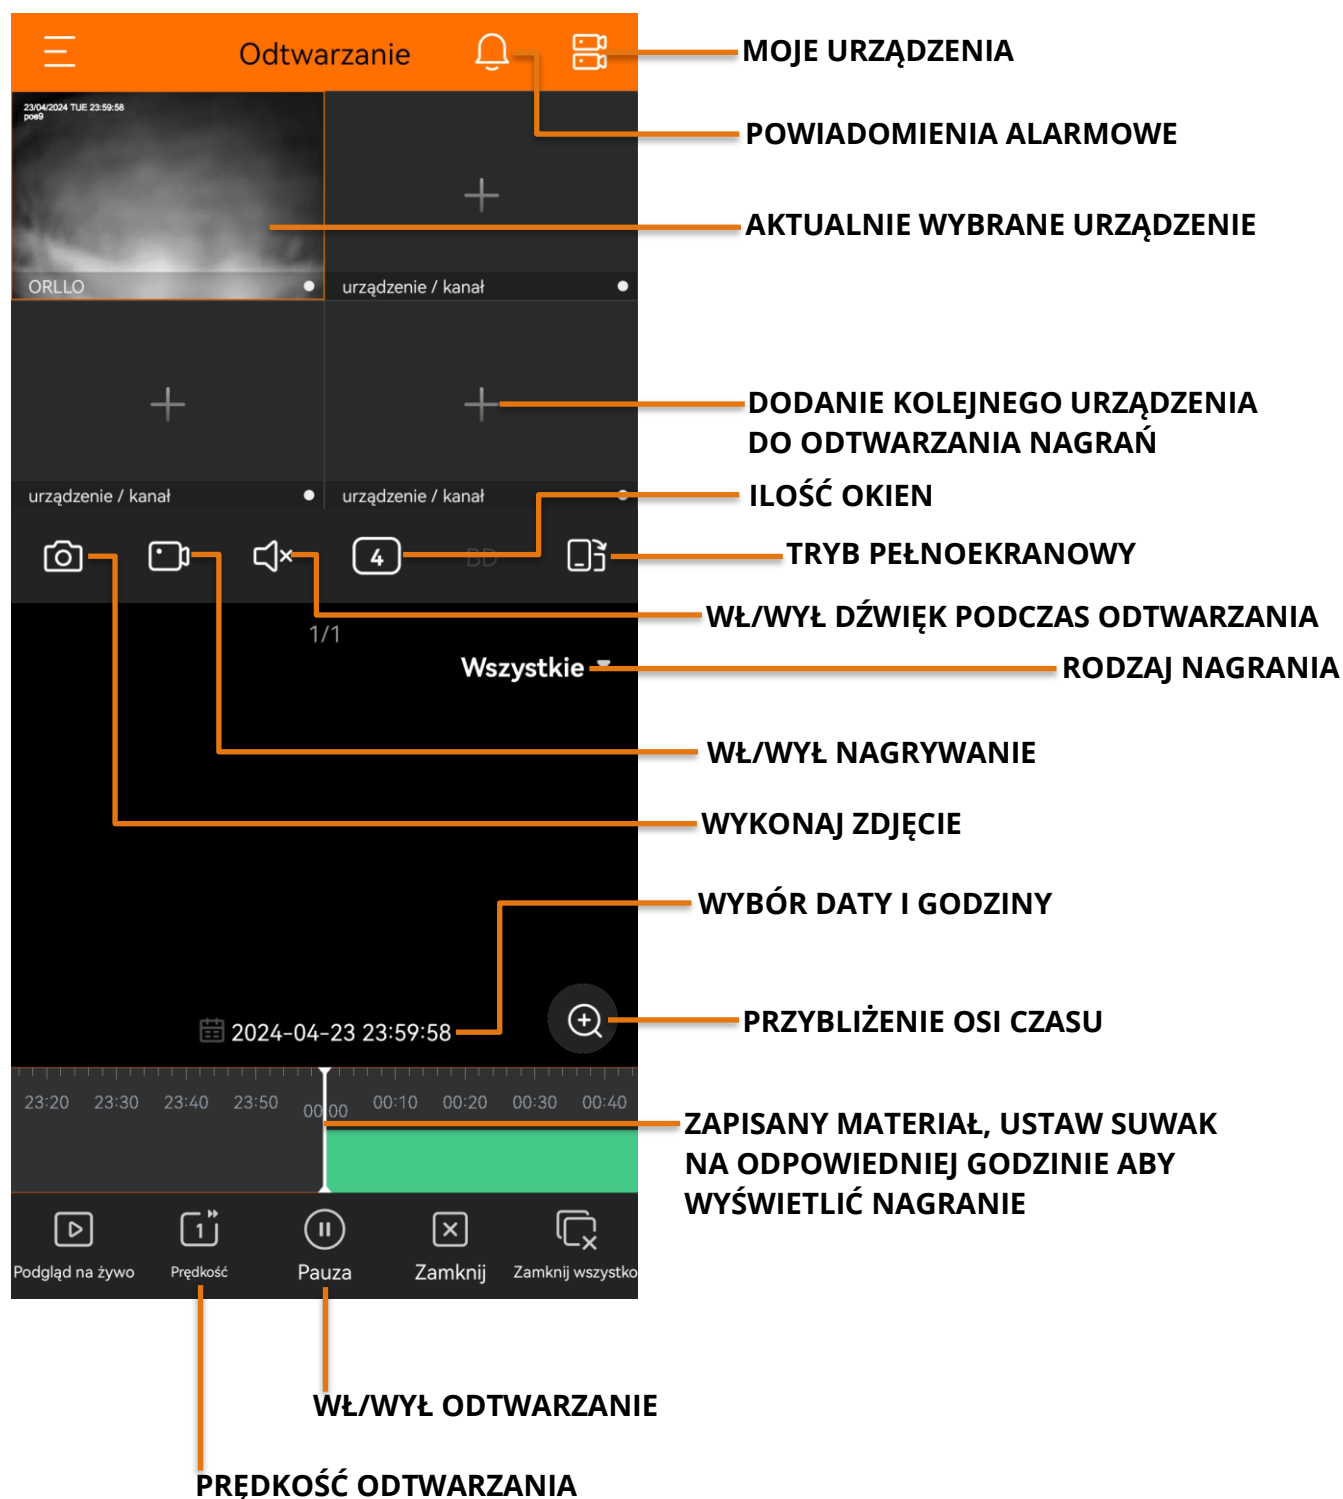

Zapisane nagrania i zdjęcia będą znajdować się w zakładce **Galeria**. Lokalizacja zakładki wskazana poniżej

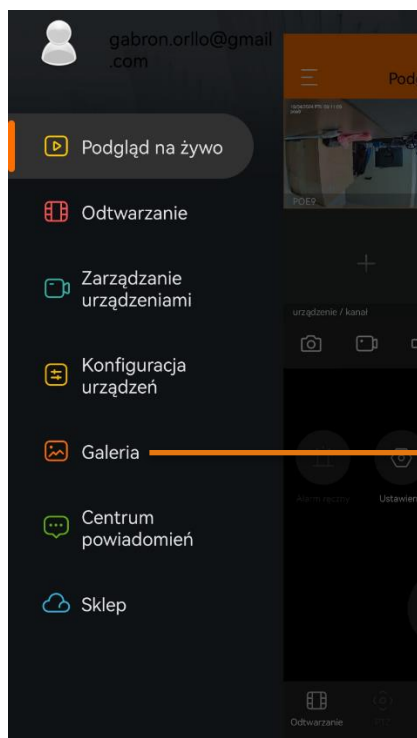


Naciśnij, aby przejść do zakładki

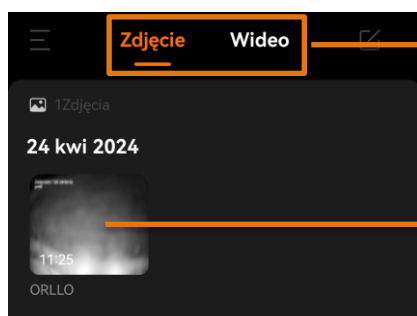

Naciśnij, aby przełączyć się pomiędzy nagraniami i zdjęciami

Naciśnij, aby uruchomić plik

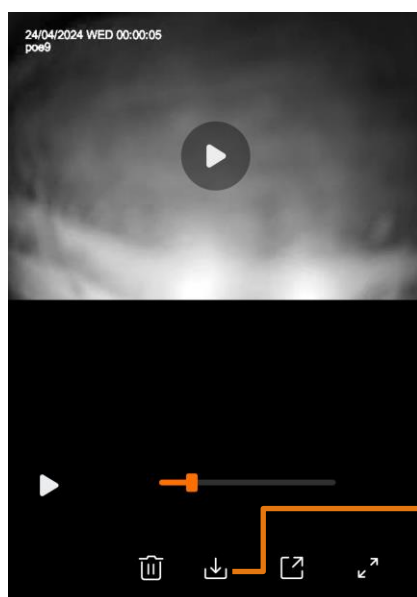


Naciśnij, aby pobrać plik




## 8. FORMATOWANIE KARTY PAMIĘCI LUB DYSKU


Kiedy kamera nie widzi karty pamięci lub nagrywarka nie widzi dysku należy wykonać formatowanie na PC i w aplikacji mobilnej. W pierwszej kolejności należy wybrać **Konfiguracja Urządzeń** z menu opcji aplikacji.

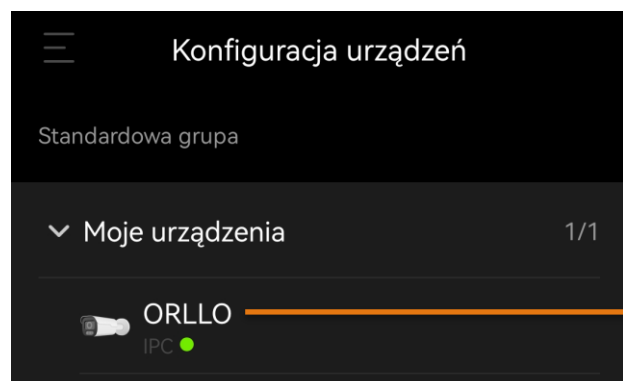

Wybierz urządzenie, na którym chcesz wykonać formatowanie

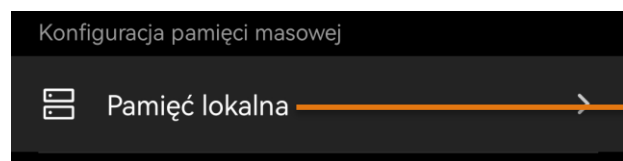

Przejdź do zakładki **Pamięć lokalna**

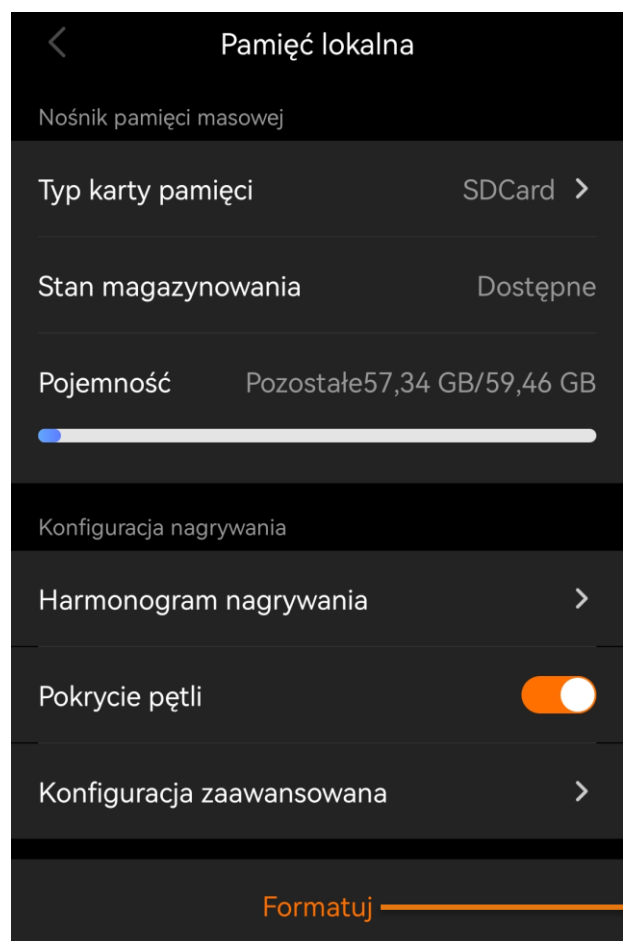


Sformatuj kartę pamięci lub dysk


## 9. ZAPIS NAGRAŃ NA KARCIE PAMIĘCI

Aby urządzenie rejestrowało nagrania na karcie pamięci lub dysku należy ustawić harmonogram kiedy i jakie nagrania mają być zapisywane. Do wyboru mamy 3 opcje: nagrywanie ciągłe, nagrywanie zwykłych zdarzeń lub nagrywanie inteligentnych zdarzeń. Należy pamiętać, że różne opcje mogą być ustawione w różne dni tygodni ale kilka nie może być ustawionych jednego dnia w tym samym czasie.

Aby skonfigurować harmonogram dla urządzenia w pierwszej kolejności należy wybrać **Konfiguracja Urządzeń** z menu opcji aplikacji.

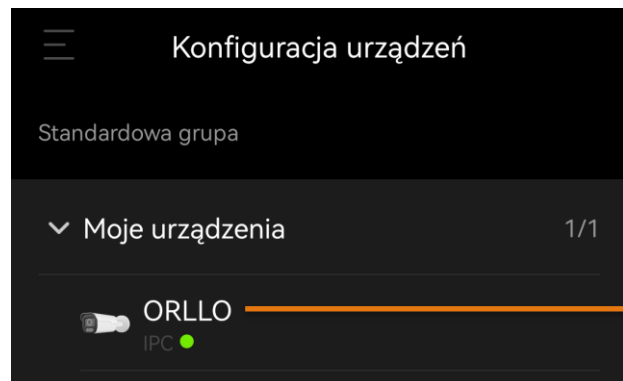


Wybierz urządzenie, na którym chcesz skonfigurować zapis wideo

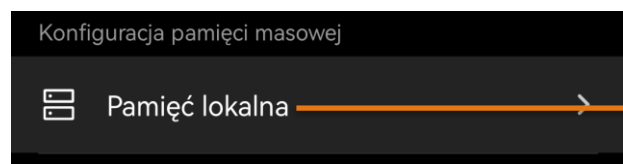

Przejdź do zakładki **Pamięć lokalna**

Należy odszukać opcje związane z konfiguracją nagrywania.

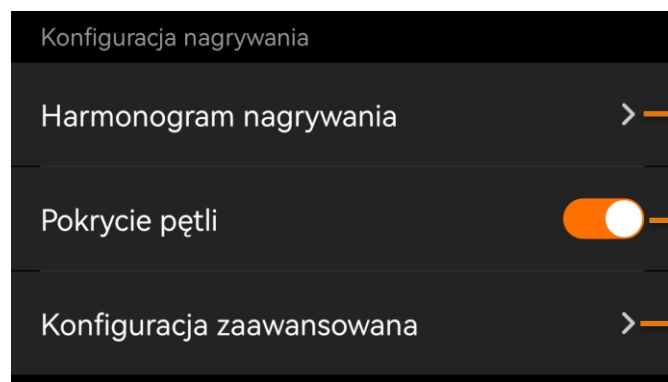

Przejdź zakładki

Nadpisywanie nagrań

Minimalna długość nagrania oraz opóźnienie nagrywania po wykryciu

Przejdź do zakładki Harmonogram nagrywania. Wyświetli się nowe okno, w którym można skonfigurować czy nagrywanie ma być włączone, którego strumienia będzie używać do zapisu wideo oraz ustalić harmonogram działania w konkretne dni.

Harmonogram nagrywania

Włącz nagrywanie ☒ Wł/Wył nagrywanie

Typ strumienia Strumień główny > Jakość zapisywanych nagrań

Czas nagrywania

0 6 12 18 24

Ndz

Pon

Wto

Śro

Czw

Pt

Sob


Przykład utworzonego harmonogramu

Naciśnij na dowolny dzień, aby skonfigurować co ma być rejestrowane


● Czas nagrania ● Wykrywanie ruchu ● Alarm zewnętrzny ● Inteligentne

Sposób nagrywania

Po naciśnięciu na dowolny dzień bez utworzonego harmonogramu otworzy się okno konfiguracyjne dla wybranego dnia.

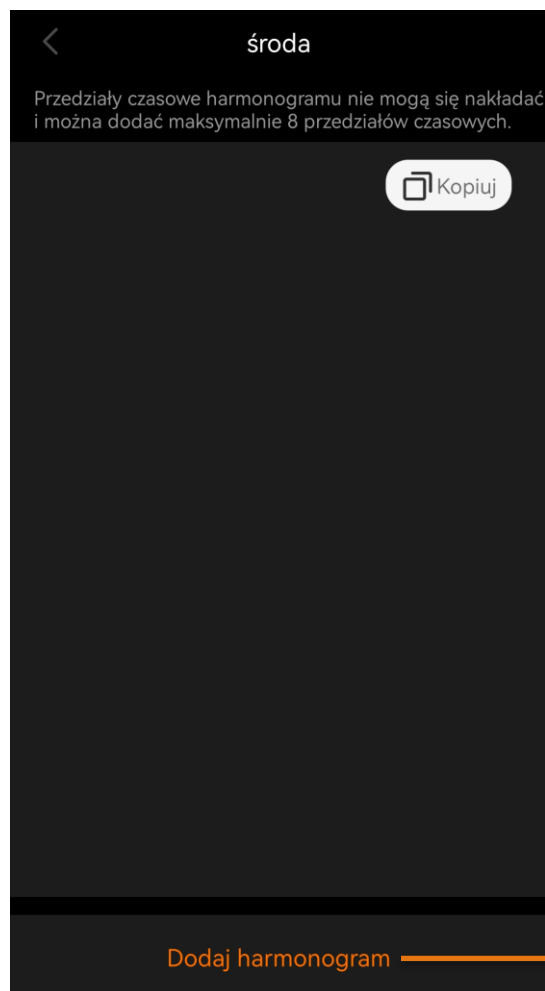

Naciśnij przycisk, aby rozpocząć konfigurację

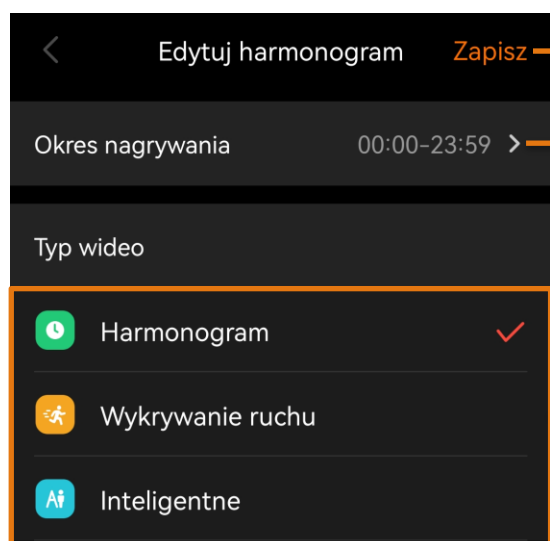

**Zapis ustawień**

Wybierz w jakich godzinach ma być zapisywane video. Można dodać kilka przedziałów powtarzając kroki. Jeśli nagrania mają być rejestrowane cały dzień należy ustawi przedział 00:00-23:59.

Wybierz typ wideo jaki ma być rejestrowany w wybranym wyżej okresie nagrywania

Ustawienie harmonogramu nie jest jednoznaczne z uruchomieniem konkretnych opcji wykrywania. Konfiguracja opcji tj. wykrywanie ruchu czy wykrywanie ludzi zostanie opisana w następnych rozdziałach.

## 10. POWIADOMIENIA O ALARMACH I FUNKCJE AI

### Ważna informacja


Aplikacja może przysyłać powiadomienia na telefon w formie wyskakującego banera po wyzwoleniu alarmu.

Ta forma powiadomień wymaga odpowiedniej konfiguracji ustawień samego telefonu. Należy upewnić się czy powiadomienia w ustawieniach telefonu są włączone dla wybranej aplikacji. Kolejną rzeczą jest oszczędzanie baterii, jeżeli aplikacja jest dodana do tego trybu, alarmowanie będzie działać niepoprawnie.


Poniżej pokazana przykładowa konfiguracja alarmów. Konfigurując wybrane alarmy należy się upewnić czy wybrany model urządzenia obsługuje opcję.

### UWAGA

Jeśli w ustawieniach nie wyświetlają się opcje związane z konfiguracją inteligentnych alarmów, jest to jednoznaczne z brakiem wsparcia dla tych funkcji w posiadanym urządzeniu.

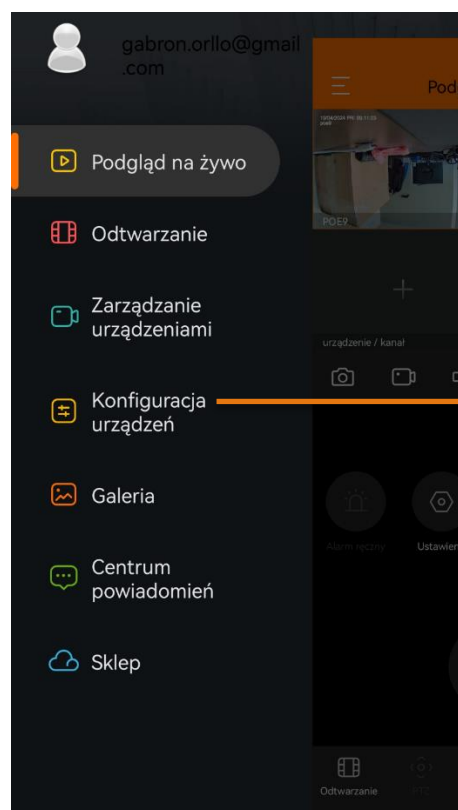


Wejdź do zakładki

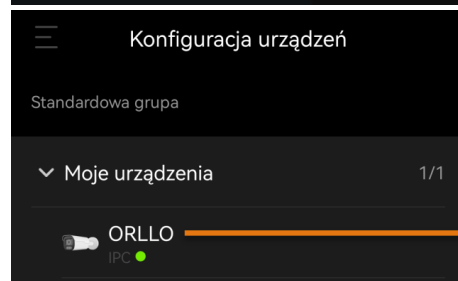


Wybierz urządzenie, które chcesz skonfigurować

## Przykładowa konfiguracja dla kamery pracującej bez nagrywarki:

Przejdź do zakładki Konfiguracja urządzeń oraz wybierz urządzenie, na którym ma być skonfigurowany alarm. Otworzy się zakładka ustawień, w której należy odszukać konfigurację alarmów. Kolejnym krokiem jest wybranie interesującego nas alarmu.

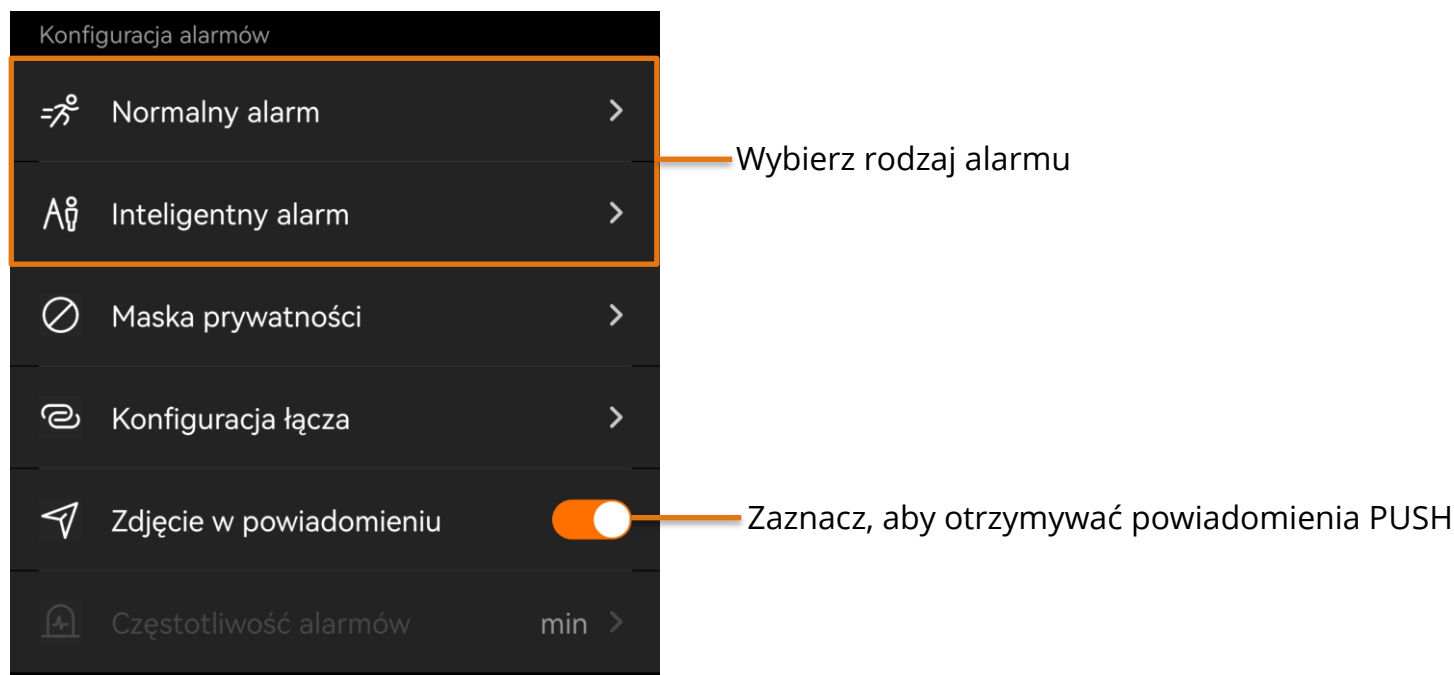


Po wybraniu alarmu otworzy się jego okno konfiguracyjne gdzie należy wybrać pożądane opcje. Należy uruchomić alarm, wybrać obszar jego wykrywania, dostosować czułość oraz stworzyć harmonogram jego pracy.


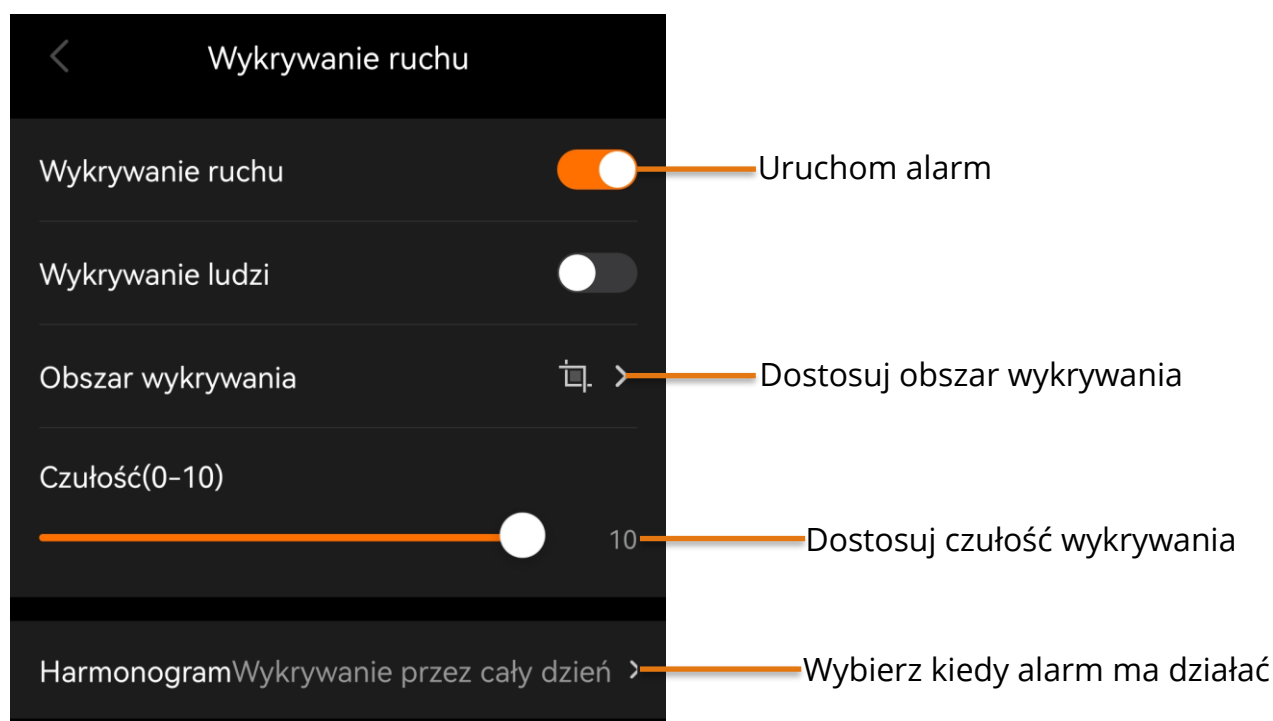


## Przykładowa konfiguracja dla kamery dodanej do nagrywarki:

Przejdź do zakładki Konfiguracja urządzeń oraz wybierz NVR oraz odpowiedni kanał, na którym ma być skonfigurowany alarm. Otworzy się zakładka ustawień, w której należy odszukać konfigurację alarmów. Kolejnym krokiem jest wybranie interesującego nas alarmu.

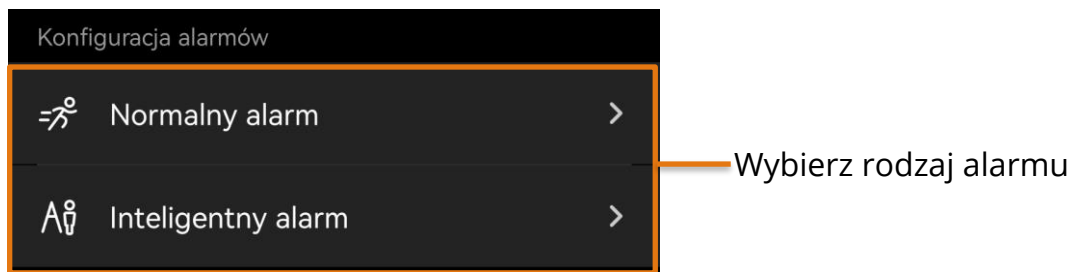


Po wybraniu alarmu otworzy się jego okno konfiguracyjne gdzie należy wybrać pożądane opcje. Należy uruchomić alarm, wybrać obszar jego wykrywania, dostosować czułość oraz stworzyć harmonogram jego pracy. Po przejściu do Zakładki Konfiguracja łącza można wybrać jakie działanie będzie wyzwać alarm.

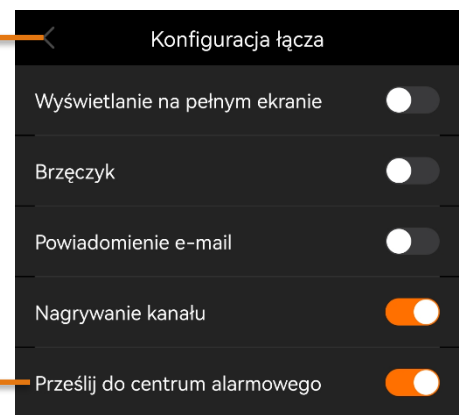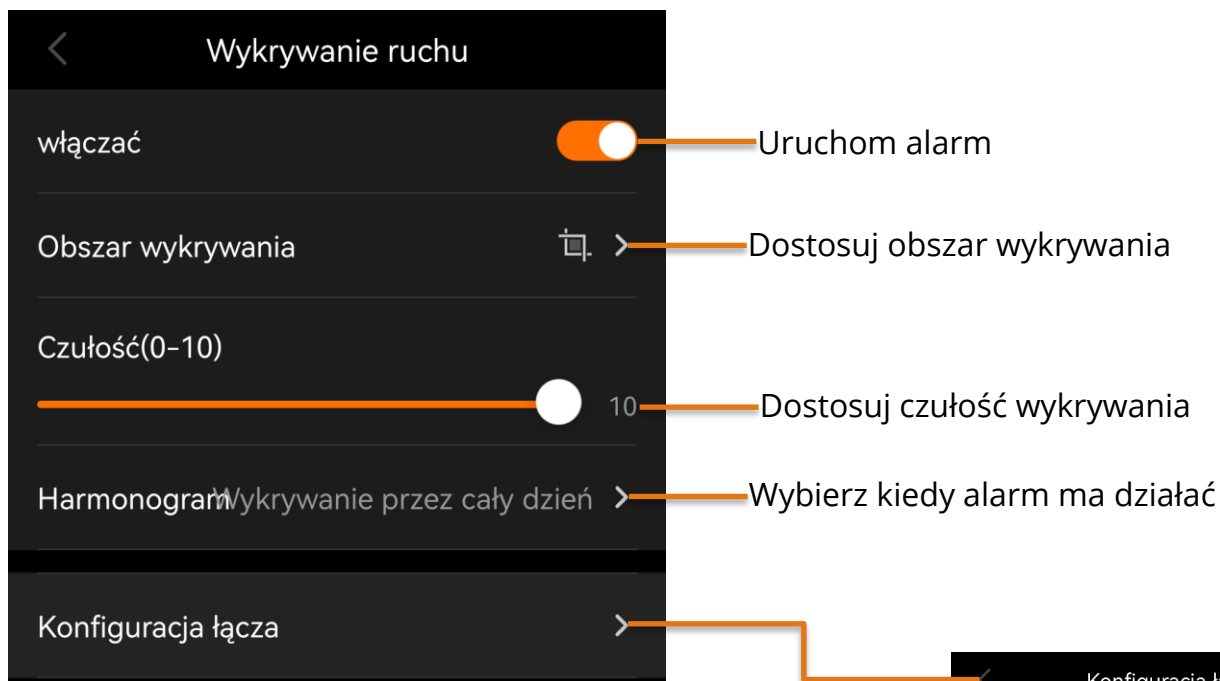


Zaznacz, aby otrzymywać powiadomienia PUSH

## Zakładka Centrum powiadomień

Poza powiadomieniami PUSH powiadomienia z alarmów będą zapisywane w odpowiedniej zakładce.

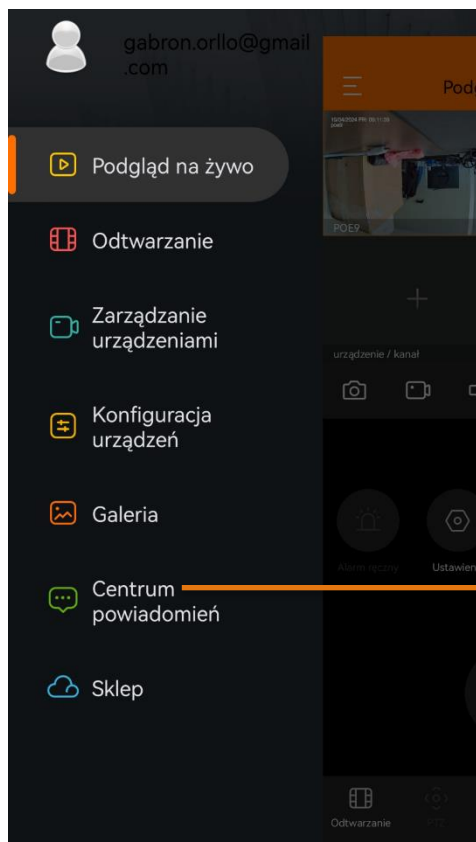


Przejdź do zakładki, aby przejrzeć powiadomienia

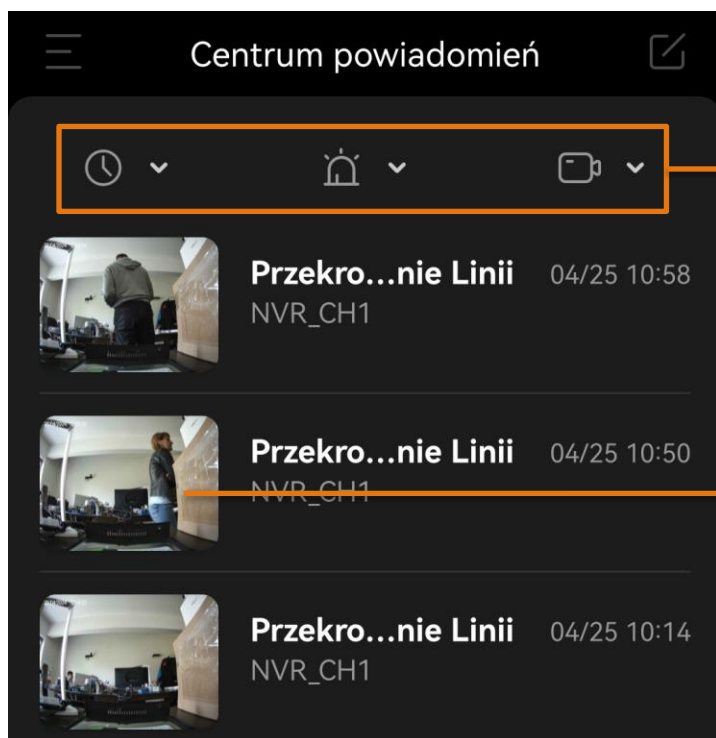

Filtrowanie powiadomień

Naciśnij, aby wyświetlić szczegóły



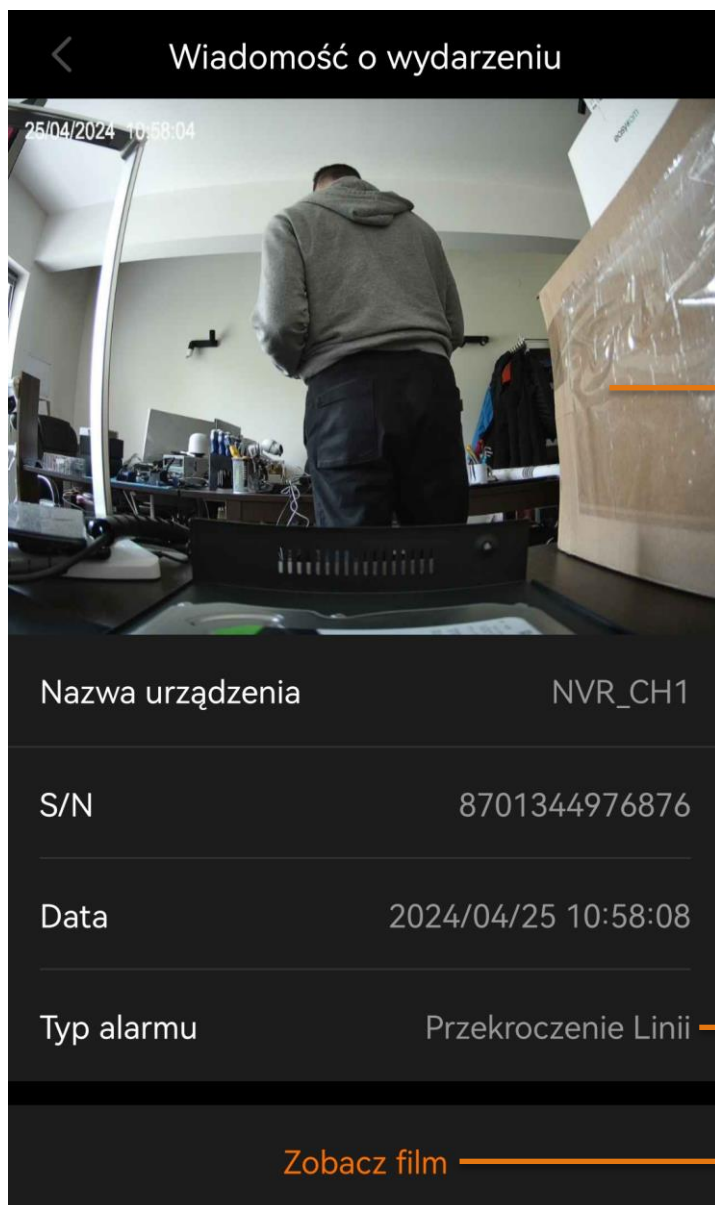


Zrzut ekranu ze zdarzenia

Typ wyzwolonego alarmu



Podgląd filmu ze zdarzenia

## 11. BRAK POWIADOMIEŃ Z APLIKACJI

Podczas korzystania z aplikacji może się zdarzyć, że przestaniemy otrzymywać powiadomienia z urządzenia. Jeżeli pula powiadomień przekroczy **200 powiadomień na jedno urządzenie / na dzień** to należy poczekać do dnia następnego i sprawdzić czy powiadomienia są znowu przesyłane prawidłowo. Dodatkowo należy się upewnić czy w zakładce PUSH są włączone powiadomienia.

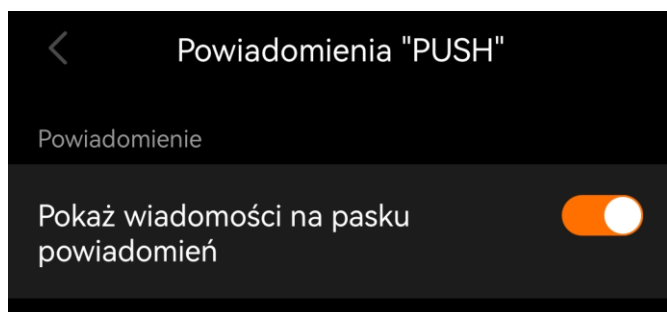

Problemem może być również ograniczenie transmisji danych w telefonie lub sama konfiguracja urządzenia mobilnego. Dlatego dodatkowo warto sprawdzić ustawienia.

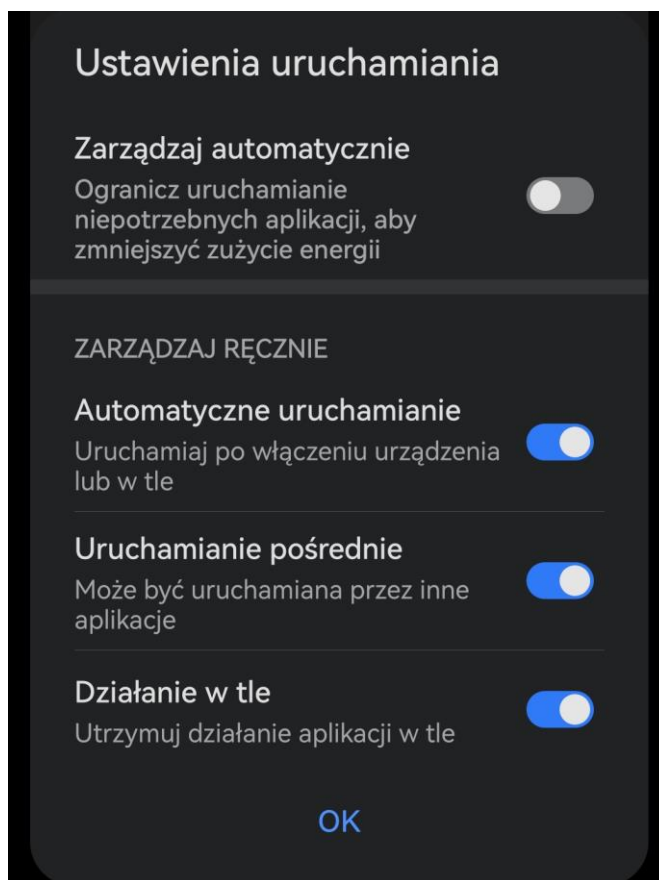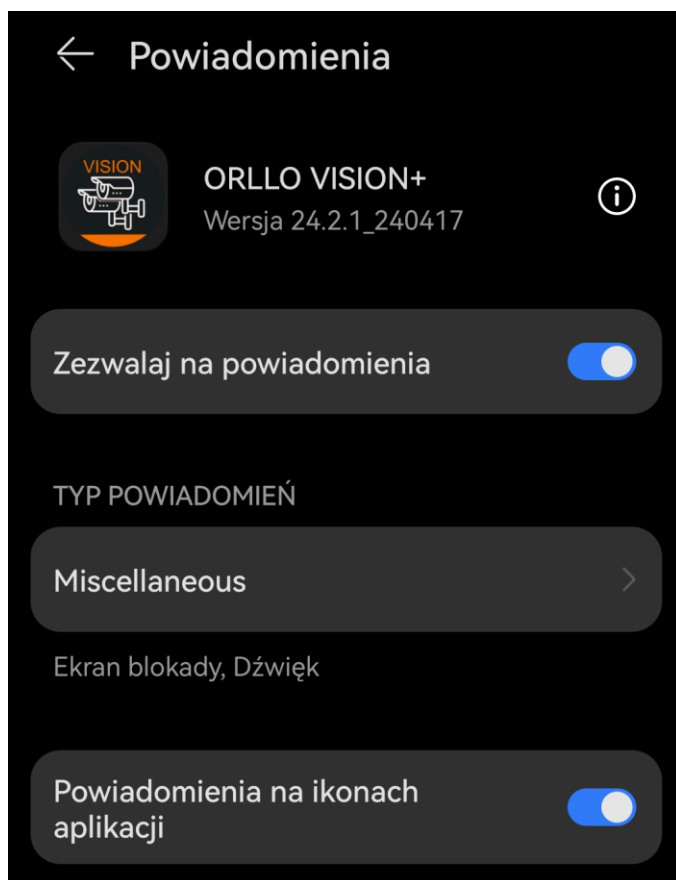


## Ważna informacja

Należy się dodatkowo upewnić czy w ustawieniach kanału bądź urządzenia są zaznaczone poniżej pokazane opcje.


### Samo urządzenie bez nagrywarki:

Konfiguracja urządzeń -> Wybierz urządzenie -> Zdjęcie w powiadomieniu

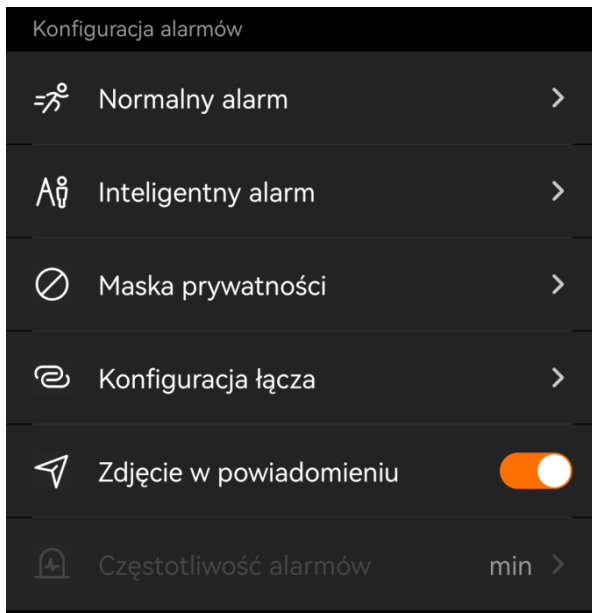

### Urządzenie dodane do nagrywarki:


Konfiguracja urządzeń -> Wybierz urządzenie -> Wybierz rodzaj alarmu -> Konfiguracja łącza -> Prześlij do centrum alarmowego

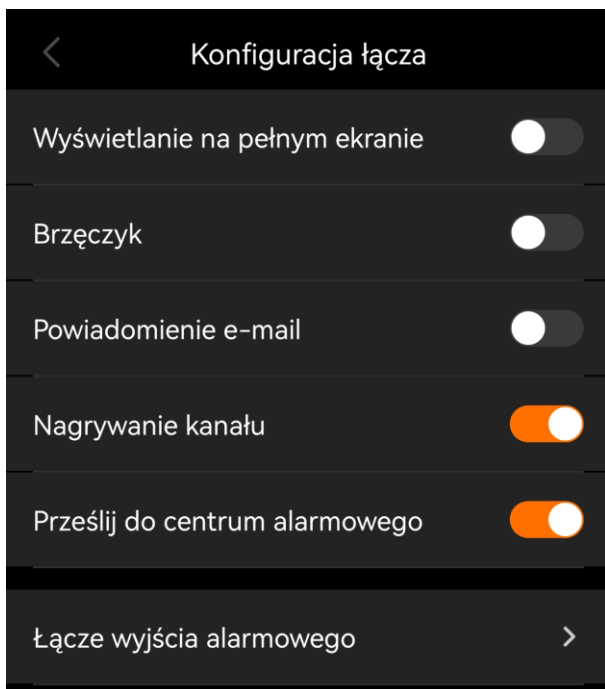


## 12. UDOSTĘPNIANIE PODGLĄDU Z KAMERY INNEMU UŻYTKOWNIKOWI

Co z kamerą, kiedy chcemy przekazać podgląd innemu użytkownikowi aplikacji?

Służy do tego opcja Udostępnianie urządzenia, dzięki której automatycznie zostanie wygenerowany kod QR, który należy zeskanować przez innego użytkownika aplikacji, po czym kamera zostanie dodana do nowego konta.

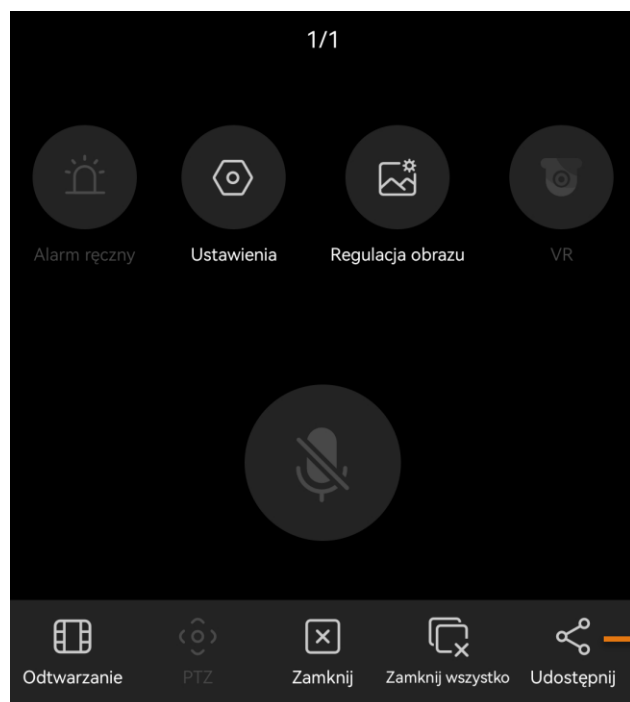


Naciśnij aby rozpocząć proces udostępniania urządzenia

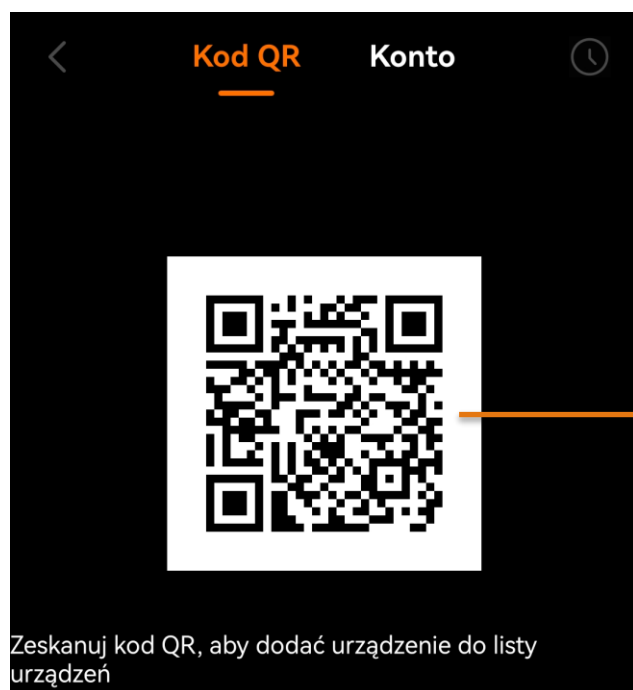

Na drugim telefonie wybierz dodawanie nowego urządzenia oraz zeskanuj wygenerowany kod QR

Jeśli niemożliwe jest zeskanowanie QR kodu drugim telefonem można skorzystać z opcji udostępniania urządzenia poprzez wprowadzenie nazwy konta.


Należy rozpocząć proces udostępniania urządzenia jak opisano to na poprzedniej stronie oraz następnie należy wybrać opcję wprowadzania konta.

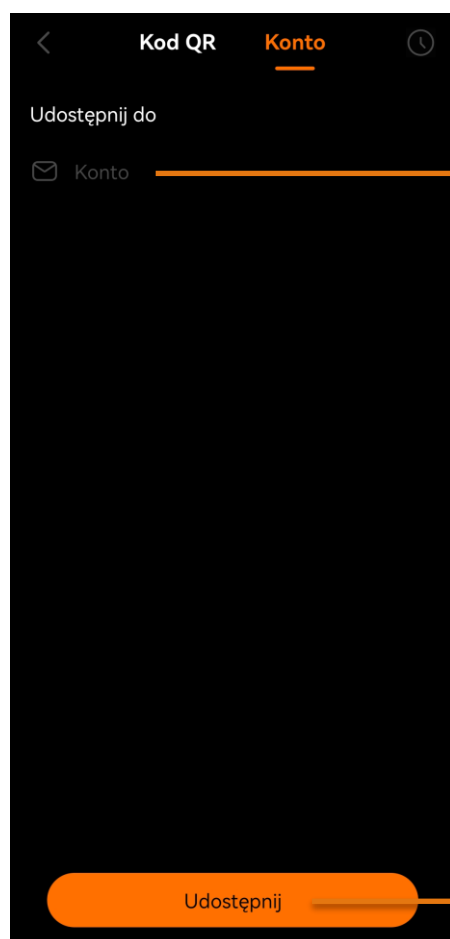

Wprowadź adres email konta, któremu ma być udostępnione urządzenie

Następnie naciśnij przycisk, aby udostępnić urządzenie


Na wskazanym wyżej koncie pojawi się komunikat o udostępnieniu urządzenia, który należy potwierdzić.

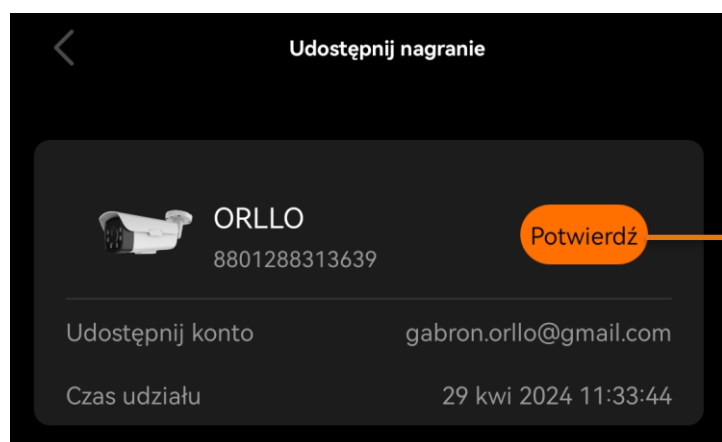

Potwierdź komunikat

## 13. ZMIANA USTAWIEŃ URZĄDZEŃ Z POZIOMU APLIKACJI MOBILNEJ

Przejdź do zakładki Konfiguracja urządzeń oraz wybierz urządzenie lub odpowiedni kanał, na którym ma być dokonana modyfikacja ustawień. Otworzy się zakładka ustawień, w której należy odszukać konfigurację ogólną.

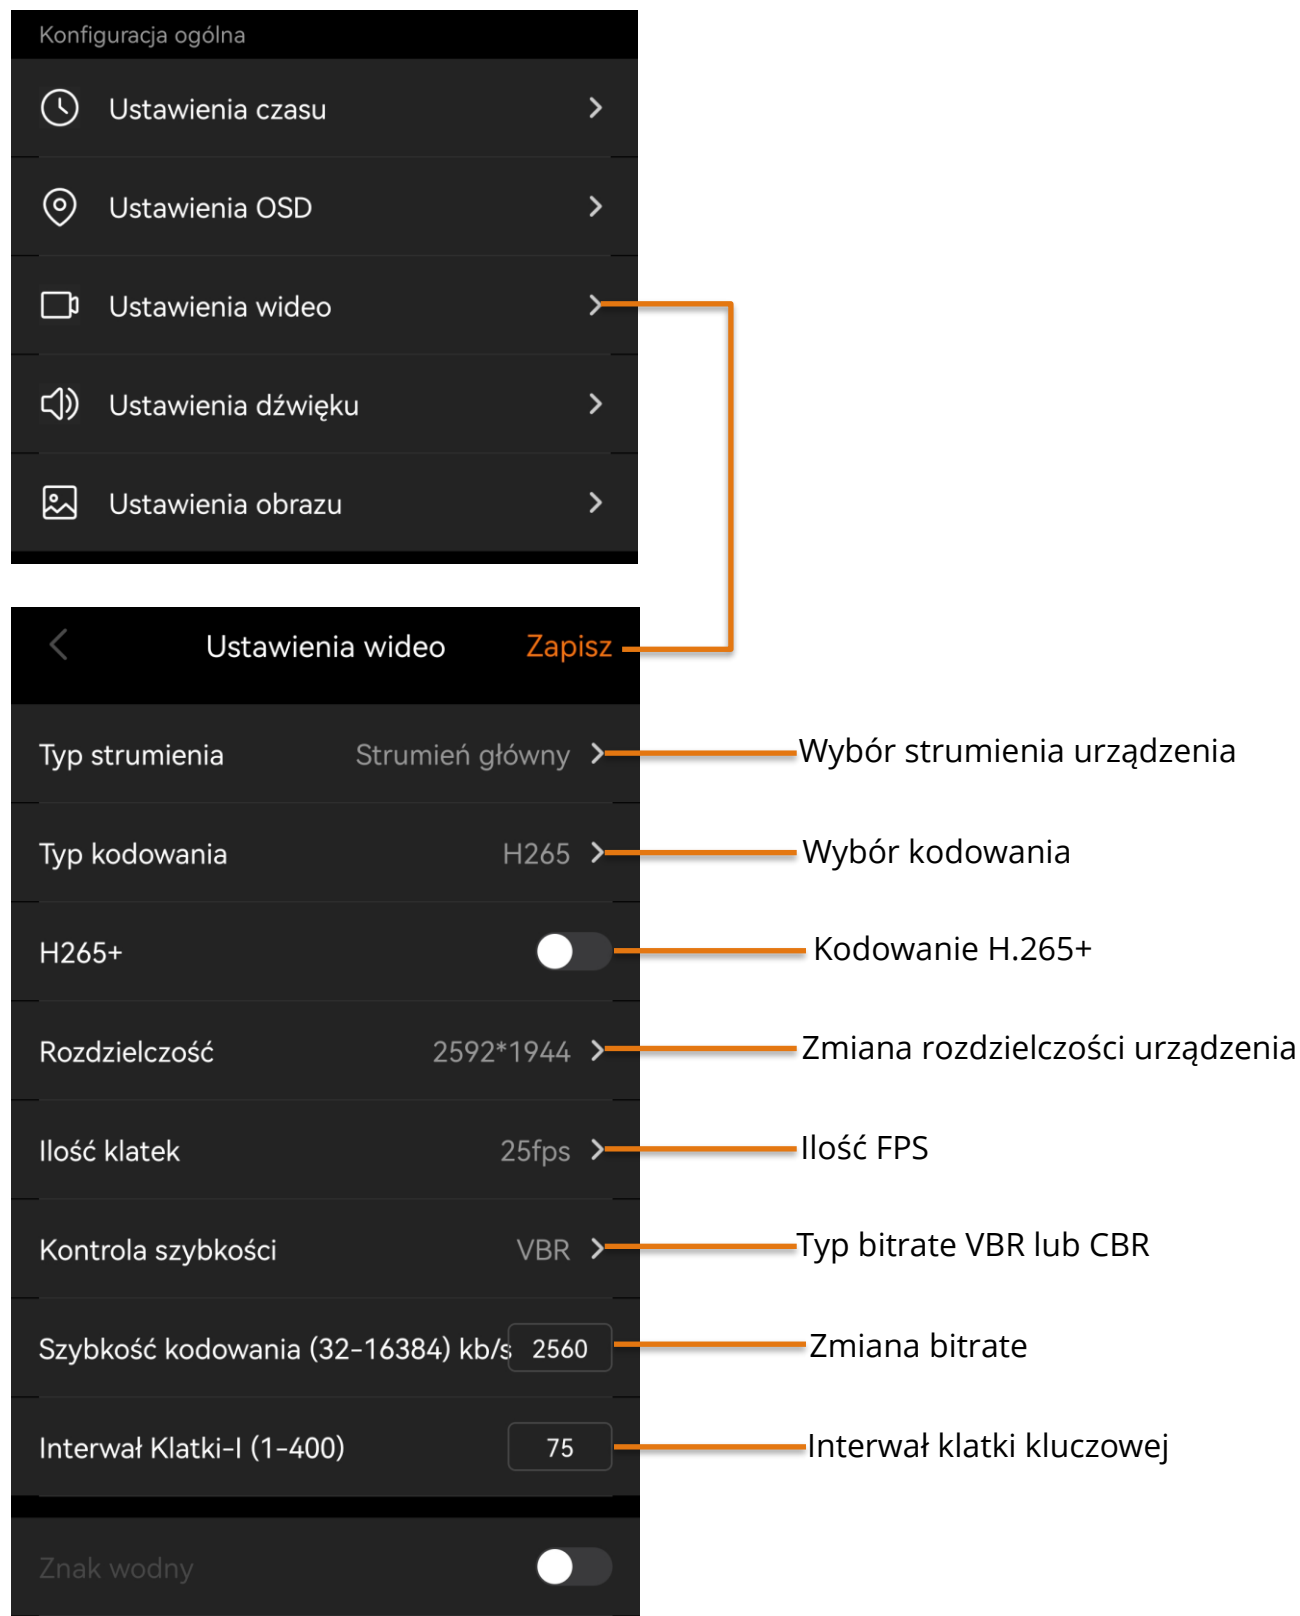

## 14. URUCHAMIANIE I KONFIGURACJA Z KOMPUTEREM PC

Zeskanuj kod QR lub naciśnij na niego aby przejść do pełnej instrukcji dodania kamery do aplikacji i obsługi urządzenia na PC

Instrukcja dostępna również pod adresem - [kliknij tutaj](#)



## 15. KORZYŚCI Z AKTUALIZACJI URZĄDZEŃ ORAZ APLIKACJI MOBILNEJ

### **Dlaczego warto aktualizować urządzenia oraz aplikację?**

Istnieje wiele korzyści związanych z instalacją najnowszego oprogramowania. Poprzez wykonanie tej czynności możemy uzyskać większą stabilność działania urządzenia oraz uniknąć występowania błędów. W wielu przypadkach możemy również uzyskać lepsze parametry i lepszą komunikację z naszymi produktami.

### **Jak zaktualizować aplikację mobilną?**

W celu sprawdzenia możliwości wykonania aktualizacji aplikacji do nowszej wersji zeskanuj kod QR znajdujący się poniżej



Aplikacje poinformują cię czy posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji oraz czy jest dostępna nowa wersja do pobrania.



## **Polityka prywatności w zakresie oprogramowania i aplikacji udostępnianych przez Orllo.**

Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika („klientów”) jest podstawową polityką firmy (zwaną dalej „Orllo”). Niniejsza Umowa o Prywatności (zwana dalej „Umową”) ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób Orllo gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i ujawnia (wyłącznie w przypadku oficjalnego zapytania od władz Państwowych) Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków przed użyciem oprogramowania oraz aplikacji udostępnionych przez Orllo.

Orllo szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich użytkowników usług firmy. Aby zapewnić Ci dokładniejsze i spersonalizowane usługi, Orllo będzie wykorzystywać i ujawniać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Orllo będzie jednak wykorzystywać takie informacje z dużą starannością i ostrożnością. O ile niniejsza Polityka prywatności nie stanowi inaczej, Orllo nie ujawni takich informacji na zewnątrz ani nie udostępni ich osobom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody.

### **I. Zakres stosowania**

- Informacje dotyczące rejestracji, które przekazujesz Orllo po rejestracji lub aktywacji konta, umożliwiają zalogowanie się do aplikacji.
- Informacje z aplikacji są przesyłane na serwer. Ta sytuacja umożliwia dostęp do funkcji kamery i nie wymaga od użytkownika tworzenia kont na serwerach DDNS, przekierowania portów na routerze oraz ustawiania stałego adresu IP dla urządzenia.
- Aplikacja mobilna wymaga zezwolenia na użycie aparatu połączeń, lokalizacji, pamięci, mikrofonu oraz dźwięków. Zezwolenia wymagane są do prawidłowego działania aplikacji oraz dostępu do funkcji, które oferuje produkt działający na aplikacji.

### **II. Wykorzystanie informacji**

- Orllo nie będzie dostarczać, sprzedawać, wynajmować, udostępniać ani wymieniać twoich danych osobowych z żadnymi niepowiązanymi stronami trzecimi.
- Orllo nie zezwoli żadnej osobie trzeciej na zbieranie, edycję, sprzedaż swoich danych osobowych lub przekazywanie ich za darmo w jakikolwiek sposób.

### **III. Przechowywanie i wymiana informacji**

- Informacje i dane o Tobie zebrane przez Orllo będą przechowywane na zabezpieczonym i przystosowanym do tego celu serwerze.



## Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.

Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tę samą funkcję.

Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego. Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m<sup>2</sup> są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania.

Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminny, a także na stronie internetowej [www.remondis-electro.pl](http://www.remondis-electro.pl)

Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.

Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie informuje jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

1. Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Grożą za to kary pieniężne..
2. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
3. Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.



## INFORMACJE PRAWNE:

1. RODO zgodnie z przepisami nie dozwolone jest nagrywanie, udostępnianie danych osobowych w tym również wideo bez zgody osoby nagrywanej. Dozwolone jest nagrywanie wyłącznie do celów osobistych.
2. Należy zastosować plakietkę informacyjną o obszarze monitorowania.
3. Zakaz instalacji kamer w obiektach instytucji publicznej w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, stołówkach, palarniach i obiektach socjalnych.
4. Instytucje publiczne nie mogą stosować kamer wyposażonych w mikrofony.
5. Należy ustanowić zabezpieczenia, aby uniknąć wykorzystania danych niezgodnie z przeznaczeniem przez osoby trzecie. Dotyczy dostępu do danych zarejestrowanych na nośnikach pamięci (filmy wideo, zdjęcia, inne dane).
6. Firma ORLLO Electronics nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe używanie sprzętu i nieprzestrzeganie praw osób trzecich.
7. Firma ORLLO Electronics nie odpowiada za dane pozostawione na karcie SD/dysku twardym lub zapisane w chmurze OrlloCloud.



Dziękujemy za wybór naszego produktu.  
**Życzymy przyjemnego użytkowania**

