



INSTRUKCJA OBSŁUGI




KONFIGURACJA KAMERY Z SIECIĄ WI-FI NAGRYWARKI CAMSET

Konfiguracja kamer działających w aplikacji ORLLO IP przez sieć Wi-Fi z nagrywarką Camset.

1. Połączenie między nagrywarką a routerem:

Należy połączyć router z urządzeniem Camset za pomocą przewodu sieciowego LAN. Ważne aby jeden koniec przewodu wpiąć w port LAN routera, a drugi koniec z portem WAN nagrywarki. (poniższy schemat przedstawia prawidłowe połączenie).

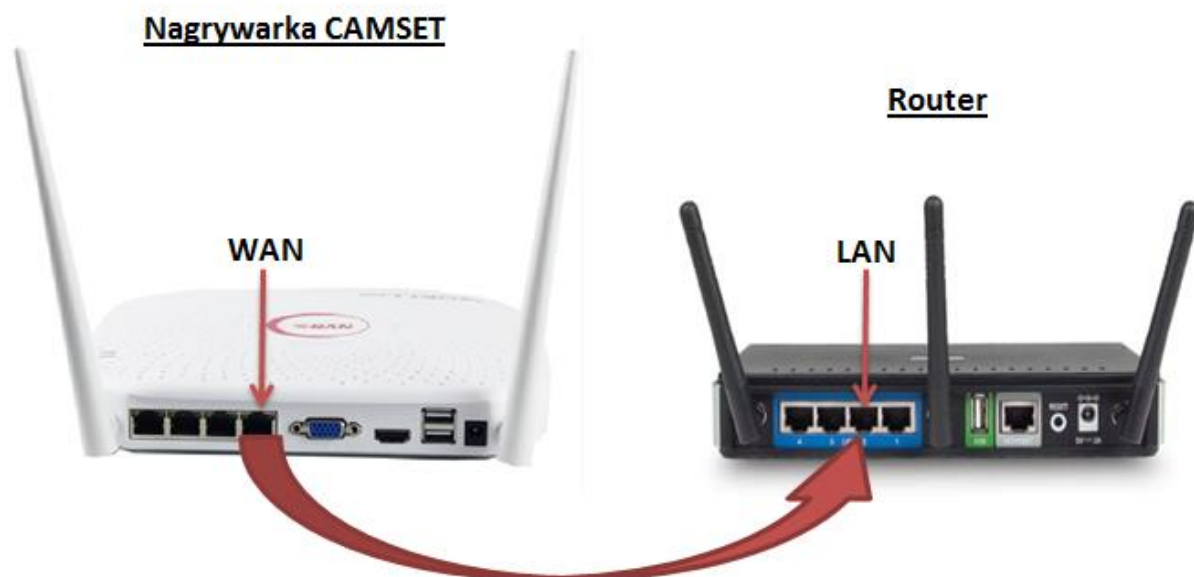


Aby sprawdzić poprawność połączenia:

Wejdź w [MENU GŁÓWNE] -> [KONFIGURACJA], wybierz zakładkę [SIEĆ]->[P2P] i sprawdź status połączenia z siecią. Status powinien być **ONLINE** jak na poniższym zdjęciu. Jeśli status jest OFFLINE, uruchom ponownie nagrywarkę lub powrót do ustawień fabrycznych i sprawdź ponownie.



2. Udostępnianie sieci Wi-Fi nagrywarki:

Wejdź w [MENU GŁÓWNE] -> [KONFIGURACJA], wybierz zakładkę [SIEĆ]->[WIFI]->[POSTĘP] i zaznacz pozycję **SSID transmisja** jako widoczna [✓] oraz wybierz kanał **AUTO** lub dostosuj od **1-13** w zależności od ustawień urządzenia. Całą konfigurację należy zapisać [**POTWIERDŹ**], a następnie należy wyłączyć urządzenie na około 2 minuty oraz uruchomić ponownie.

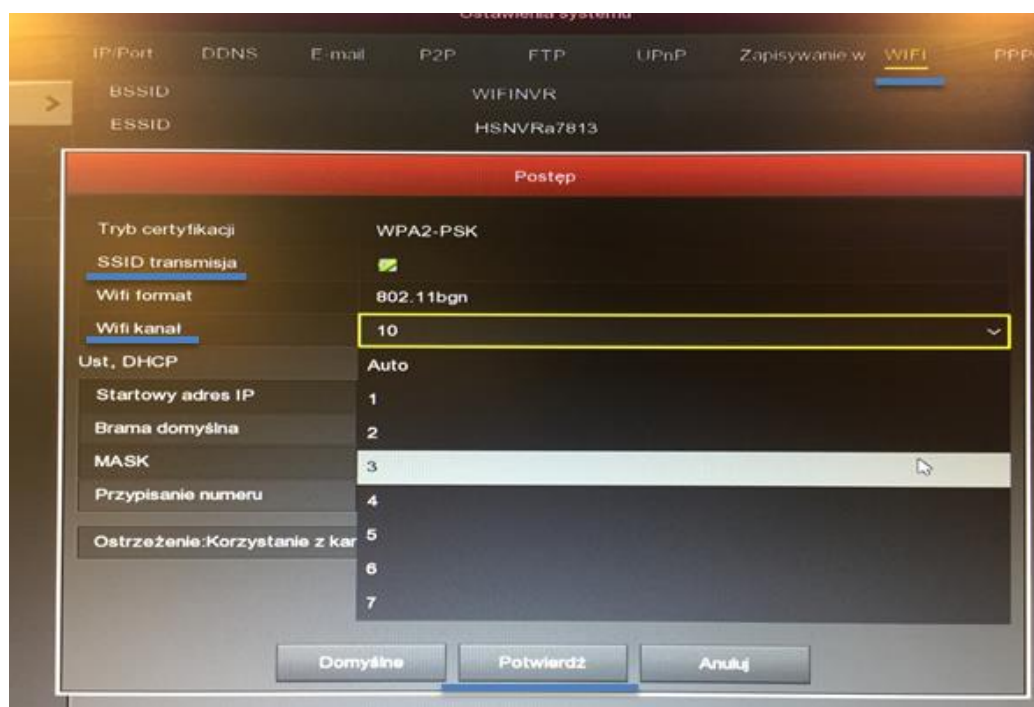


3. Dodawanie kamery za pomocą Wi-Fi:

Możliwość obsługi na telefonie z system iOS oraz Android.

Aplikacja na system Android dostępna jest w sklep GOOGLE PLAY nazwa „ORLLO IP” oraz pod adresem:

<https://orllo.pl/instrukcje/ORLLO.apk>

- ORLLO IP



Aplikacja na system IOS dostępna jest na stronie APP STORE pod nazwą ORLLO IP:

<https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=1179338203&mt=8>


Kiedy pobierzemy aplikację mobilną, należy połączyć nasz telefon z siecią Wi-Fi nagrywarki zaczynającą się od **HSNVR...** domyślne hasło do sieci to: **Ispasxxxxx** (pierwszy znak to mała literka I), a następnie przejść konfigurator dodając naszą kamerę przez sieć Wi-Fi którą generuje nagrywarka (dodawanie przez Wi-Fi jest przedstawione w instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń na stronie: <https://orllo.pl/download>).

Przykładowa sieć generowana przez nagrywarkę:




4. Dodanie kamery do listy urządzeń nagrywarki:

Aby dodać wcześniej skonfigurowaną kamerę przez Wi-Fi do nagrywarki wejdź w **[MENU GŁÓWNE]**, wybierz zakładkę **[KANAL->[DODAJ]** zmień filtrowanie na **[ONVIF]**, następnie wyszukaj kamerę zaznacz i dodaj do listy. Jeśli kamera nie zostanie wyszukana przez system, należy ją zresetować i dodać przez aplikację orllo ip ponownie.

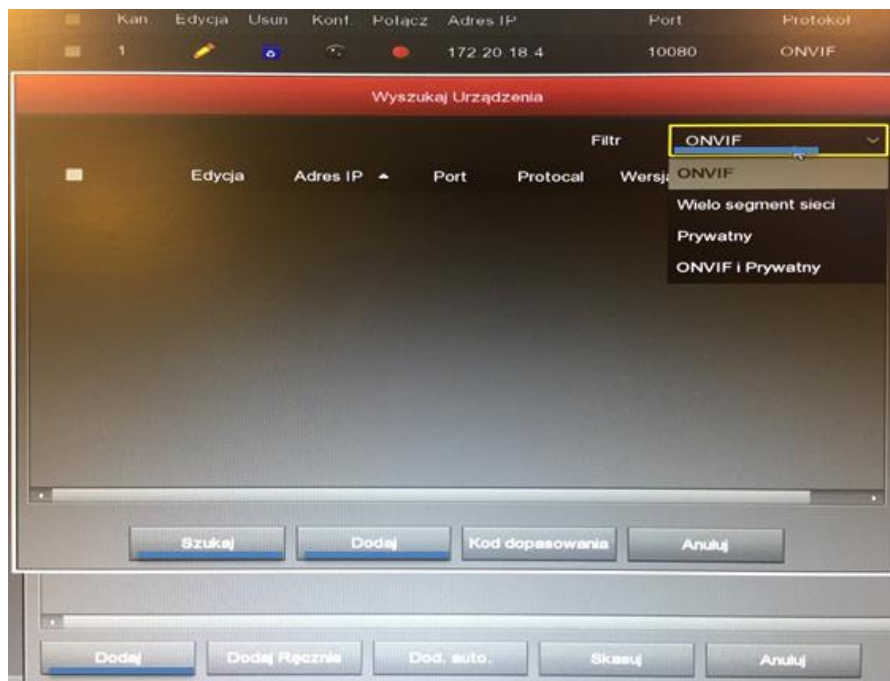

5. Zmiana hasła kamery w nagrywarce:

Kamera w systemie została zabezpieczona hasłem domyślnym, aby je zmienić wejdź w **[MENU GŁÓWNE]**, wybierz zakładkę **[KANAL]** i przejdź do **edycji** kamery która została dodana, a następnie pod zakładką **Hasło** należy wprowadzić hasło, które zostało ustawione podczas dodawania kamery do aplikacji ORLLO IP.

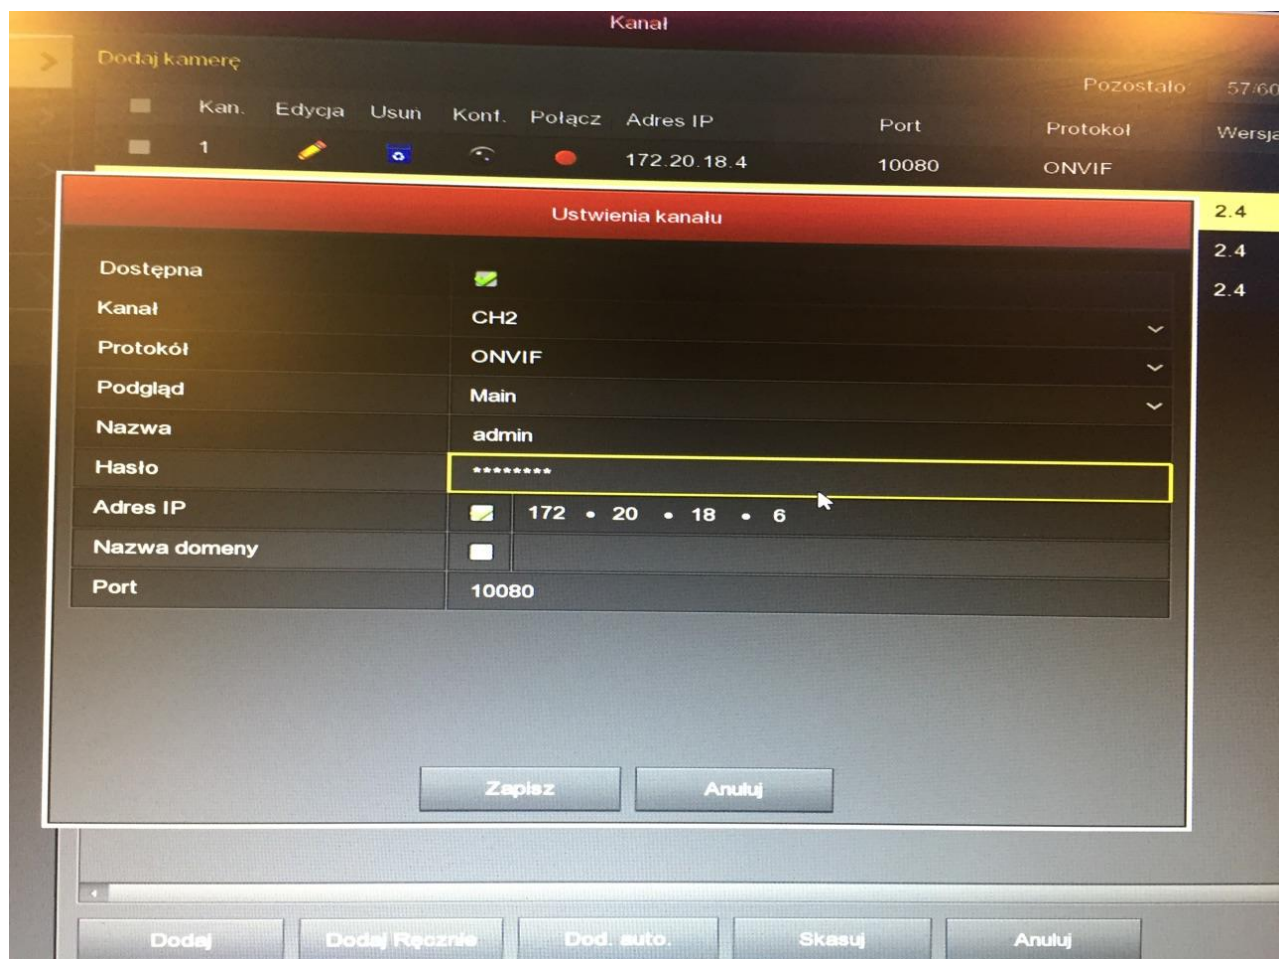

Ważne:

Po dodaniu kamery do nagrywarki w protokole ONVIF, niektóre funkcje mogą być niedostępne.

(funkcje te dostępne są tylko dla kamer, które mają protokół prywatny)

Funkcje działające to min. kontrola PTZ, nagrywanie 24h, nagrywanie wg. ustalonego harmonogramu.

Informacja na temat bezpieczeństwa:

1. Dbłość o urządzenie gwarantuje bezawaryjną pracę i zmniejszy ryzyko uszkodzenia urządzenia.
2. Trzymaj urządzenie z dala od nadmiernej wilgoci i ekstremalnych temperatur.
3. Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub silnego promieniowania ultrafioletowego przez dłuższy czas.
4. Nie umieszczaj niczego na urządzeniu ani nie upuszczaj przedmiotów na urządzenie.
5. Nie upuszczaj urządzenia ani nie narażaj go na silne wstrząsy.
6. Nie narażaj urządzenia na nagłe i silne zmiany temperatury. Może to spowodować kondensację wilgoci wewnątrz jednostki, która może uszkodzić urządzenie. W przypadku kondensacji wilgoci należy całkowicie wysuszyć urządzenie.
7. Uważaj, aby nie siedzieć na urządzeniu, gdy znajduje się w tylnej kieszeni spodni itp.
8. Nigdy nie czyść urządzenia przy włączonym zasilaniu. Użyj miękkiej, niestrzępiącej się szmatki zwilżonej wodą, aby przetrzeć powierzchnię urządzenia.
9. Nigdy nie próbuj rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować urządzenia. Demontaż, modyfikacja lub próba naprawy mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a nawet obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
10. Nie przechowywać urządzenia, jego części oraz akcesoriów w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów ani materiałów wybuchowych.
11. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
12. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli pokrywa obudowy jest zdjęta.
13. Instaluj urządzenie tylko w miejscach zapewniających dobrą wentylację.

Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

1. Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.
Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tę samą funkcję.
2. Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego.
Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m² są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
3. Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.
Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
4. Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania.
Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminny, a także na stronie internetowej www.remondis-electro.pl
5. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.
Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie informuje jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

1. Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Grożą za to kary pieniężne..
2. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
3. Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.

Siedziba Firmy
ORLLO

ul. Wojska Polskiego 49
05-127 Białobrzegi

os. "Wille nad Zalewem"

Tel. 22 243 17 17

e-mail: orllo@orllo.pl



RZETELNA Firma



ZOBACZ TESTY KAMER ORLLO W "PC WORLD":

- [Monitoring Kamery 2017](#)
- [Ranking Kamery Samochodowych 2017](#)
- [Najnowsze Kamery Samochodowe 2017](#)
- [Nawigacja Samochodowa i Kamera Samochodowa GSM](#)
- [Lokalizatory GPS - samochodowe, dla dziecka, psa, kota, roweru itp.](#)
- [Test Kamery Samochodowej ORLLO FALCON 4K](#)
- [Test Kamery Samochodowej ORLLO RX-630GA PRO](#)
- [Test i Porównanie Kamery Sportowych: GOPRO vs ORLLO vs YI](#)

OGLĄDAJ TESTY, PORADY EKSPERTÓW, FILMY Z KAMER, PREZENTACJE WIDEO:



Subskrybuj kanał [ORLLO ELECTRONICS EUROPE](#)



Polub nas na [facebook/orllo.pl](https://facebook.com/orllo.pl)